

# SHARP

Be Original.

法人モデル 液晶カラーモニター

22V型 LL-M221 オープン価格

24V型 LL-M241 オープン価格

業務用 2020-2

デスクワークからサイネージ用途まで。  
多彩に使える、基本機能が充実したスタンダードモデル。

法人モデルとして安心の

**5年間** 無償保証<sup>※1</sup>

## DESKWORK

フルHD解像度&広視野角で  
美しい映像表示



VESA規格準拠&操作ボタンロック機能搭載で  
サイネージ用途<sup>※2</sup>にも使える

## SIGNAGE



LINE UP

22V型 LL-M221



24V型 LL-M241

<sup>※1</sup> 5年間の通常使用における故障(経年劣化除く)を保証します。使用時間が3万時間を超える場合は3万時間までとなります。<sup>※2</sup> 万が一落下した場合に危険ですので、高い場所への設置や天吊り設置はしないでください。また、油煙や湯気の当たる場所への設置は避けてください。設置に関してご不明の際は弊社営業窓口にご相談ください。●写真はイメージです。


本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

## ■ 本体仕様一覧表

形名	22V型 LL-M221	24V型 LL-M241
設置方向	横置き	
液晶パネル	21.5V型ワイド(対角54.6cm)TFT液晶	23.6V型ワイド(対角59.8cm)TFT液晶
表面処理	ノンレア(非光沢)	
最大解像度	1,920×1,080ドット	
最大表示色	約1,677万色	
画素ピッチ	水平0.24795×垂直0.24795(mm)	水平0.2715×垂直0.2715(mm)
輝度(標準値)	250cd/m <sup>2</sup> ※1	
コントラスト	3,000:1	
視野角	左右178°/上下178°(コントラスト比≥10)	
表示画面サイズ	横476.064×縦267.786(mm)	横521.28×縦293.22(mm)
応答速度※2	12ms(Gray to Gray, Ave.)	
有効画素の割合※3	99.99989%以上	
プラグ&プレイ	VESA DDC2B対応	
スピーカー出力	1W+1W	
映像入力端子	HDMI×1、ミニD-sub15ピン(3列)×1	
音声入力端子	φ3.5mmミニステレオジャック×1	
画面角度調整	チルト 上向きに約15° 下向きに約5°	
設置(VESA規格準拠)	VESA 4点留め(ピッチ75mm)	
電源	AC100V 50/60Hz	
使用温度条件※4	0~40°C	
使用湿度条件※4	20~80%(結露なきこと)	
消費電力	21W(最大)、0.5W(入力信号待機時)	27W(最大)、0.5W(入力信号待機時)
外形寸法(突起部除く)	ディスプレイ 幅約497×奥行約49×高さ約307(mm)(約2.6kg)	幅約544×奥行約49×高さ約329(mm)(約3.0kg)
スタンド付(質量)	幅約497×奥行約199×高さ約389(mm)(約3.0kg)	幅約544×奥行約199×高さ約407(mm)(約3.3kg)
梱包時寸法(質量)	幅約580×奥行約126×高さ約420(mm)(約4.4kg)	幅約610×奥行約131×高さ約444(mm)(約4.7kg)
主な付属品	電源コード(長さ約1.5m)、HDMIケーブル(長さ約1.5m)、VGAケーブル(長さ約1.5m)、オーディオケーブル(長さ約1.5m)、取扱説明書、保証書、スタンドアーム、台座、VESA金具取付ネジ(4個)	

※1 輝度は映像調整により変わります。また、輝度は経年により劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。※2 オーバードライブ時。※3 本製品の液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素などの無効な画素が存在する場合があります。「有効画素の割合」とは、液晶パネルの全画素のうち、それらの無効な画素を除いた有効な割合を表しています。無効な画素は液晶パネルの故障ではありませんので、予めご了承ください。※4 接続するコンピューター等の条件も確認し、それらをすべて満たす条件内でご使用ください。■VESA:Video Electronics Standards Association ■DDC:Display Data Channel ●リモコンは付属していません。●仕様は一部変わることがあります。

## ■ 接続端子部 (LL-M221/M241 共通)

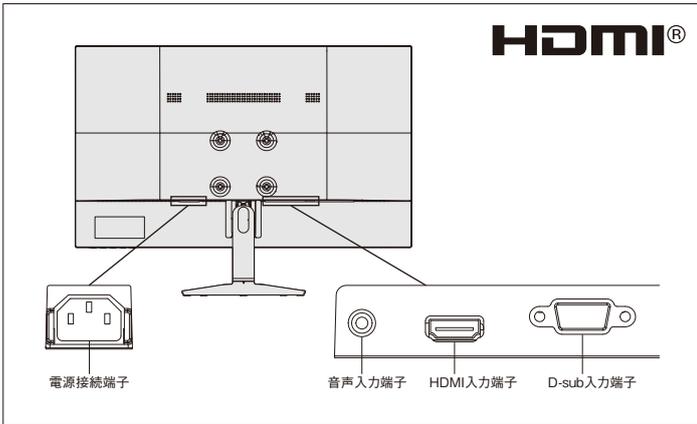

## ■ 商品ご理解のために

- 商品の保証について
  - 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買いあげの販売店、または当社が指定するサービス窓口が無料修理いたします。ただし、離島およびこれに準ずる遠隔地への出張修理は、出張に要する実費をいただきます。●保証期間中でも修理は有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 商品ご使用について
  - 当製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。●TFT カラー液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。●同じ画像を長時間表示させないでください。残像現象が起こる場合があります。残像現象は、動画等を表示することで、徐々に軽減されます。●V型(22V型など)とは、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。●本製品には、有寿命部品(バックライト)が含まれています。有寿命部品とは通常の使用において、製品の使用環境(温湿度など)や使用頻度、経過時間等により劣化/摩耗が進行し、寿命が著しく短くなる可能性のある部品です。ご使用状態によっては、早期に部品交換※(有料)が必要となる場合があります。※バックライトの交換はできませんので、本体での交換となります。
- カタログのご注意
  - 製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または、登録商標です。●その他、会社名、製品名等の固有名称は各社の商標または登録商標です。

**安全にお使いいただくために**  
●ご使用前に取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。■ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受けとってください。

●ご相談窓口

**0120-015885**

※フリーダイヤルサービスをご利用できない場合は、電話:043-299-8011

受付/対応時間: 月曜日～金曜日(9:00～17:00)  
\*土曜日・日曜日・祝日など弊社休日を除く

シャープ株式会社 ビジネスソリューション事業本部  
ビジュアルソリューション事業部 国内営業部

■価格については販売店にお問い合わせください。  
■このカタログについてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、左記におたずねください。

## ■ 製品特長

### フルHD解像度、広視野角で美しい映像表示

細かい文字や緻密な線画まで、鮮明に表示するフルHD(1,920×1,080ドット)液晶パネルを採用。左右/上下178°の広視野角で、斜めからでも鮮明な映像を表示します。

### オフィスのデスクトップモニターやサイネージ用途で活用可能

バックライトのちらつきを抑えた「フリッカー低減設計」や「ブルーライト低減機能」で、デスクワーク時の目の負担を軽減。壁掛け設置も可能な「VESA規格準拠」や「操作ボタンロック機能※」など、サイネージ用途にもご利用いただけます。本体にスピーカーも内蔵しています。

※店舗などに設置する際、本体ボタンをロックすることで、意図しない設定変更を防ぐことができます。

### 法人モデルとして安心の「無償 5年間保証」

5年間の通常使用における故障(経年劣化除く)を保証します。使用時間が3万時間を超える場合は3万時間までとなります。

## ■ 活用イメージ



オフィスのデュアルモニターとして



サイネージ用※のモニターとして


※万が一落下した場合に危険ですので、高い場所への設置や天吊り設置はしないでください。また、油煙や湯気の当たる場所への設置は避けてください。設置に関してご不明の際は弊社営業窓口にご相談ください。



J-Moss(JIS C 0950)で定められた特定化学物質の含有情報  
[https://corporate.jp.sharp/eco/data\\_list/greenseal/jmoss/](https://corporate.jp.sharp/eco/data_list/greenseal/jmoss/)

## ■ 寸法図

●単位: mm

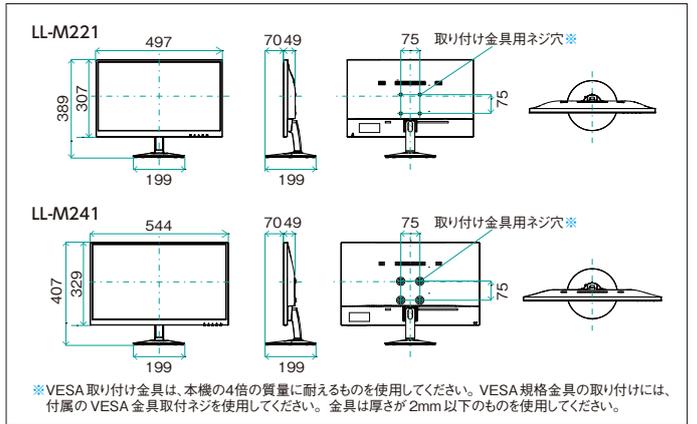

※VESA取り付け金具は、本機の4倍の質量に耐えるものを使用してください。VESA規格金具の取り付けには、付属のVESA金具取付ネジを使用してください。金具は厚さが2mm以下のものを使用してください。

## シャープマーケティングジャパン株式会社 ビジネスソリューション社

〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目9番2号  
<https://www.sharp-sbs.co.jp/>

このカタログの内容は、2020年2月現在のものです。

H.10 [LLM2224D]



- このカタログは環境に配慮したFSC®認証紙を使用しています。
- このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

