

仕様書

製品仕様


形名	EP-CA22	
表示部	表示サイズ	A2 (1 : 1.41) (対角 72.5cm)
	最大解像度	2160 x 3060 ドット
	表示	カラー
	画素ピッチ	水平 0.194mm x 垂直 0.194mm
	表示画面サイズ	横 418.0mm x 縦 592.2mm
入出力端子	USB	USB Type-C データ・電源用 x 1、電源用 x 1
ストレージ	16GB (フリーエリア : 14GB)	
無線 LAN	IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠 暗号化モード : WEP、WPA/WPA2-PSK、WPA2-Enterprise	
Bluetooth	5.2 準拠 対応プロファイル : GAP、SPP	
電源	AC100V、50/60Hz (専用 AC アダプター使用時)、DC9V	
使用温度条件	本体 : 0 ~ 50℃ (表示変更時は 0 ~ 50℃) AC アダプター : 0 ~ 50℃	
使用湿度条件	20 ~ 80% (結露なきこと)	
保管温度条件	-20 ~ 60℃	
保管湿度条件	10 ~ 80% (結露なきこと)	
外形寸法 (突起部を除く)	幅約 438mm x 奥行約 14.7mm x 高さ約 617.8mm	
質量	約 2.3kg	
梱包時寸法	幅約 735mm x 奥行約 138mm x 高さ約 555mm	
梱包時質量	約 4.5kg	

・画像を表示するための消費電力は必要としませんが、システム待機時には約 1W、表示変更時には最大約 16W の消費電力が必要となります。

寸法図

数値はおおよその値です。

(単位:mm)

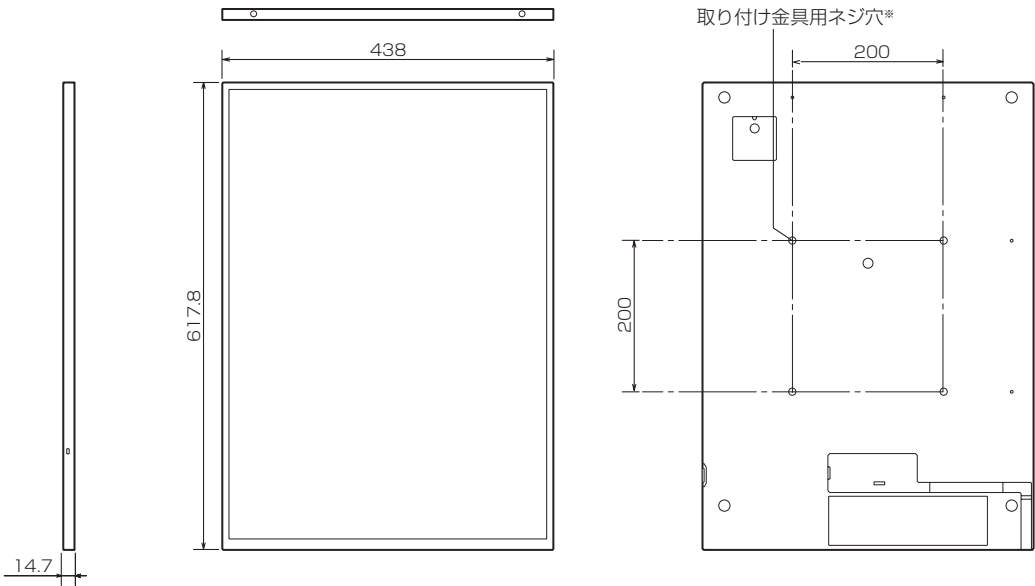

※ VESA 規格の金具の取り付けには、M4 ネジで、長さが取り付け金具の厚さ +4 ~ 6mm のものを使用してください。

- ・仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・会社名、製品名等の固有名称は各社の商標または登録商標です。