

■ 製品仕様

形名	EP-C251	EP-C131	
表示部*	表示サイズ	25.3型 (16:9) (対角 64.3cm)	13.3型 (4:3) (対角 33.8cm)
	最大解像度	3200 x 1800 ドット	1600 x 1200 ドット
	表示	カラー	
	画素ピッチ	水平 0.175mm x 垂直 0.175mm	水平 0.169mm x 垂直 0.169mm
	表示画面サイズ	横 560mm x 縦 315mm	横 270.4mm x 縦 202.8mm
入出力端子	USB	USB Type-C x 2 系統 (データ用、電源供給用各 1)	
ストレージ	8GB (フリーエリア: 3GB)		
無線 LAN	IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠 暗号化モード: Enhanced Open、WEP、WPA、WPA2		
Bluetooth	5.0 準拠 対応プロファイル: GAP、GATT、SPP		
電源	AC100V、50/60Hz (専用 AC アダプター使用時)、DC20V	AC100V、50/60Hz (専用 AC アダプター使用時)、DC15V	
使用温度条件	本体: 0 ~ 50℃ (表示変更時は 15 ~ 35℃) AC アダプター: 0 ~ 35℃		
使用湿度条件	20 ~ 80% (結露なきこと)		
外形寸法 (突起部を除く)	幅約 596.0mm x 奥行約 31.1mm x 高さ約 351.6mm	幅約 306.4mm x 奥行約 20.9mm x 高さ約 229.9mm	
質量	約 1.9kg	約 0.7kg	
梱包時寸法	幅約 685mm x 奥行約 124mm x 高さ約 420mm	幅約 365mm x 奥行約 124mm x 高さ約 299mm	
梱包時質量	約 4kg	約 2kg	

* パネルの仕様。ベゼルにより周囲約 2 ドットが隠れます。コンテンツ制作の際はご注意ください。


- 画像を表示するための消費電力は必要としませんが、システム待機時には約 1W、表示変更時には最大約 30W (EP-C131 は約 15W) の消費電力が必要となります。

■ 寸法図

数値はおよその値です。


[EP-C251]

(単位:mm)

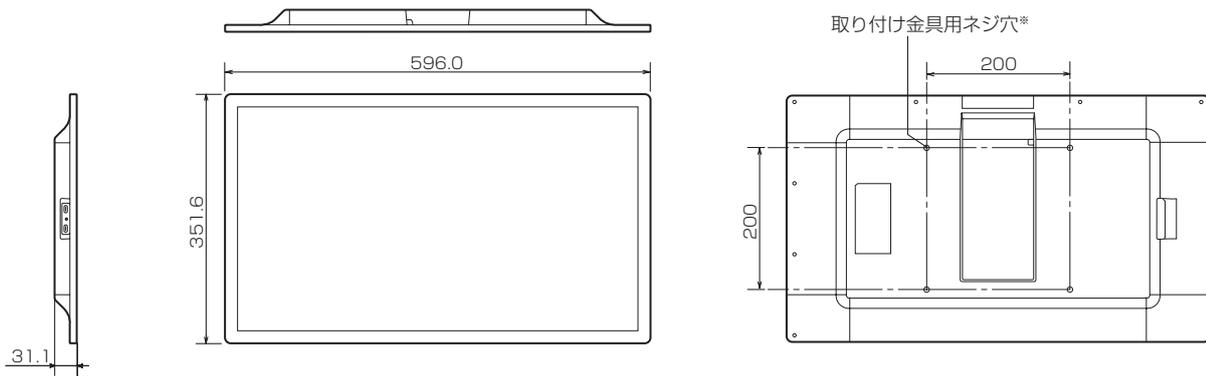

[EP-C131]

(単位:mm)

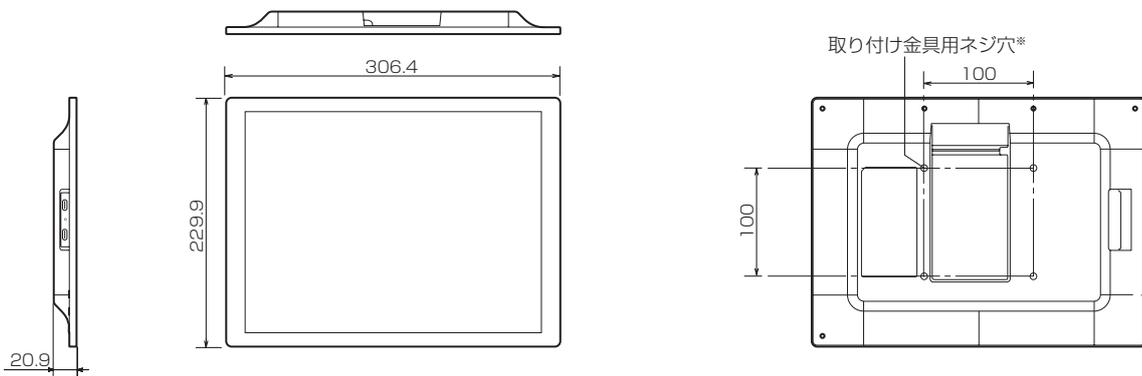

※ VESA 規格の金具の取り付けには、M4 ネジで、長さが取り付け金具の厚さ +8 ~ 10mm のものを使用してください。

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 会社名、製品名等の固有名称は各社の商標または登録商標です。