

製品仕様

形名		PN-HW862	PN-HW752
液晶表示素子		86V 型ワイド（対角 217.43 cm） TFT 液晶	75V 型ワイド（対角 189.34 cm） TFT 液晶
最大解像度		3840 × 2160	
最大表示色		約 10.7 億色	
画素ピッチ		水平 0.4935mm × 垂直 0.4935mm	水平 0.430mm × 垂直 0.430mm
輝度（標準値）※ 1		350cd/m ²	
コントラスト比（標準値）		1200:1	
視野角		左右 178° / 上下 178°（コントラスト比 ≥ 10）	
表示画面サイズ		横 1895.0mm × 縦 1066.0mm	横 1650.2mm × 縦 928.3mm
応答速度		8ms（Gray to Gray, Ave.）	
プラグ&プレイ		VESA DDC2B 対応	
入力端子	映像／音声	HDMI（2 系統） USB Type-C（1 系統）	
	シリアル（RS-232C）	D-sub 9ピン（1 系統）	
出力端子	音声	φ 3.5mm ミニステレオジャック（1 系統）	
USB 端子		USB 2.0 準拠× 1	
LAN 端子		10 BASE-T/100 BASE-TX	
スピーカー出力		10 W + 10 W	
電源※ 2		AC100-240V、3.6-1.4A、50/60Hz	AC100-240V、2.5-1.0A、50/60Hz
使用温度条件※ 3		0 ～ 40℃	
使用湿度条件		20 ～ 80%（結露なきこと）	
保管温度条件		-20 ～ 60℃	
保管湿度条件		10 ～ 80%（結露なきこと）	
消費電力※ 4 （最大 / ネットワークスタンバイ モード※ 5 / スタンバイモード※ 5）		245W (320W / 2.0W / 0.5W)	170W (220W / 2.0W / 0.5W)
外形寸法（突起部を除く）		幅約 1927mm × 奥行約 87.8mm × 高さ約 1098mm	幅約 1680mm × 奥行約 86.3mm × 高さ約 959mm
質量		約 32.5kg	約 24.0kg
梱包時寸法		幅約 2080mm × 奥行約 225mm × 高さ約 1250mm	幅約 1875mm × 奥行約 186mm × 高さ約 1130mm
梱包時質量		約 44kg	約 33kg

※ 1 輝度は、入力モードや映像調整の設定などにより変わります。また、輝度は経年により劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。液晶パネルの輝度であり、製品の輝度とは異なります。

※ 2 AC200V（50/60Hz）のコンセントを使用するときは、別売の電源コード（QACCJ1093MPPZ）を使用してください。

※ 3 別売品取り付け時の温度条件は、別売品の説明書をご確認ください。別売品を付けると温度条件が変わる場合があります。

※ 4 工場出荷時の設定条件（別売品未装着）。

※ 5 別売品未装着時。

形名		PN-HW652	PN-HW552
液晶表示素子		65V 型ワイド (対角 163.90cm) TFT 液晶	55V 型ワイド (対角 138.78 cm) TFT 液晶
最大解像度		3840 × 2160	
最大表示色		約 10.7 億色	
画素ピッチ		水平 0.372mm × 垂直 0.372mm	水平 0.315mm × 垂直 0.315mm
輝度 (標準値) ※ 1		350cd/m ²	
コントラスト比 (標準値)		1200:1	
視野角		左右 178° / 上下 178° (コントラスト比 ≥ 10)	
表示画面サイズ		横 1428.5mm × 縦 803.5mm	横 1209.6mm × 縦 680.4mm
応答速度		8ms (Gray to Gray, Ave.)	
プラグ&プレイ		VESA DDC2B 対応	
入力端子	映像 / 音声	HDMI (2 系統) USB Type-C (1 系統)	
	シリアル (RS-232C)	D-sub 9ピン (1 系統)	
出力端子	音声	φ 3.5mm ミニステレオジャック (1 系統)	
USB 端子		USB 2.0 準拠 × 1	
LAN 端子		10 BASE-T/100 BASE-TX	
スピーカー出力		10 W + 10 W	
電源 ※ 2		AC100-240V、1.9-0.8A、50/60Hz	AC100-240V、1.6-0.6A、50/60Hz
使用温度条件 ※ 3		0 ~ 40℃	
使用湿度条件		20 ~ 80% (結露なきこと)	
保管温度条件		-20 ~ 60℃	
保管湿度条件		10 ~ 80% (結露なきこと)	
消費電力 ※ 4 (最大 / ネットワークスタンバイ モード ※ 5 / スタンバイモード ※ 5)		125W (170W / 2.0W / 0.5W)	100W (140W / 2.0W / 0.5W)
外形寸法 (突起部を除く)		幅約 1453mm × 奥行約 59.7mm × 高さ約 829mm	幅約 1234mm × 奥行約 58.9mm × 高さ約 707mm
質量		約 16.5kg	約 12.0kg
梱包時寸法		幅約 1635mm × 奥行約 160mm × 高さ約 987mm	幅約 1386mm × 奥行約 130mm × 高さ約 845mm
梱包時質量		約 23kg	約 17kg

※ 1 輝度は、入力モードや映像調整の設定などにより変わります。また、輝度は経年により劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。液晶パネルの輝度であり、製品の輝度とは異なります。

※ 2 AC200V (50/60Hz) のコンセントを使用するときは、別売の電源コード (QACCJ1093MPPZ) を使用してください。

※ 3 別売品取り付け時の温度条件は、別売品の説明書をご確認ください。別売品を付けると温度条件が変わる場合があります。

※ 4 工場出荷時の設定条件 (別売品未装着)。

※ 5 別売品未装着時。

形名		PN-HW502	PN-HW432	PN-HW322
液晶表示素子		50V 型ワイド (対角 125.73 cm) TFT 液晶	43V 型ワイド (対角 107.99cm) TFT 液晶	32V 型ワイド (対角 80.13 cm) TFT 液晶
最大解像度		3840 × 2160		1920 × 1080
最大表示色		約 10.7 億色		約 1670 万色
画素ピッチ		水平 0.285mm × 垂直 0.285mm	水平 0.245mm × 垂直 0.245mm	水平 0.364mm × 垂直 0.364mm
輝度（標準値）※ 1		350cd/m ²		
コントラスト比（標準値）		4000:1	1200:1	
視野角		左右 178° / 上下 178°（コントラスト比 ≥ 10）		
表示画面サイズ		横 1095.8mm × 縦 616.4mm	横 941.2mm × 縦 529.4mm	横 698.4mm × 縦 392.9mm
応答速度		8ms（Gray to Gray, Ave.）		
プラグ&プレイ		VESA DDC2B 対応		
入力端子	映像／音声	HDMI（2 系統） USB Type-C（1 系統）		
	シリアル（RS-232C）	D-sub 9ピン（1 系統）		
出力端子	音声	φ 3.5mm ミニステレオジャック（1 系統）		
USB 端子		USB 2.0 準拠 × 1		
LAN 端子		10 BASE-T/100 BASE-TX		
スピーカー出力		10 W + 10 W		5 W + 5 W
電源※ 2		AC100-240V、 1.6-0.6A、50/60Hz	AC100-240V、 1.4-0.6A、50/60Hz	AC100-240V、 0.8-0.4A、50/60Hz
使用温度条件※ 3		0 ～ 40℃		
使用湿度条件		20 ～ 80%（結露なきこと）		
保管温度条件		-20 ～ 60℃		
保管湿度条件		10 ～ 80%（結露なきこと）		
消費電力※ 4 (最大 / ネットワークスタンバイ モード※ 5 / スタンバイモード※ 5)		99W (135W / 2.0W / 0.5W)	85W (120W / 2.0W / 0.5W)	43W (70W / 2.0W / 0.5W)
外形寸法（突起部を除く）		幅約 1120mm × 奥行約 59.9mm × 高さ約 641mm	幅約 965mm × 奥行約 59.1mm × 高さ約 555mm	幅約 724mm × 奥行約 59.0mm × 高さ約 418mm
質量		約 9.2kg	約 7.5kg	約 4.7kg
梱包時寸法		幅約 1253mm × 奥行約 128mm × 高さ約 761mm	幅約 1075mm × 奥行約 127mm × 高さ約 683mm	幅約 824mm × 奥行約 119mm × 高さ約 554mm
梱包時質量		約 13kg	約 11kg	約 7kg

※ 1 輝度は、入力モードや映像調整の設定などにより変わります。また、輝度は経年により劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。液晶パネルの輝度であり、製品の輝度とは異なります。

※ 2 AC200V (50/60Hz) のコンセントを使用するときは、別売の電源コード (QACCJ1093MPPZ) を使用してください。

※ 3 別売品取り付け時の温度条件は、別売品の説明書をご確認ください。別売品を付けると温度条件が変わる場合があります。


※ 4 工場出荷時の設定条件（別売品未装着）。

※ 5 別売品未装着時。


■ 寸法図

数値はおよその値です。

[PN-HW862]

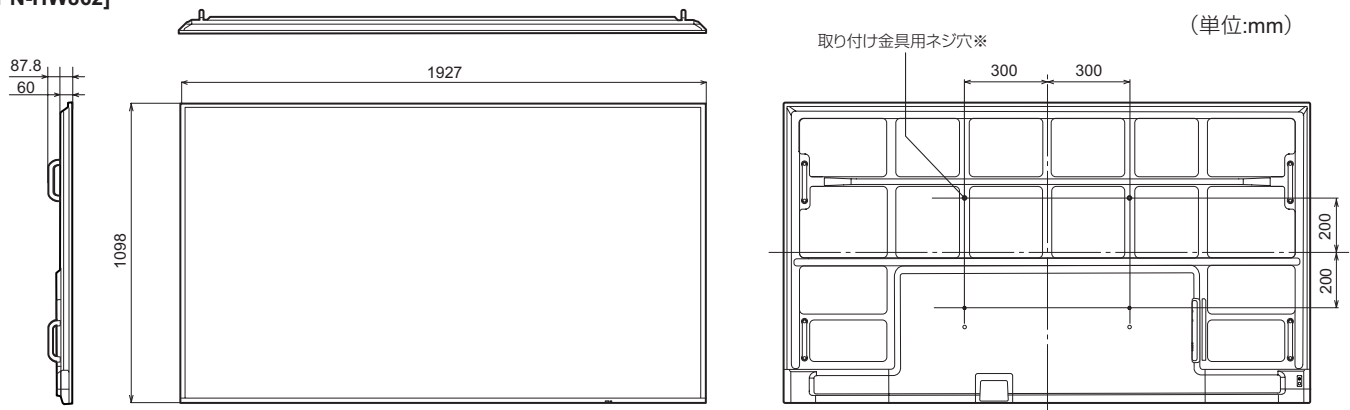


[PN-HW752]

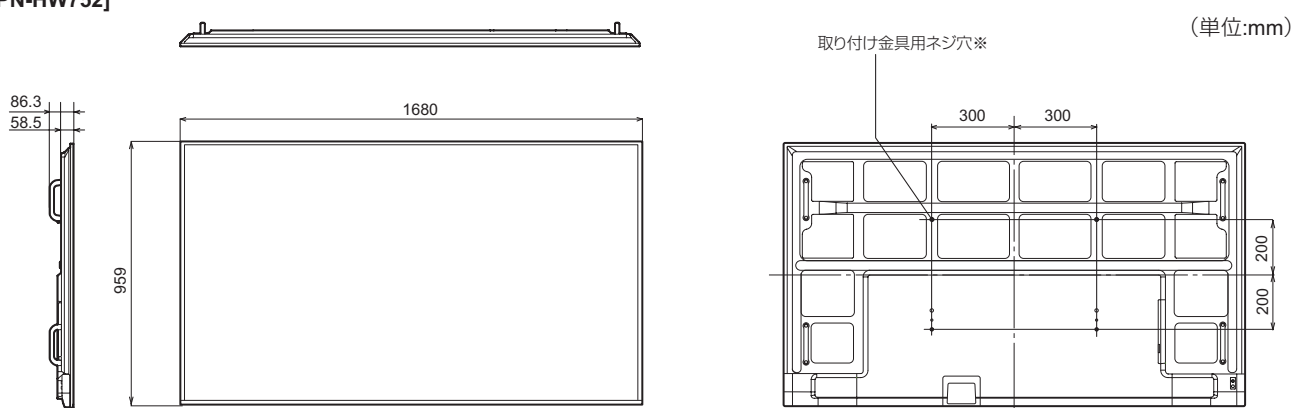


※ VESA 規格の金具の取り付けには、M8 ネジで、長さが取り付け金具の厚さ +10 ~ 15mm のものを使用してください。

[PN-HW652]

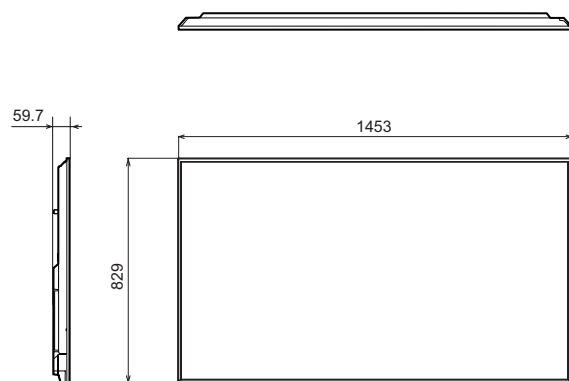


取り付け金具用ネジ穴※

(単位:mm)

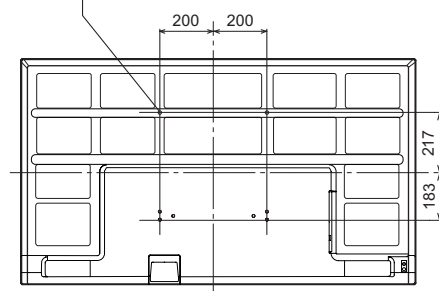


[PN-HW552]

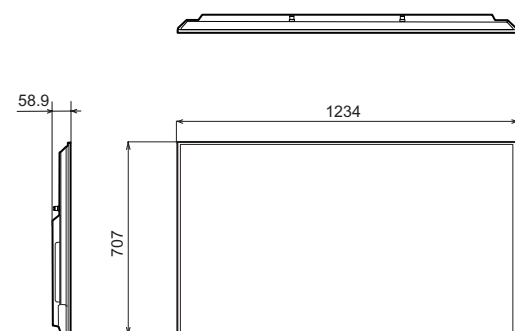

取り付け金具用ネジ穴※



(単位:mm)

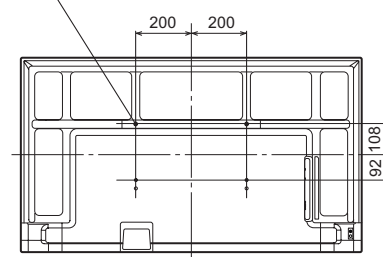

※ VESA 規格の金具の取り付けには、M6 ネジで、長さが取り付け金具の厚さ +8 ~ 10mm のものを使用してください。



[PN-HW502]

(単位:mm)

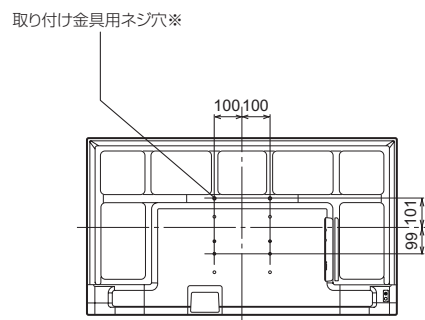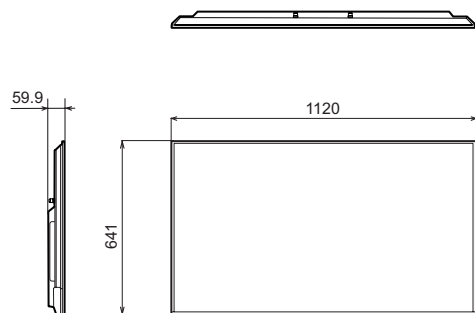



[PN-HW432]

(単位:mm)

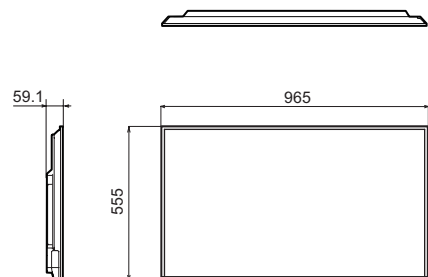

[PN-HW322]

(単位:mm)

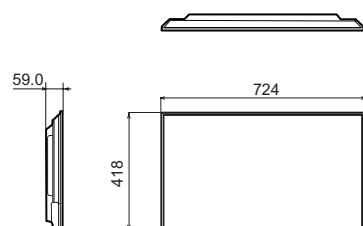

※ VESA 規格の金具の取り付けには、M6 ネジで、長さが取り付け金具の厚さ +8 ~ 10mm のものを使用してください。

■ PC 対応信号タイミング

画面解像度		垂直周波数 (Hz)	HDMI		USB-C
			設定 1 ^{※1}	設定 2 ^{※1}	
VESA	640 × 480	60	○	○	○
	800 × 600	60	○	○	○
	1024 × 768	60	○	○	○
	1280 × 800	60	○	○	○
	1280 × 960	60	○	○	○
	1280 × 1024	60	○	○	○
		75	○	○	○
	1360 × 768	60	○	○	○
	1400 × 1050	60	○	○	○
	1440 × 900	60	○	○	○
	1680 × 1050	60	○	○	○
ワイド	1280 × 720	60	○	○	○
	1920 × 1080	60	○	○	○
	3840 × 2160 ^{※3}	24	○	○	○
		25	○	○	○
		30	○	○	○
		50	○	—	○
		60	○	—	○
		60	○	○	○
	4096 × 2160 ^{※2}	24	○	○	○
		25	○	—	○
		30	○	—	○
		50	○	—	○
		60	○	—	○
		60	○	○	○
US TEXT	720 × 400	70	○	○	○

※ 1 「HDMI モード」の設定。

※ 2 「アスペクト」の設定が「1:1」以外では縮小して表示し、「1:1」ではパネルサイズで切り取って表示します。

※ 3 「アスペクト」の設定が「1:1」以外では縮小して表示し、「1:1」ではパネルサイズで切り取って表示します。(PN-HW322 のみ)

- 接続するコンピュータによっては、上記対応信号であっても正しく表示できない場合があります。

■ AV 対応信号タイミング

画面解像度	周波数 (Hz)	HDMI	
		設定 1 ※ 1	設定 2 ※ 1
4096 × 2160p	24	○	○
	25	○	—
	30	○	—
	50	○	—
	59.94	○	—
	60	○	—
3840 × 2160p	24	○	○
	25	○	○
	30	○	○
	50	○	—
	59.94	○	—
	60	○	—
1920 × 1080p	24	○	○
	50	○	○
	59.94	○	○
	60	○	○
1920 × 1080i	50	○	○
	59.94	○	○
	60	○	○
1280 × 720p	50	○	○
	59.94	○	○
	60	○	○
720 × 576p	50	○	○
720 × 480p	59.94	○	○
	60	○	○
640 × 480p(VGA)	59.94	○	○
	60	○	○
720(1440) × 576i	50	○	○
720(1440) × 480i	59.94	○	○
	60	○	○

※ 1 「HDMI モード」の設定。

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 会社名、製品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。