

仕様書

形名

【屋内向けモデル】

LD-D092 シリーズ**LD-D122 シリーズ****LD-D152 シリーズ**

■ 製品仕様

LD-D092-1	LD-D122-1	LD-D152-1
LD-D092-2	LD-D122-2	LD-D152-2
LD-D092-3	LD-D122-3	LD-D152-3
LD-D092-4	LD-D122-4	LD-D152-4
LED構成	Flip chip COB (chip size : 4mm*8mm)	
ピクセルピッチ	0.95mm	1.26mm
表示ピクセル数 (解像度 / モジュール)	640 × 360	480 × 270
輝度 [※]	800 cd/m ²	
コントラスト比	20000 : 1	
輝度調整範囲	0 ~ 100% (256ステップ)	
ガンマ補正設定	1.0 ~ 4.0 (工場出荷設定 : 2.8)	
色温度	3000K ~ 9500K (工場出荷設定 : 6500K)	
視野角	上 75°、下 75°、右 80°、左 80°	上 80°、下 80°、右 80°、左 80°
信号インターフェース	信号入力	1 × RJ-45
	信号出力	1 × RJ-45
電源	AC100V ~ AC240V、50Hz/60Hz	
消費電力 (全白、輝度 100%設定)	60 W	70 W
保護等級	前面 IP40 / 背面 IP20	
メンテナンス	フロント	
外形寸法	608 × 342 × 48.5mm	
質量	6.7 kg	
動作環境	温度	-20 ~ 40°C
	湿度	10 ~ 80% (結露無きこと)
	高度	5000m 以下
保管環境	温度	-20 ~ 45°C
	湿度	10 ~ 85% (結露無きこと)

※：輝度は、入力モードや映像調整の設定、設置環境や個々の製品特性などにより変動します。

輝度は、経年劣化により低下します。一定の輝度を維持するものではありません。

仕様は予告なしに変更することがあります。

	LD-D092-5 LD-D092-6 LD-D092-7 LD-D092-8	LD-D122-5 LD-D122-6 LD-D122-7 LD-D122-8	LD-D152-5 LD-D152-6 LD-D152-7 LD-D152-8
LED構成	Flip chip COB (chip size : 4mm*8mm)		
ピクセルピッチ	0.95 mm	1.26 mm	1.58 mm
表示ピクセル数 (解像度 / モジュール)	360 × 640	270 × 480	216 × 384
輝度※	800 cd/m ²		
コントラスト比	20000 : 1		
輝度調整範囲	0 ~ 100% (256 ステップ)		
ガンマ補正設定	1.0 ~ 4.0 (工場出荷設定 : 2.8)		
色温度	3000K ~ 9500K (工場出荷設定 : 6500K)		
視野角	上 75°、下 75°、右 80°、左 80°	上 80°、下 80°、右 80°、左 80°	
信号インターフェース	信号入力	1 × RJ-45	
	信号出力	1 × RJ-45	
電源	AC100V ~ AC240V、50Hz/60Hz		
消費電力 (全白、輝度 100% 設定)	60 W	70 W	65 W
保護等級	前面 IP40/ 背面 IP20		
メンテナンス	フロント		
外形寸法	342 × 608 × 48.5 mm		
質量	6.7 kg		
動作環境	温度	-20 ~ 40°C	
	湿度	10 ~ 80% (結露無きこと)	
	高度	5000m 以下	
保管環境	温度	-20 ~ 45°C	
	湿度	10 ~ 85% (結露無きこと)	

※：輝度は、入力モードや映像調整の設定、設置環境や個々の製品特性などにより変動します。


輝度は、経年劣化により低下します。一定の輝度を維持するものではありません。

仕様は予告なしに変更することがあります。


■ 外形図

数値はおよその値です。

ランドスケープ、フラット 正面

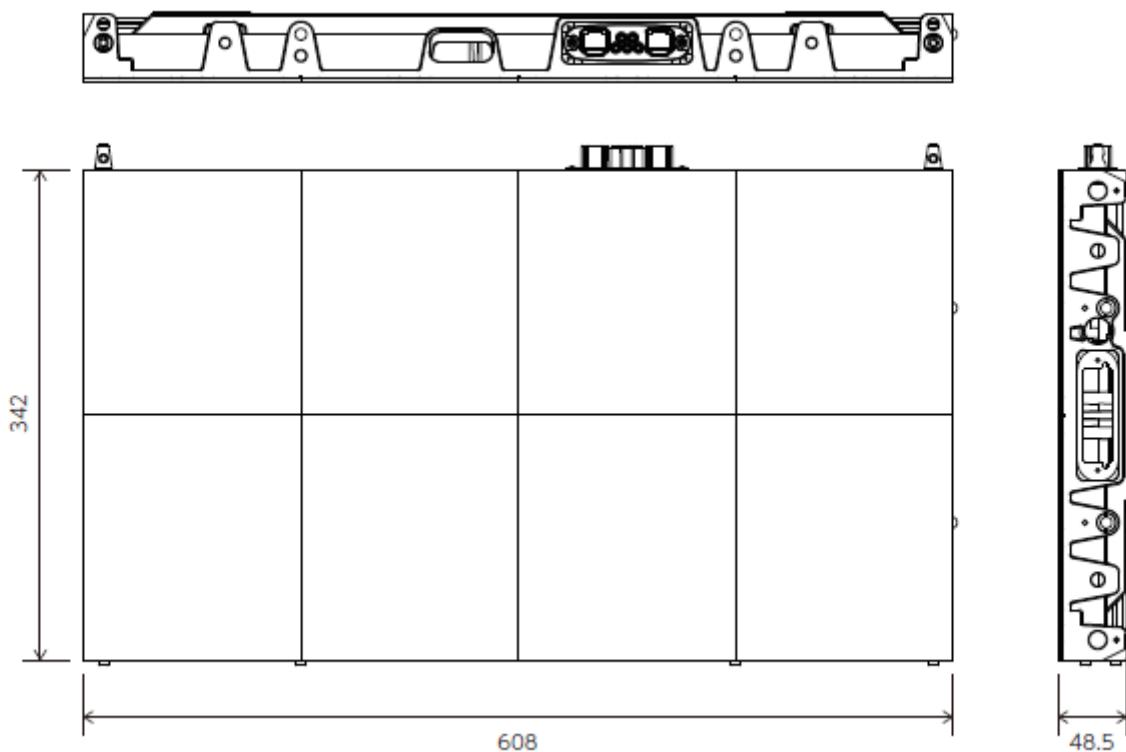


ランドスケープ、フラット 背面

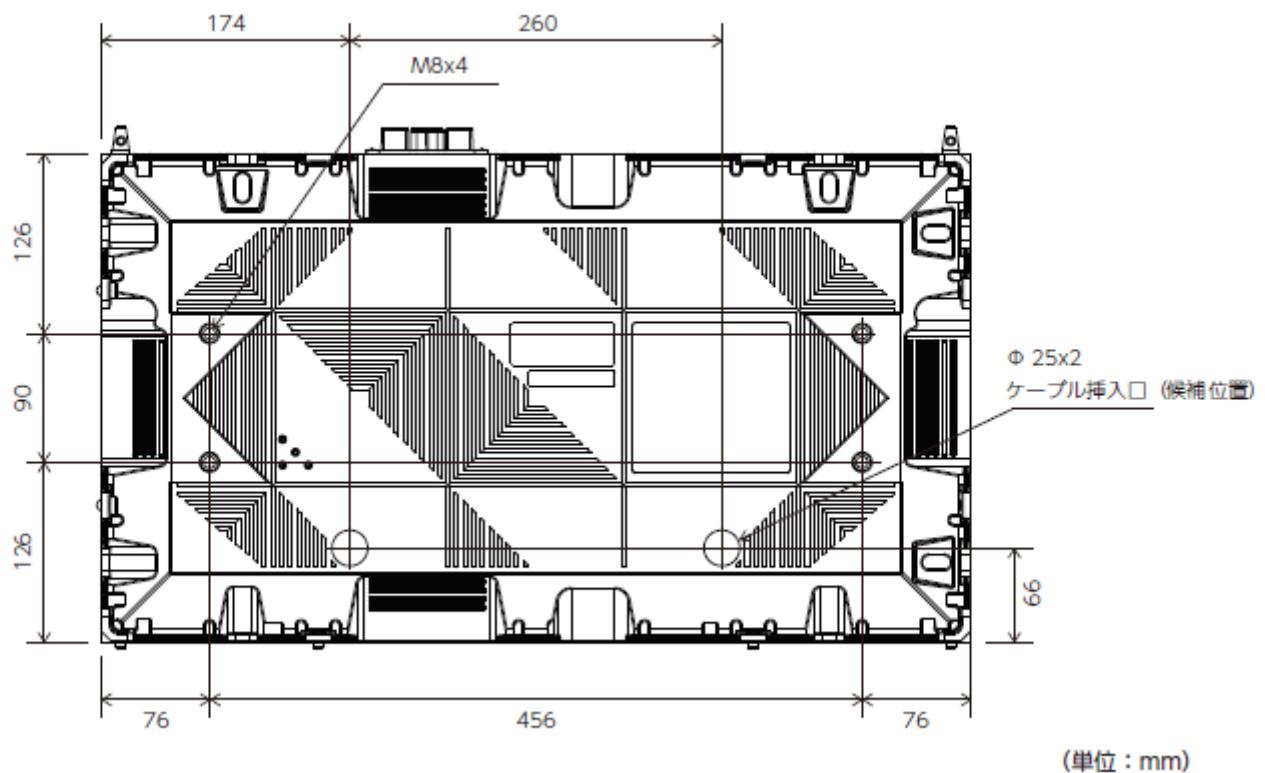


(単位: mm)


ランドスケープ、左カット 正面

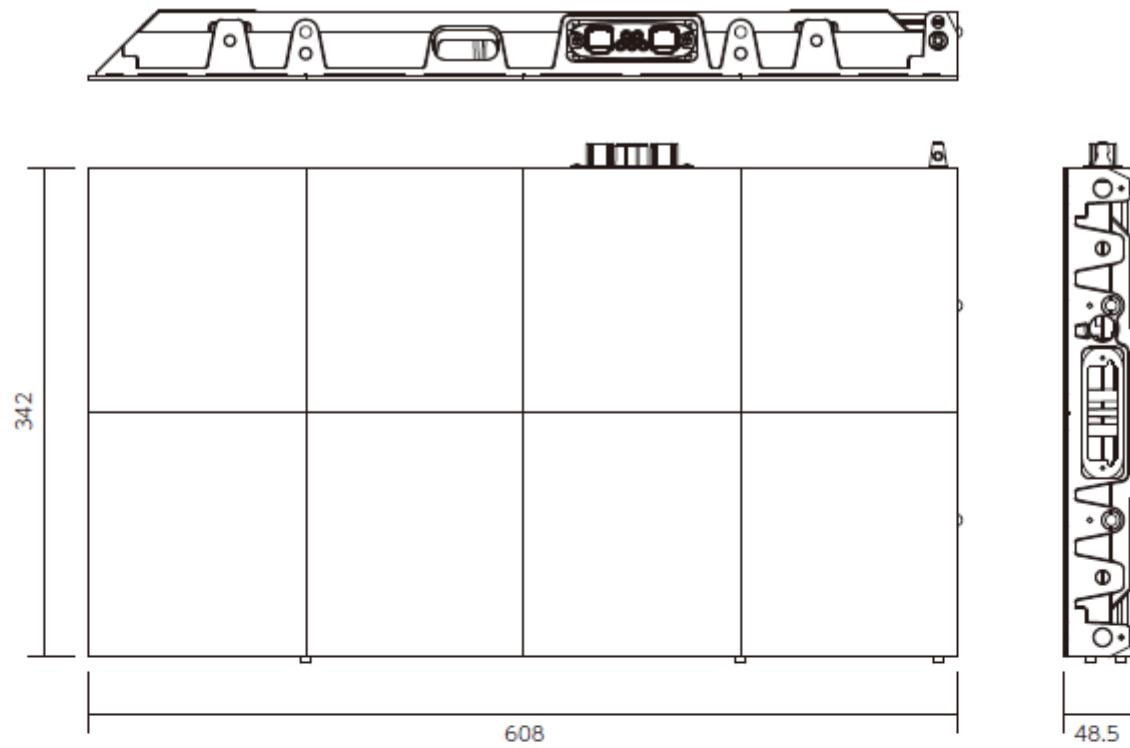


ランドスケープ、左カット 背面

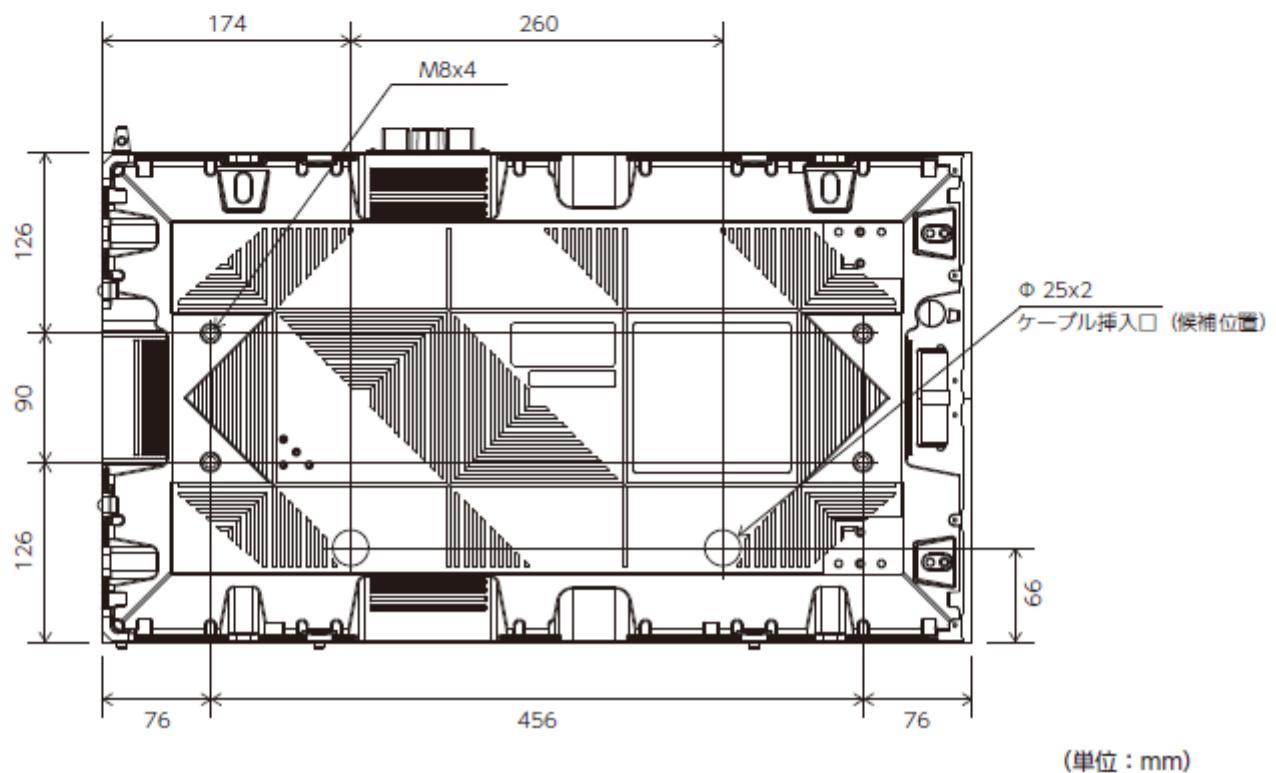

ランドスケープ、右カット 正面

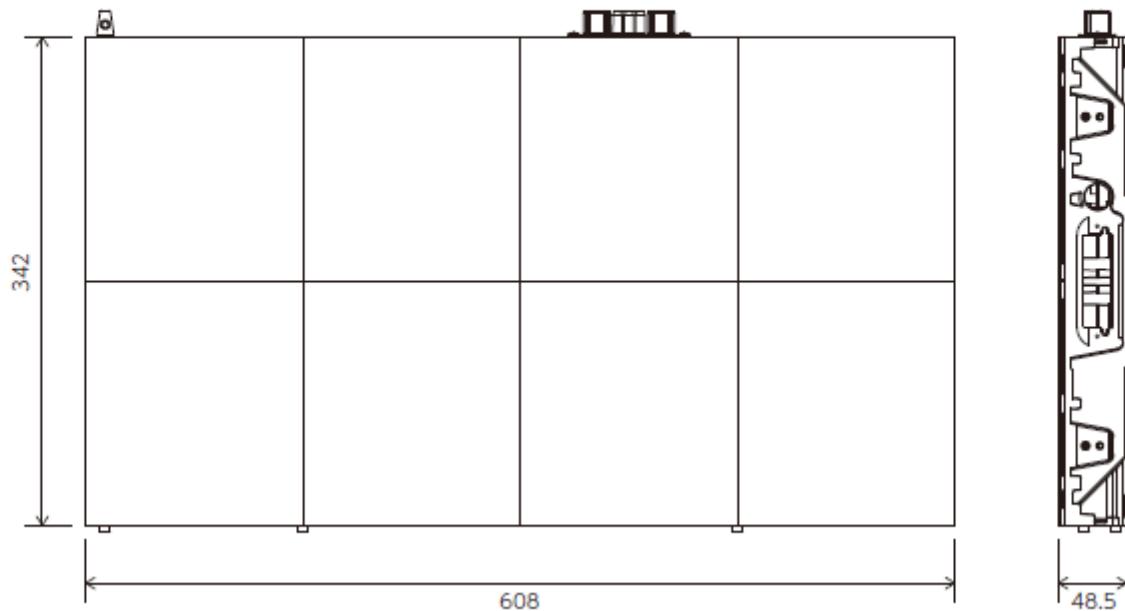


ランドスケープ、右カット 背面

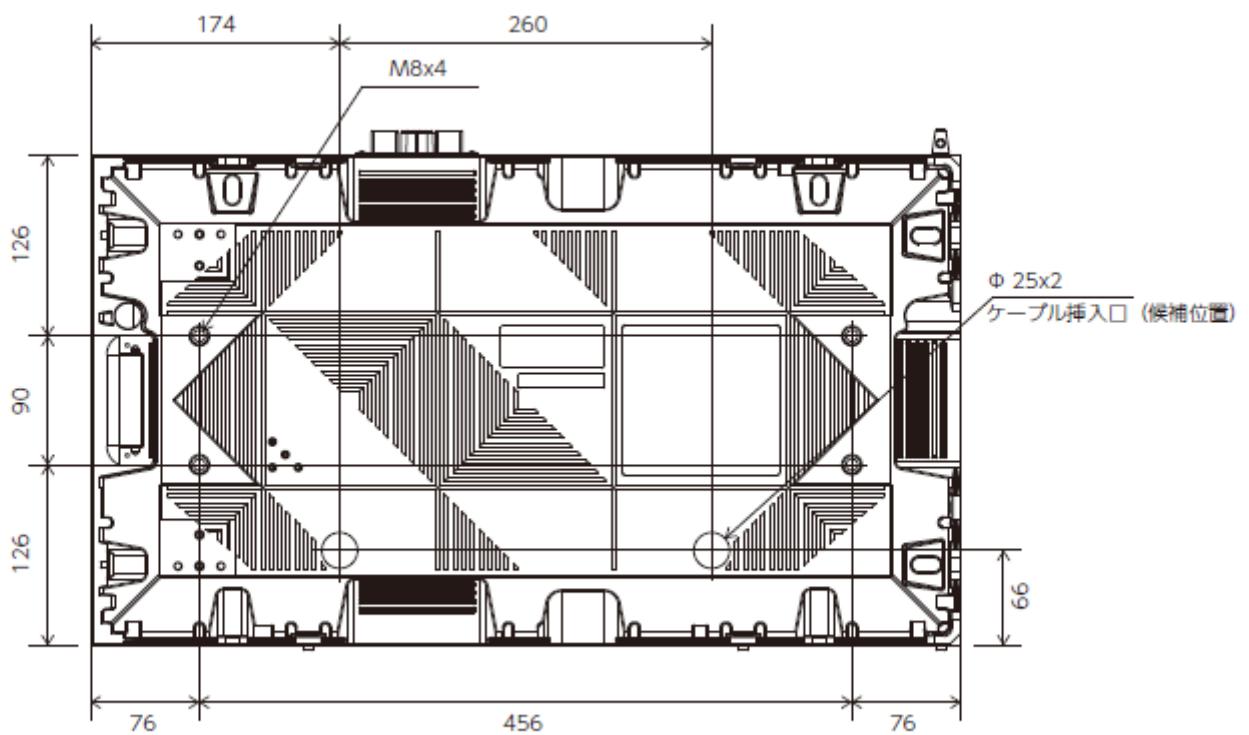


(単位 : mm)

ランドスケープ、両カット 正面

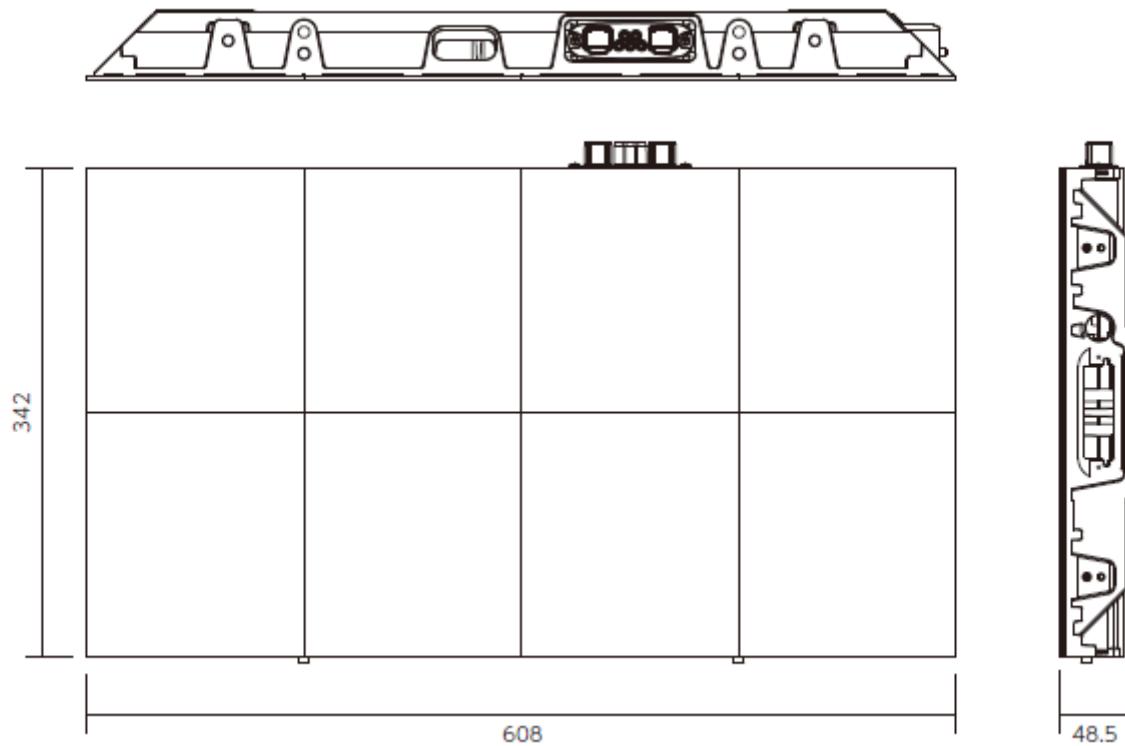


ランドスケープ、両カット 背面

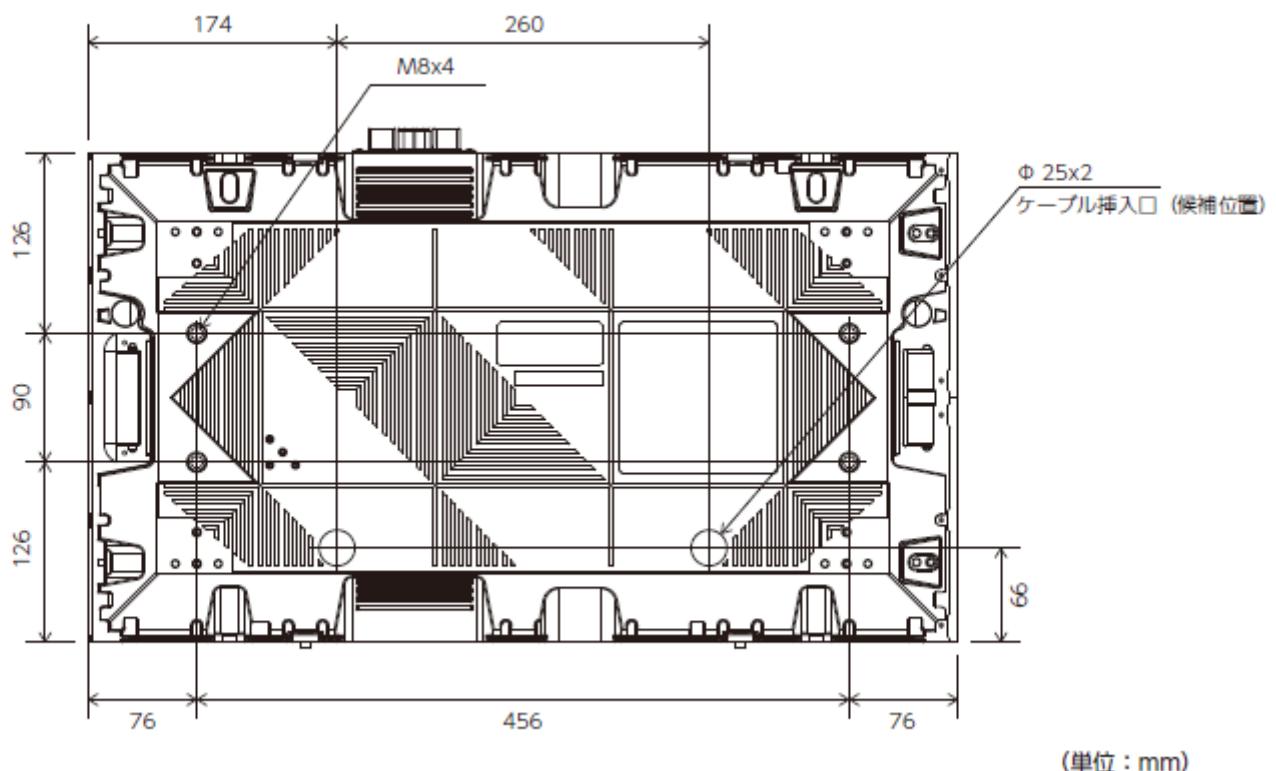


(単位 : mm)


ポートレーント、フラット 正面

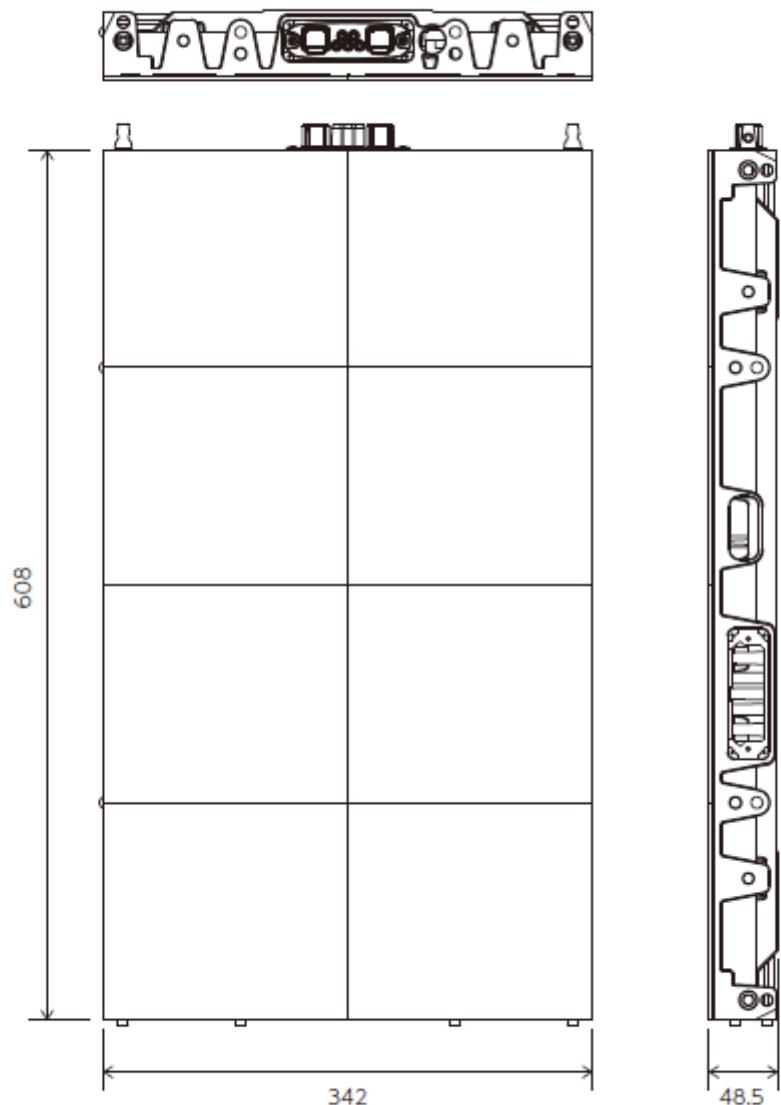

ポートレー、左カット 正面

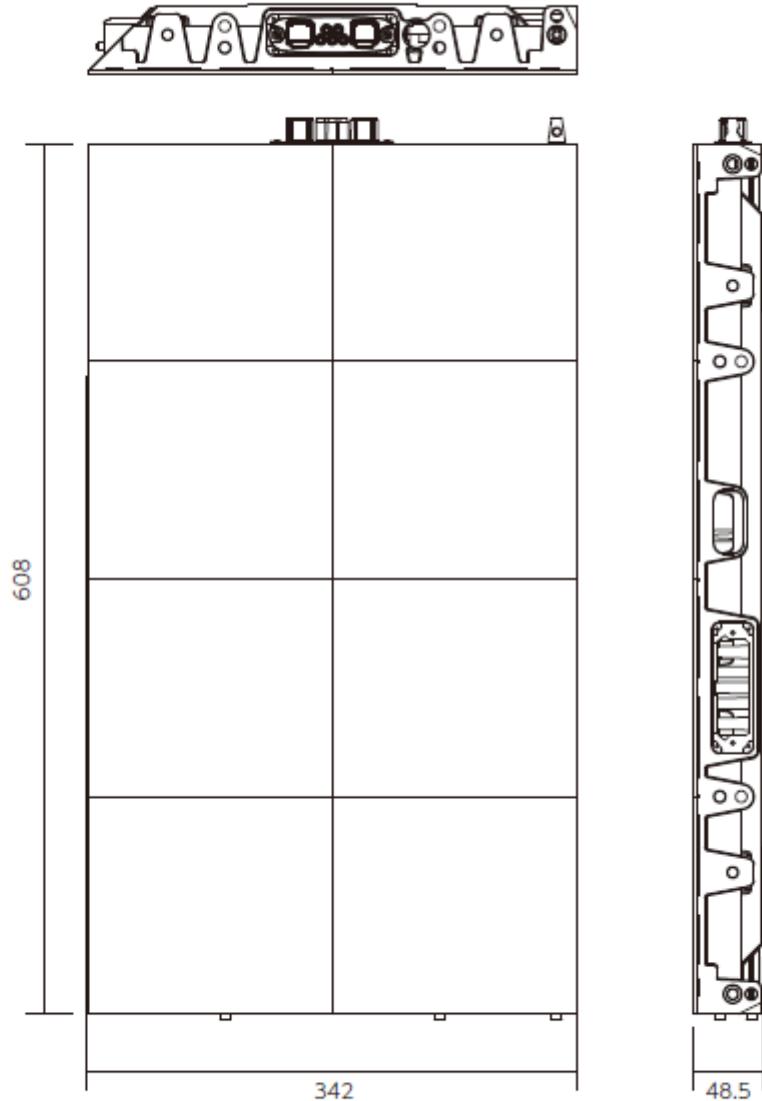


ポートレート、左カット 背面

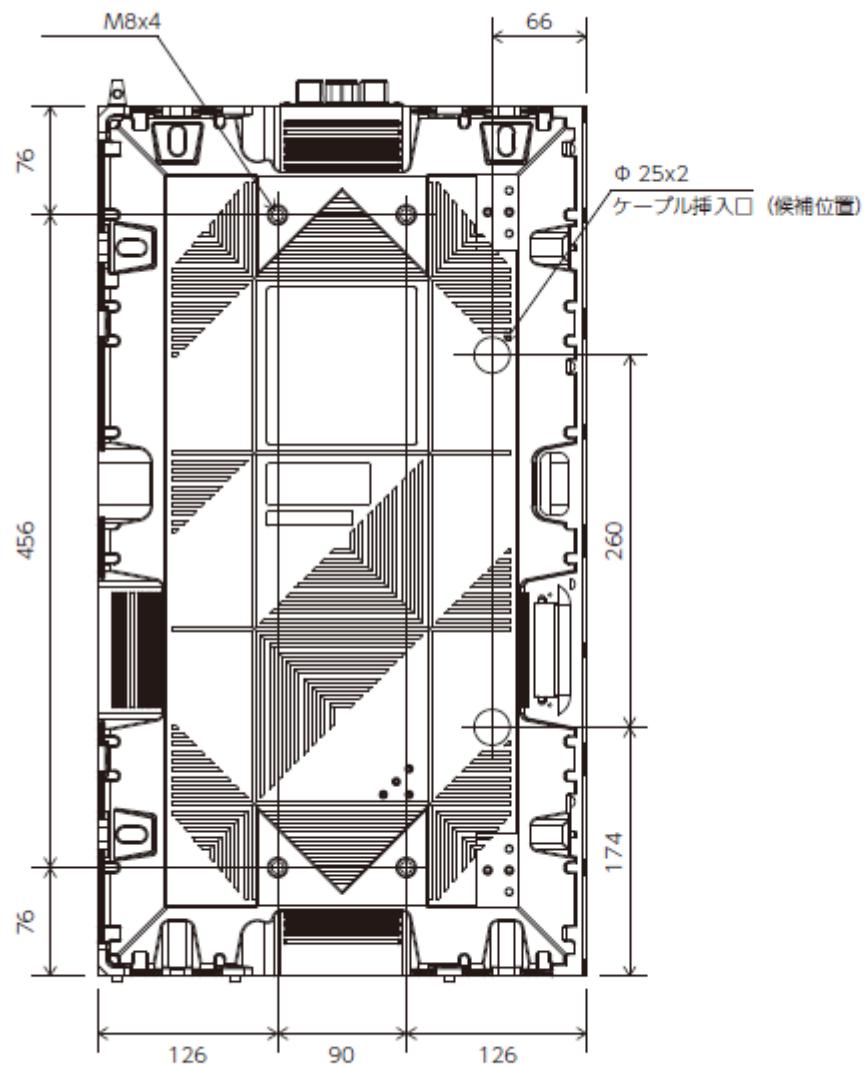


(単位 : mm)

ポートレート、右カット 正面

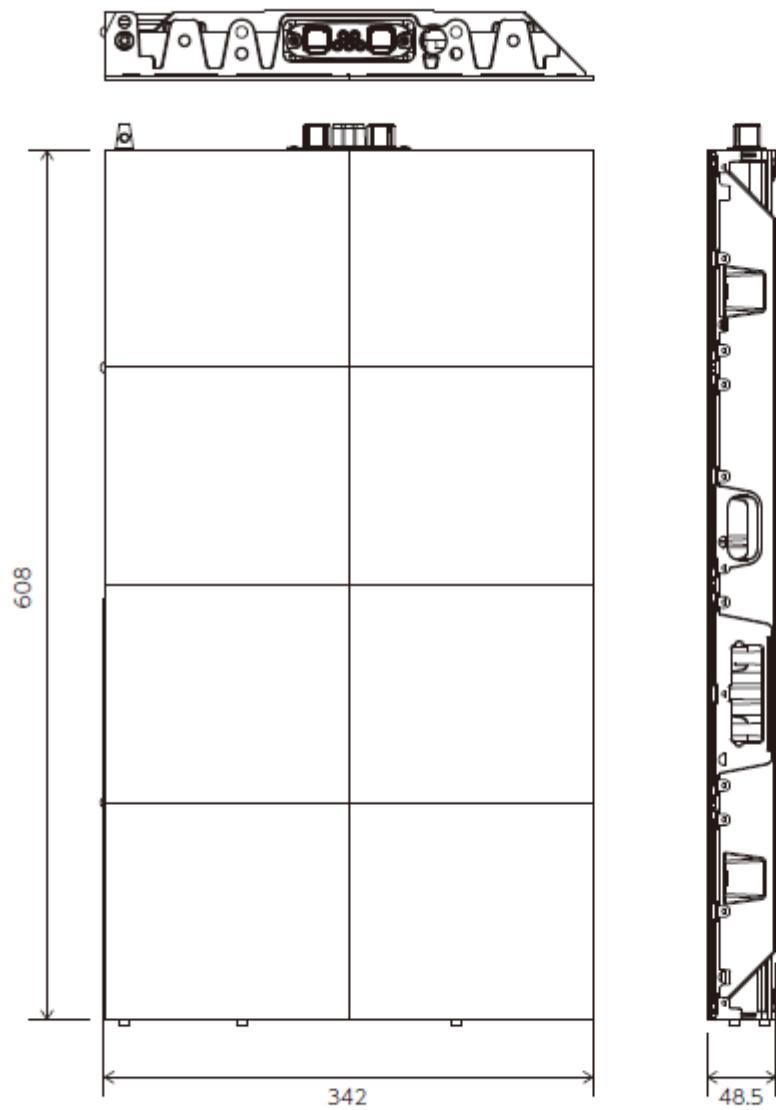


ポートレーント、右カット 背面

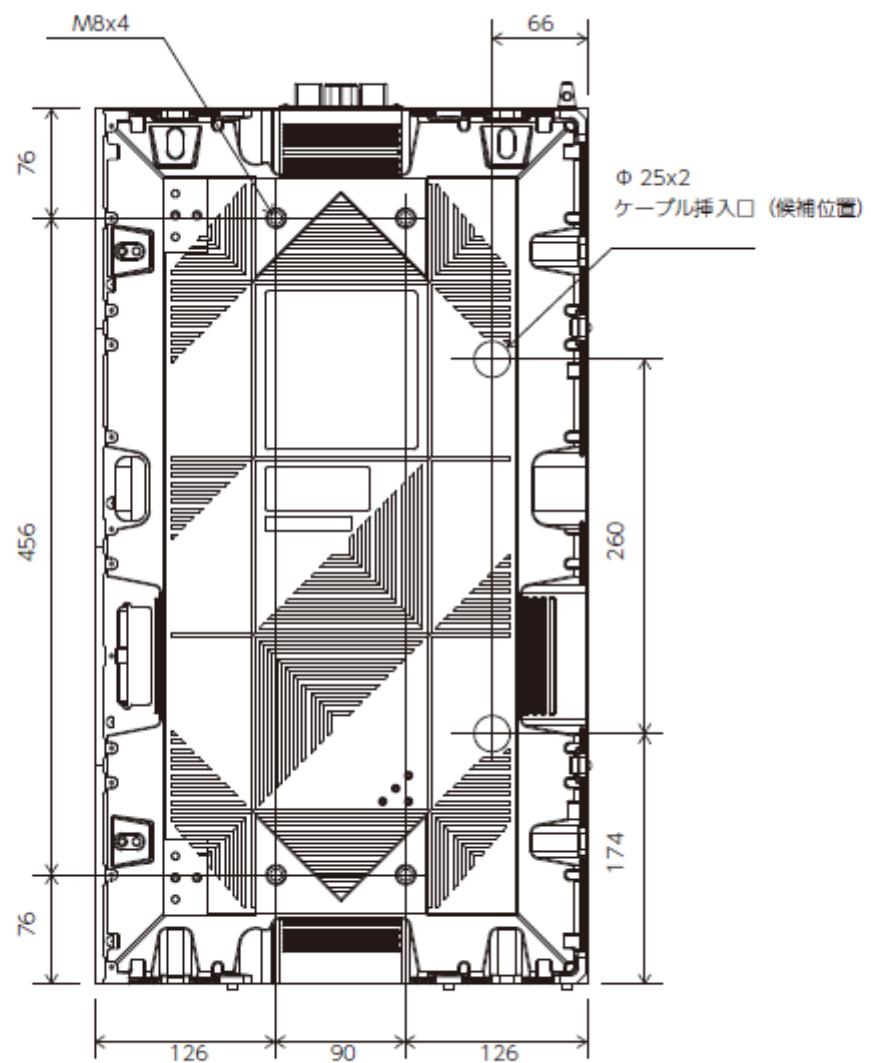


(単位 : mm)

ポートレート、両カット 正面

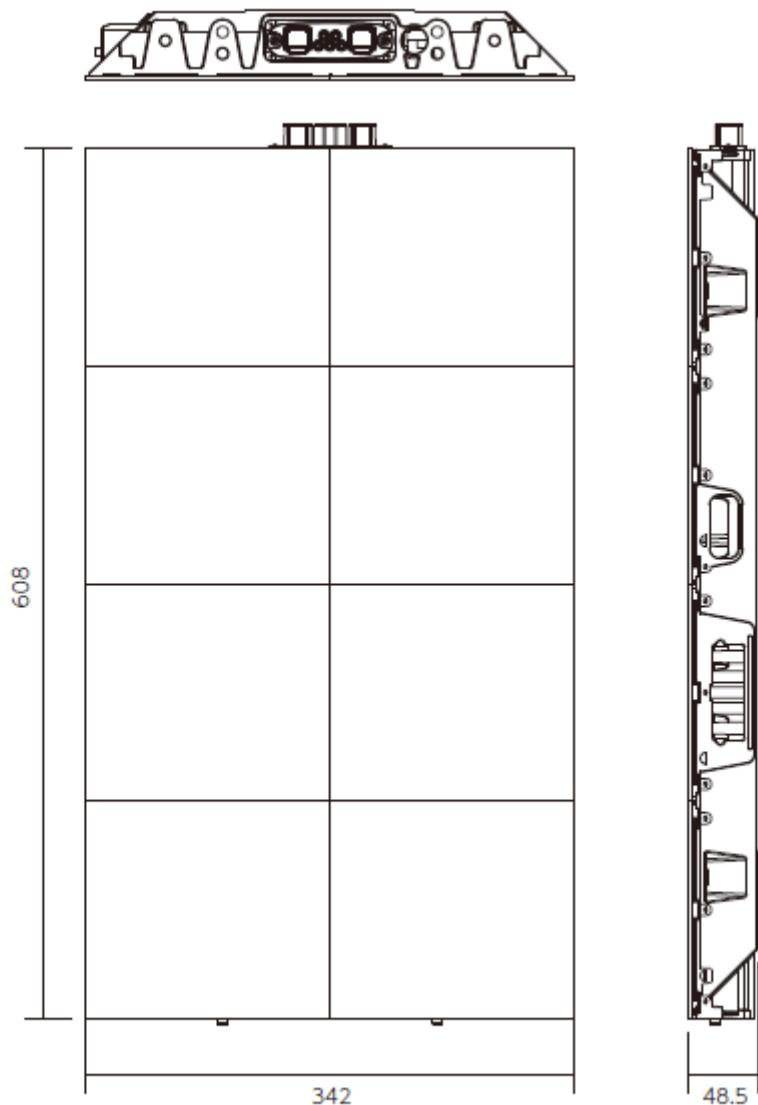

ポートレー、両カット 背面

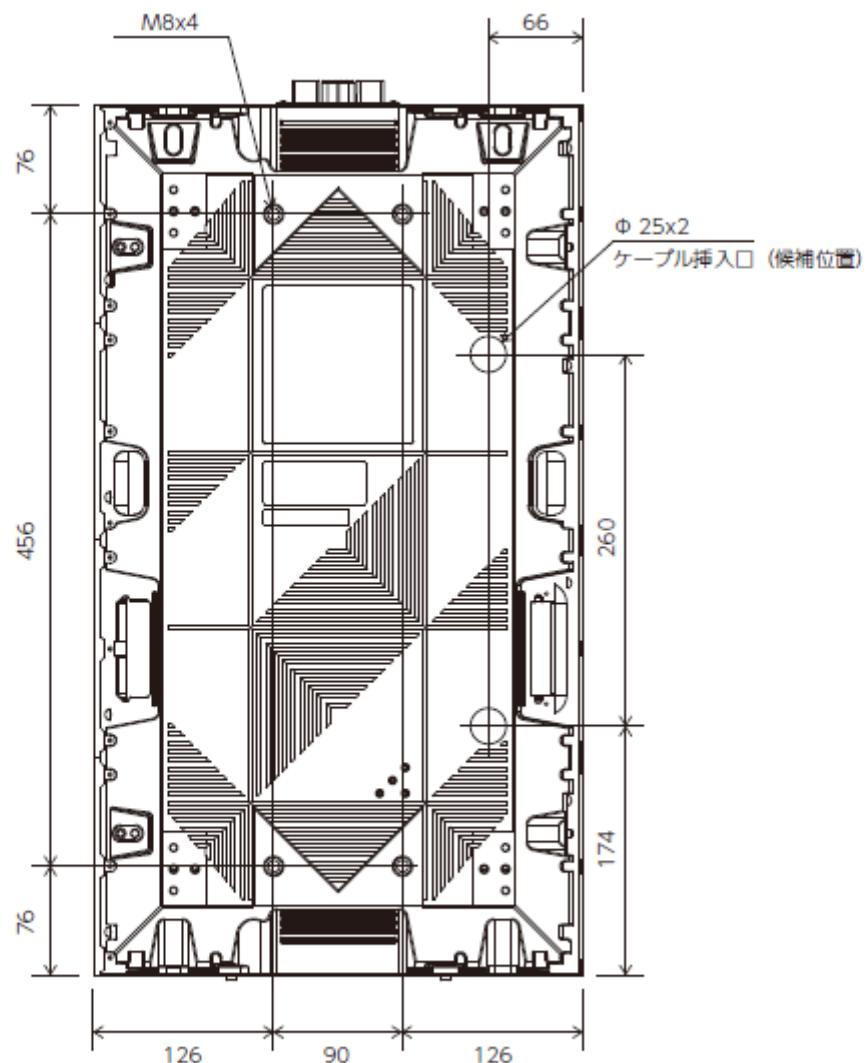

(単位 : mm)