

LD-E121-F
LD-E151-F
LD-E181-F
LD-E251-F
LD-E121-U

製品仕様


		LD-E121-F	LD-E151-F	LD-E181-F	LD-E251-F	LD-E121-U
ディスプレイ構成		LD-E121 4x4	LD-E151 5x5	LD-E181 6x6	LD-E251 8x8	LD-E121 8x8
LED 構成		3-in-1 SMD				
ピクセルピッチ		1.25mm	1.56mm	1.87mm	2.50mm	1.25mm
表示ピクセル数(解像度/ディスプレイ)		1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	3840 × 2160
輝度※		600 cd/m ²	600 cd/m ²	800 cd/m ²	1000 cd/m ²	600 cd/m ²
コントラスト比		5000 : 1	4000 : 1	5000 : 1	7000 : 1	5000 : 1
輝度調整範囲		0 ～ 100% (256 ステップ)				
ガンマ補正設定		1.0 ～ 4.0 (工場出荷設定：2.8)				
色温度		3000K ～ 9500K (工場出荷設定：6500K)				
視野角		上 80°、下 80°、 右 85°、左 85°	上 70°、下 70°、 右 70°、左 70°	上 70°、下 70°、 右 70°、左 70°	上 70°、下 70°、 右 70°、左 70°	上 80°、下 80°、 右 85°、左 85°
信号インターフェース	信号入力	1 × RJ-45				
	信号出力	1 × RJ-45				
電源		AC100V ～ AC240V、50Hz/60Hz				
消費電力 (全白、輝度 100%設定)		1680 W	2100 W	3132 W	6720 W	6720 W
保持等級		前面 IP 20/ 背面 IP 20				
メンテナンス		フロント				
外形寸法		2412 × 1406 × 50mm	3012 × 1743.5 × 50mm	3612 × 2081 × 50mm	4812 × 2756 × 50mm	4812 × 2756 × 50mm
質量		92.5 kg	142 kg	202 kg	350 kg	350 kg
動作環境	温度	-20 ～ 40°C				
	湿度	10 ～ 80% (結露無きこと)				
	高度	5000m 以下				
保管環境	温度	-20 ～ 45°C				
	湿度	10 ～ 85% (結露無きこと)				

※：輝度は、入力モードや映像調整の設定、設置環境や個々の製品特性などにより変動します。
輝度は、経年劣化により低下します。一定の輝度を維持するものではありません。

仕様は予告なしに変更することがあります。


■ 外形図

数値はおよその値です。

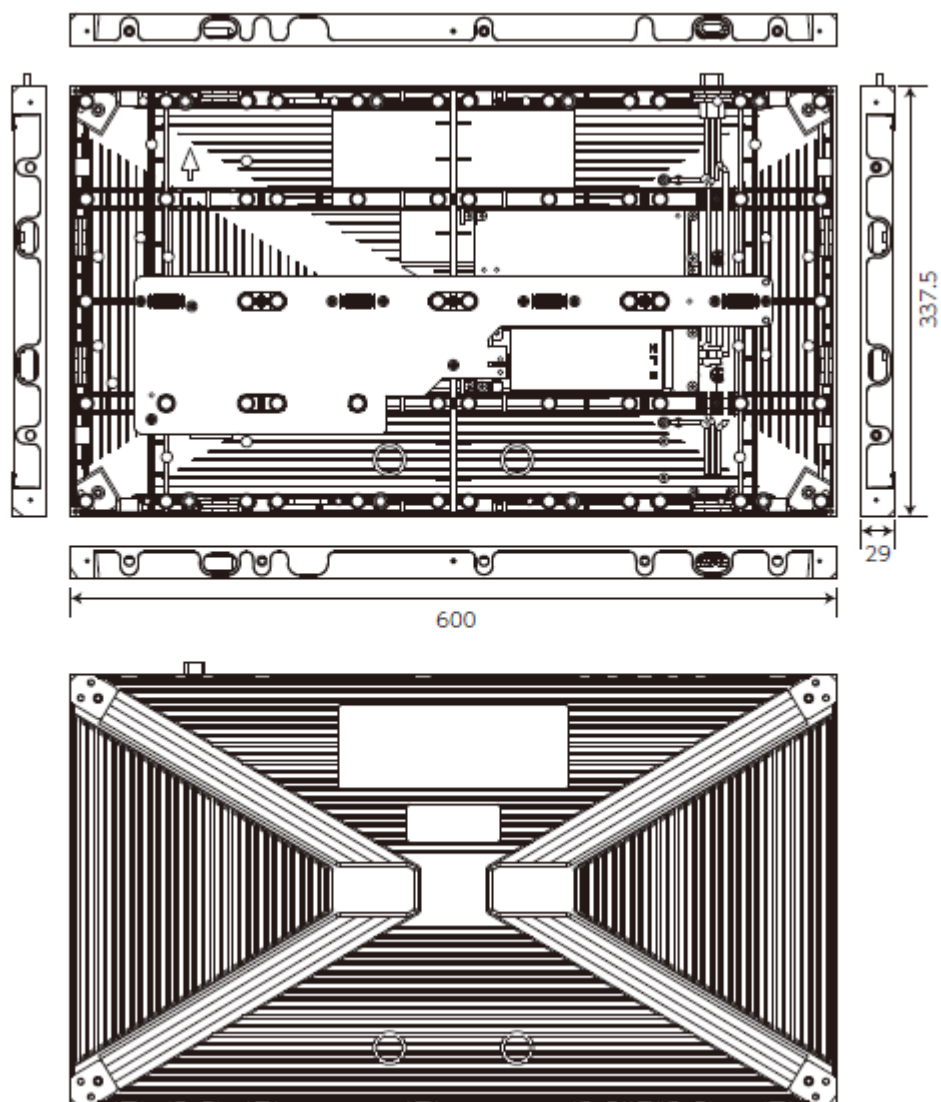


(単位：mm)


4×4の構成(LD-E121-F)

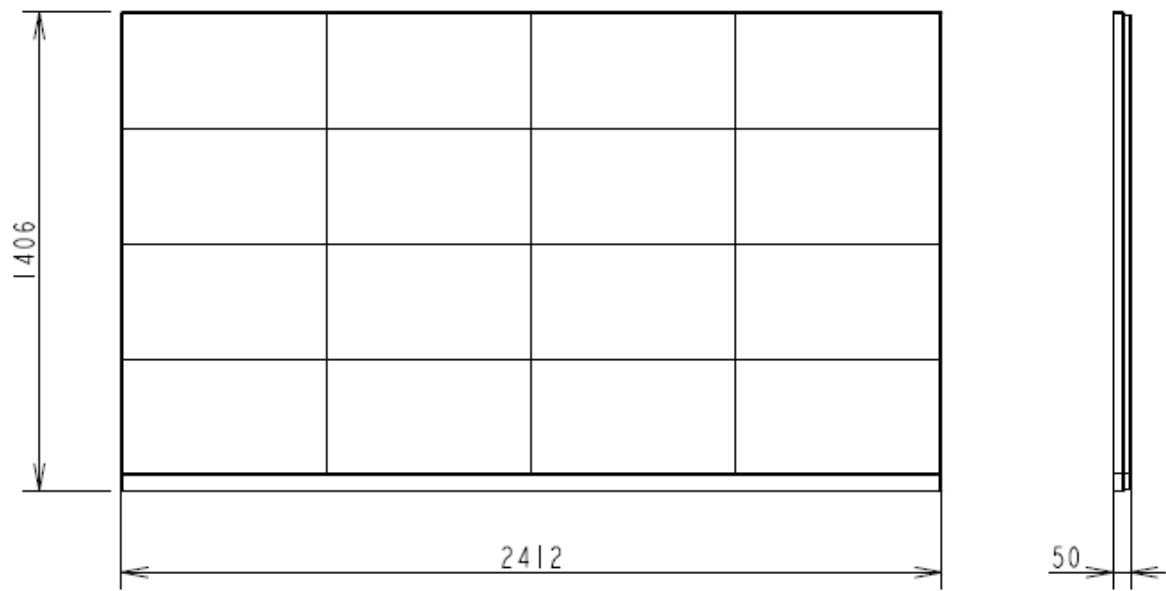

5×5の構成(LD-E151-F)

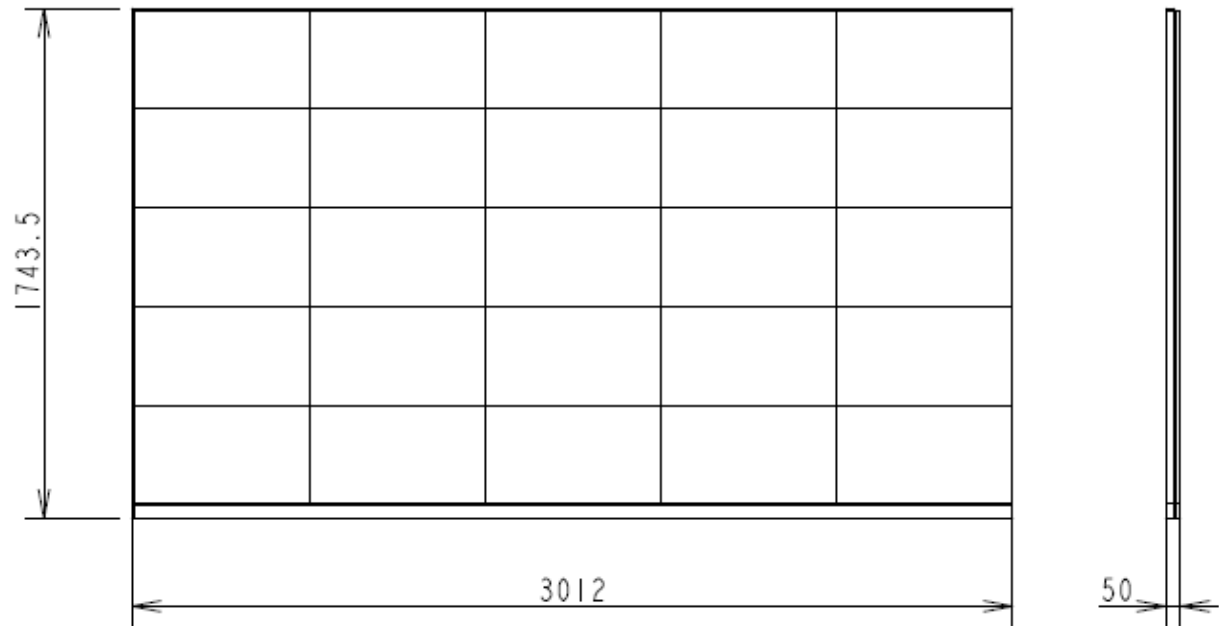

6×6の構成(LD-E181-F)

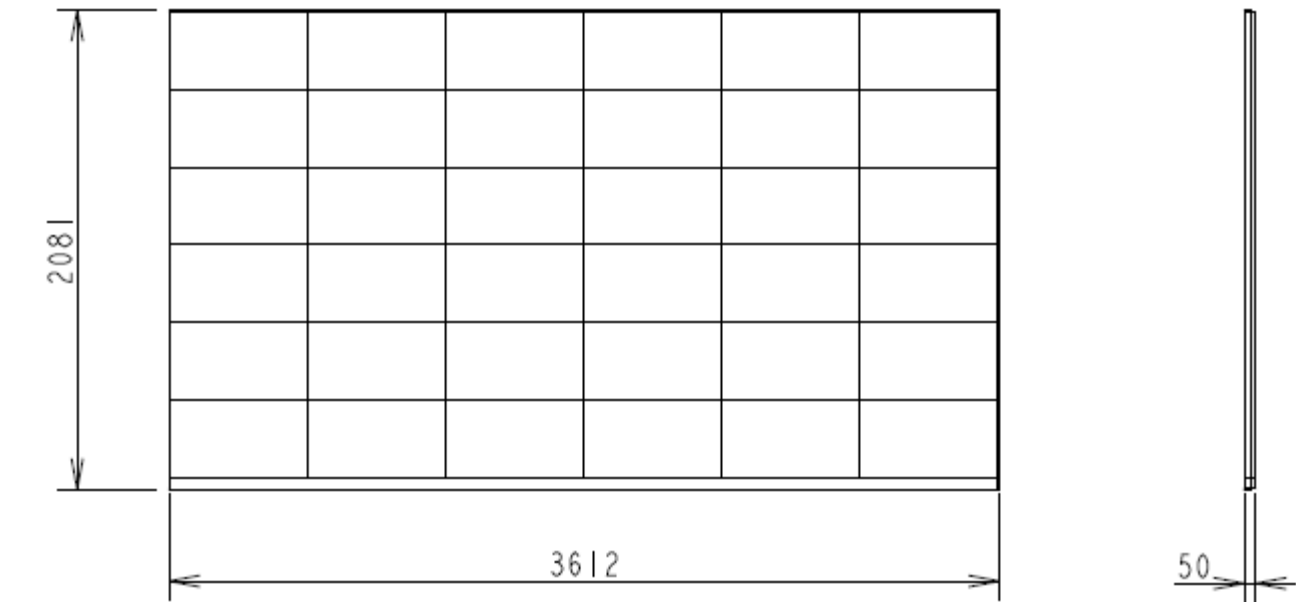

8×8の構成(LD-E251-F,LD-E121-U)

