
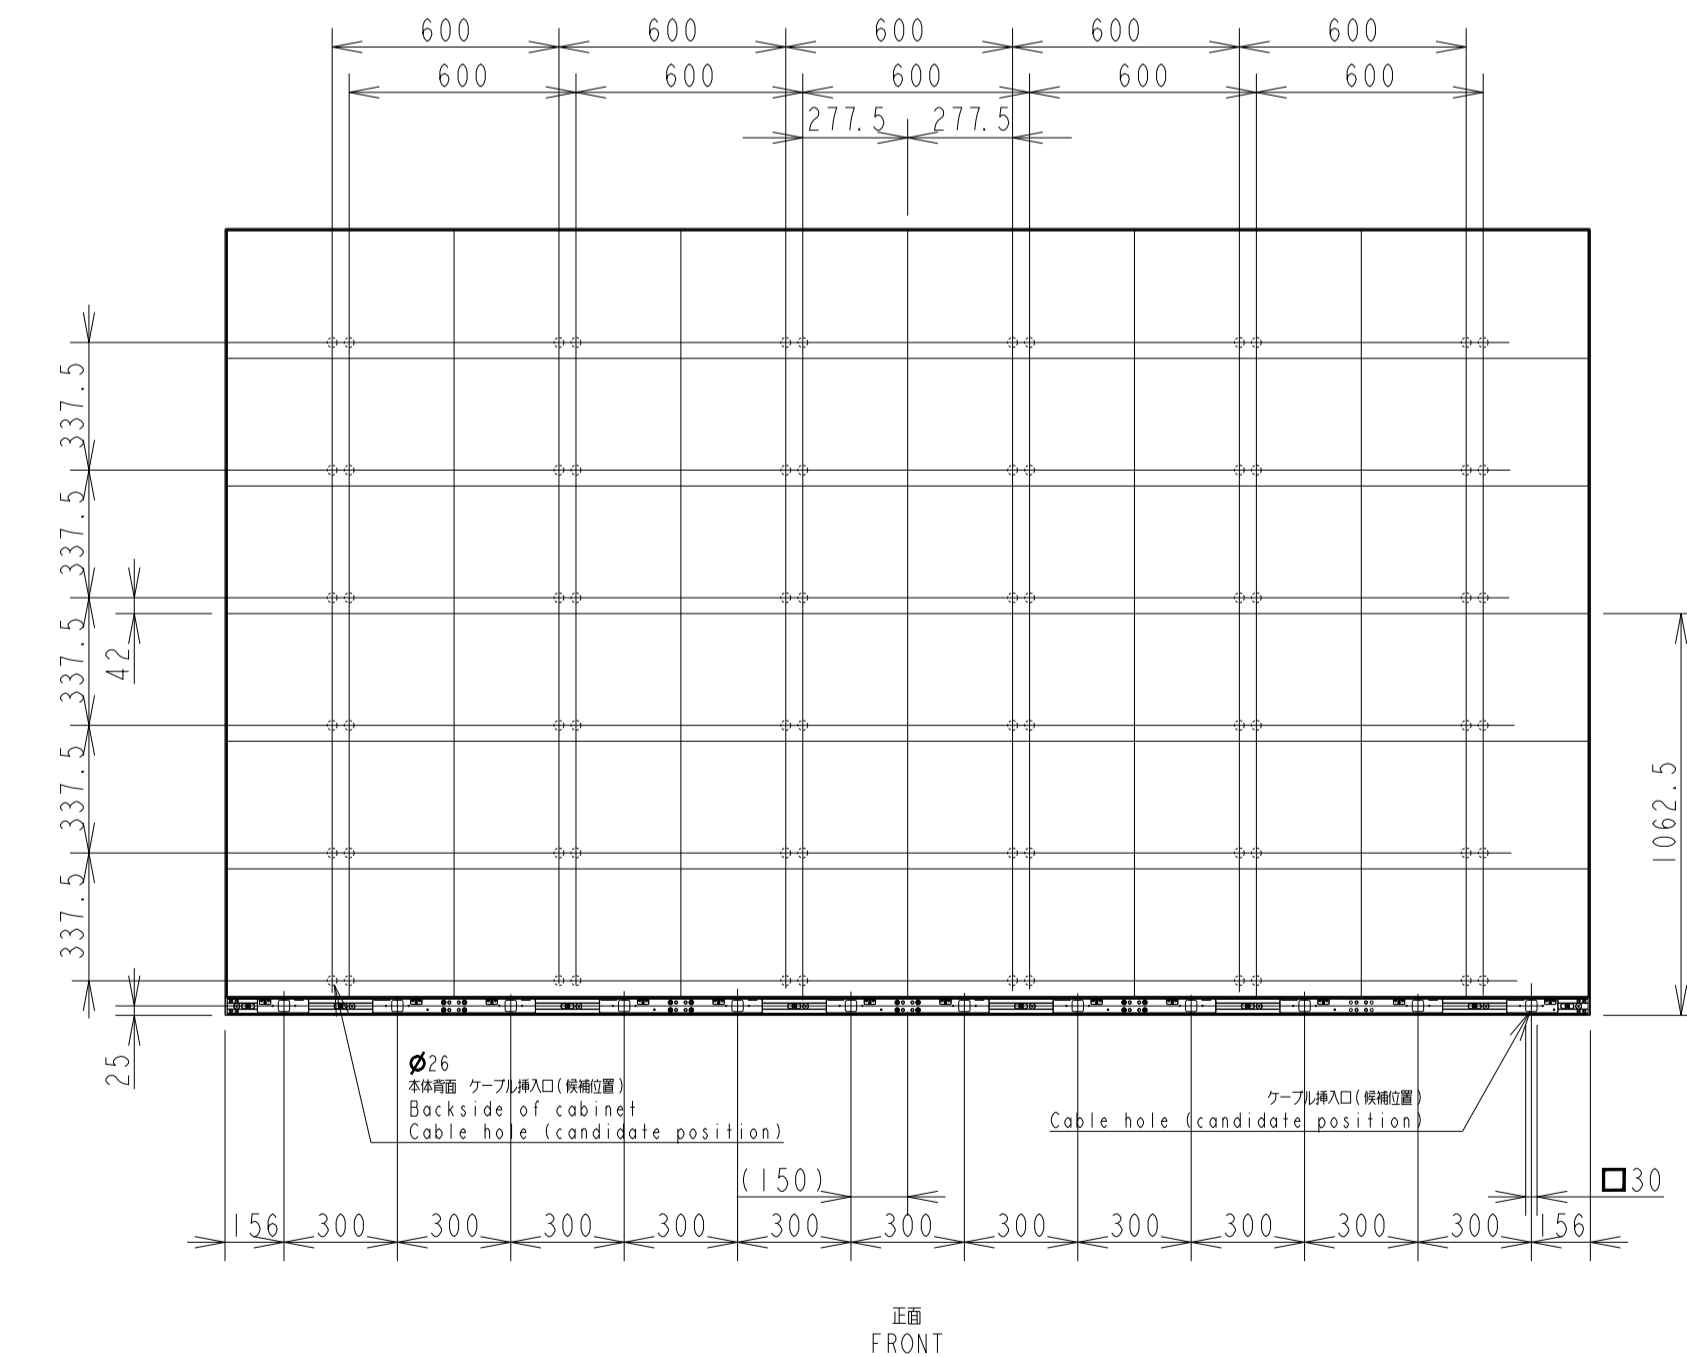
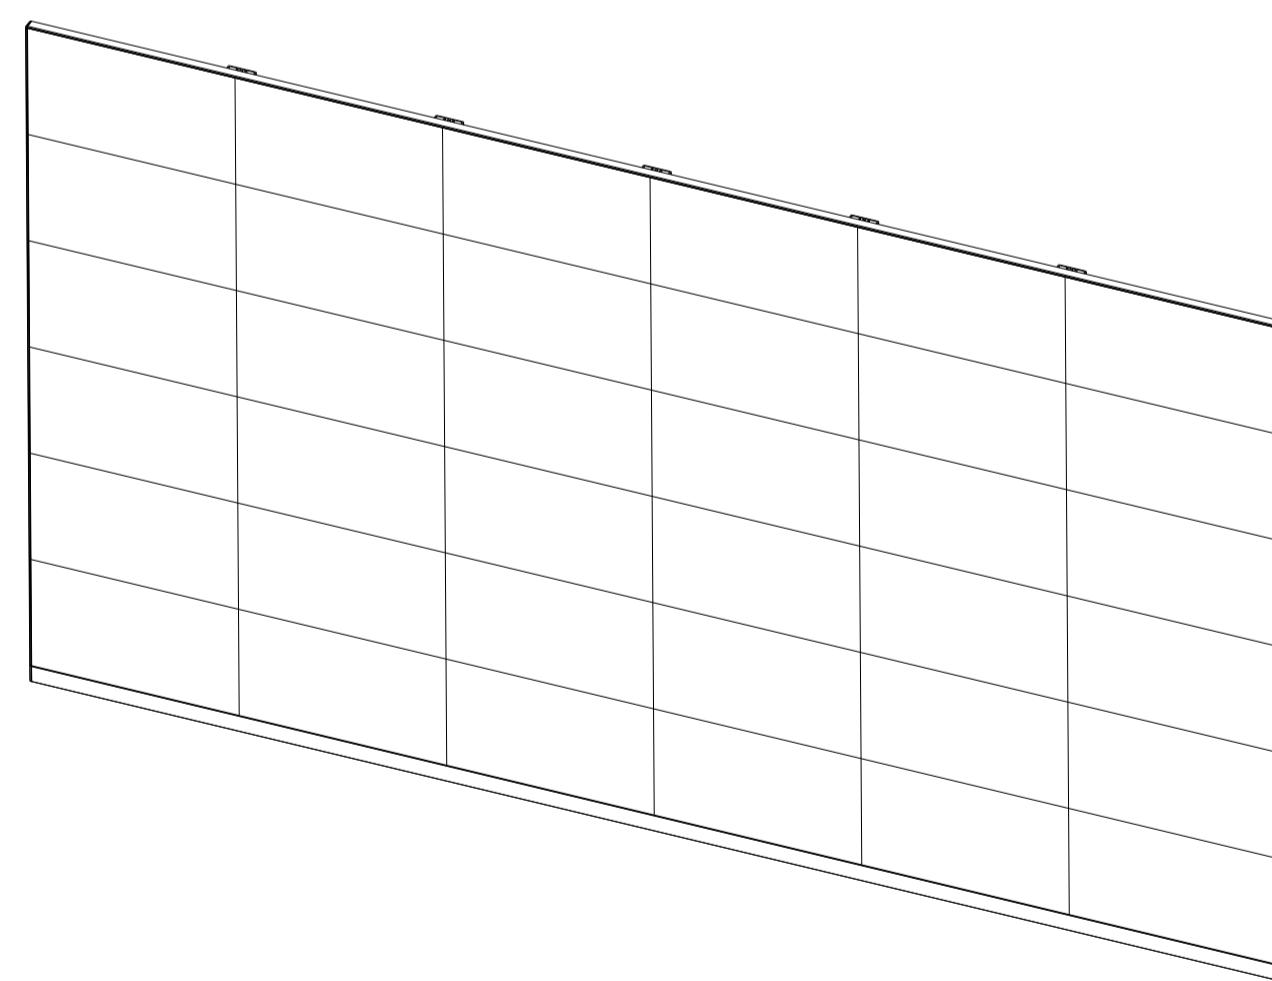
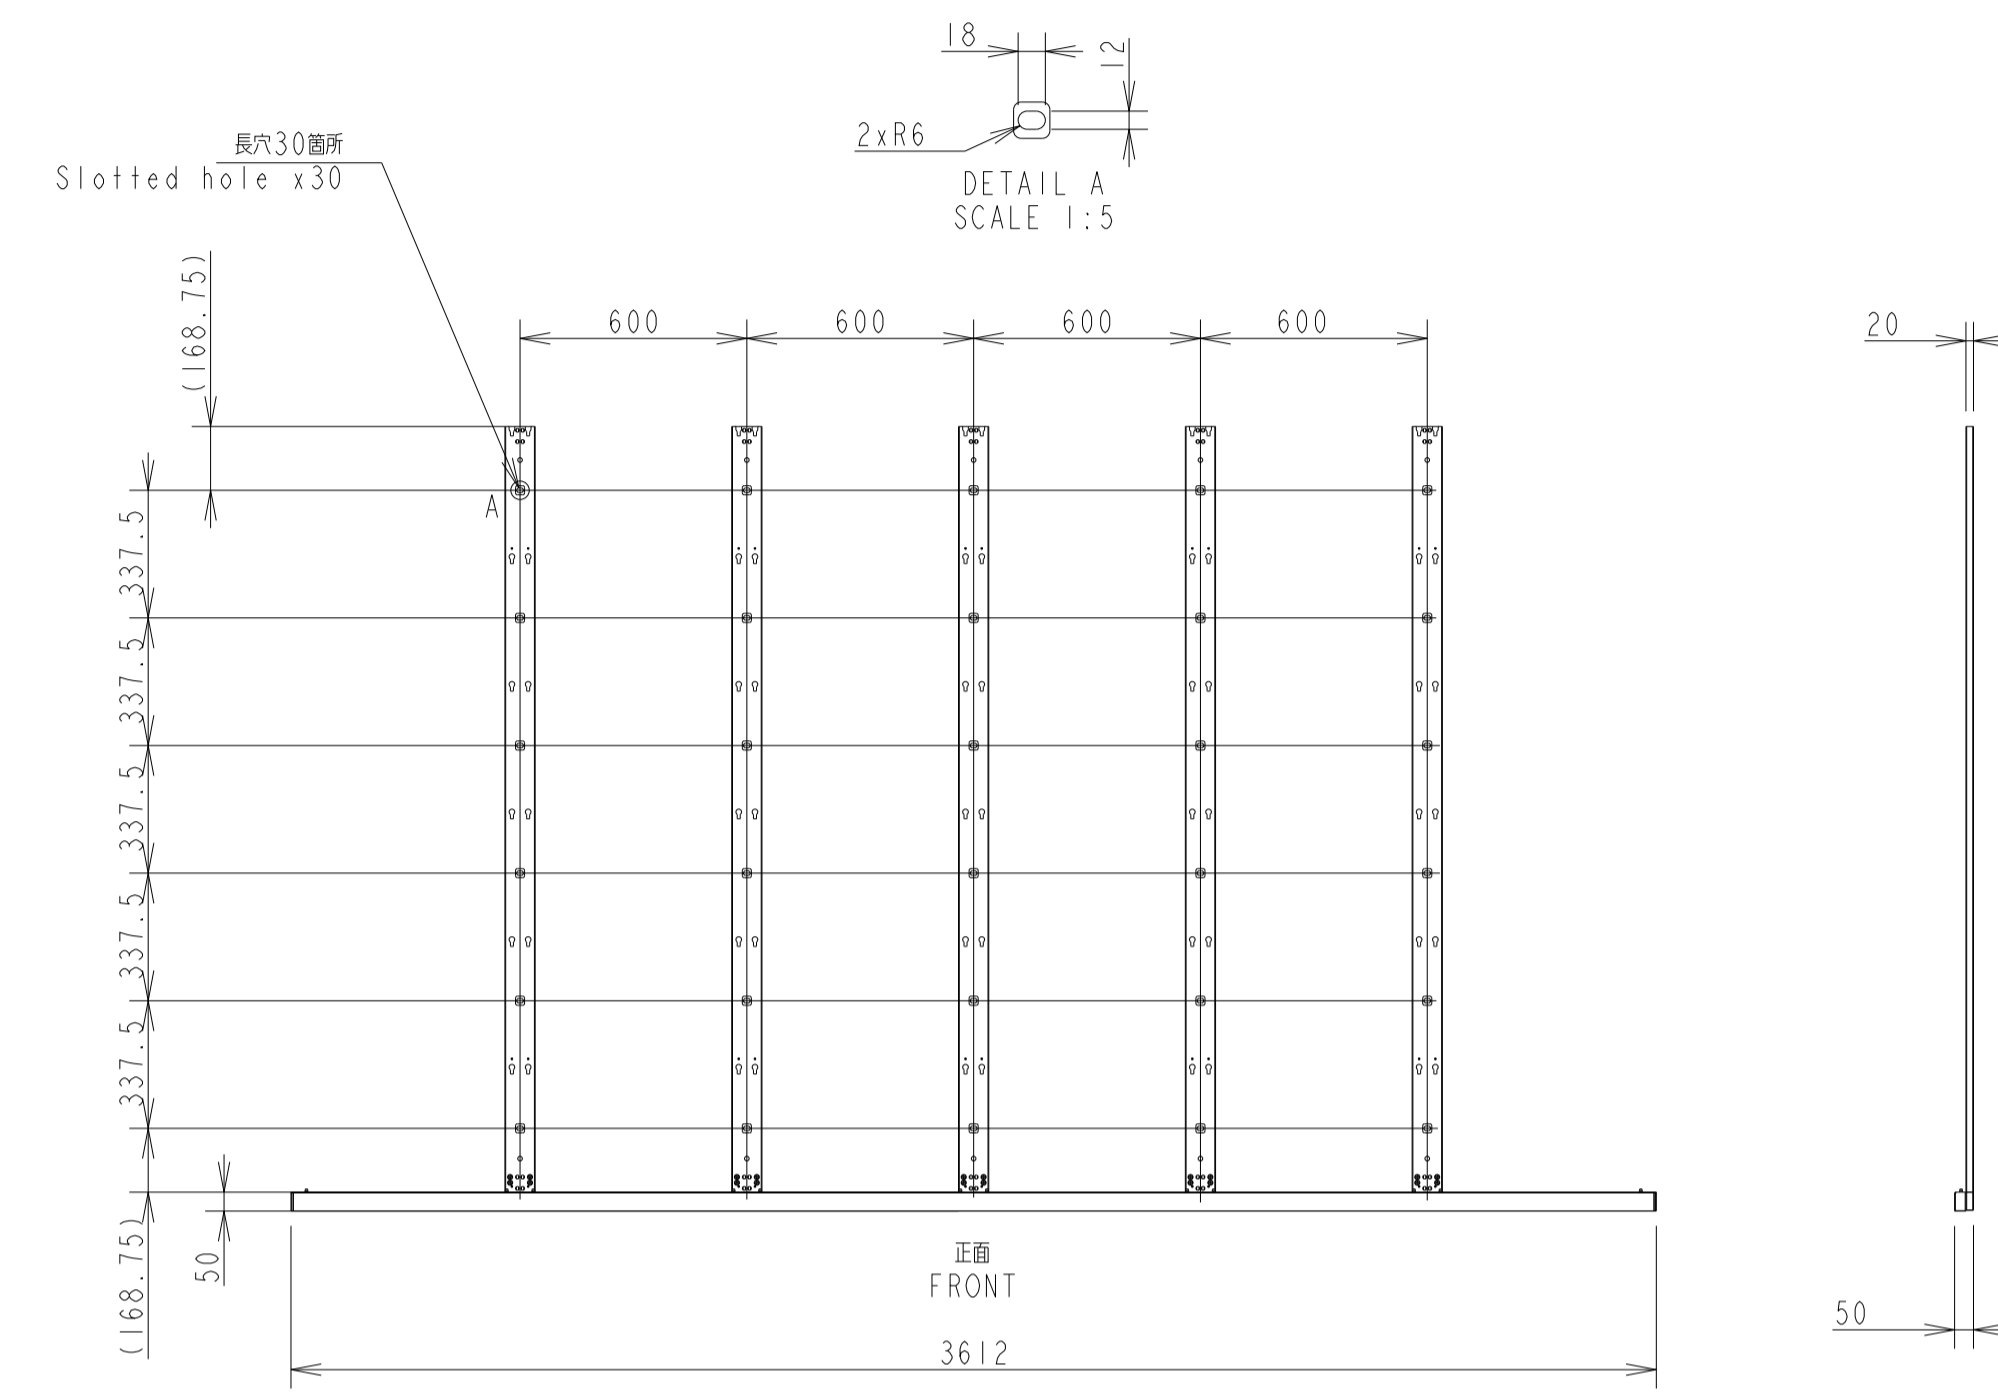


LD-EC091-U (6x6) OUTLINE / 外形図

(scale / 縮尺): 1/20

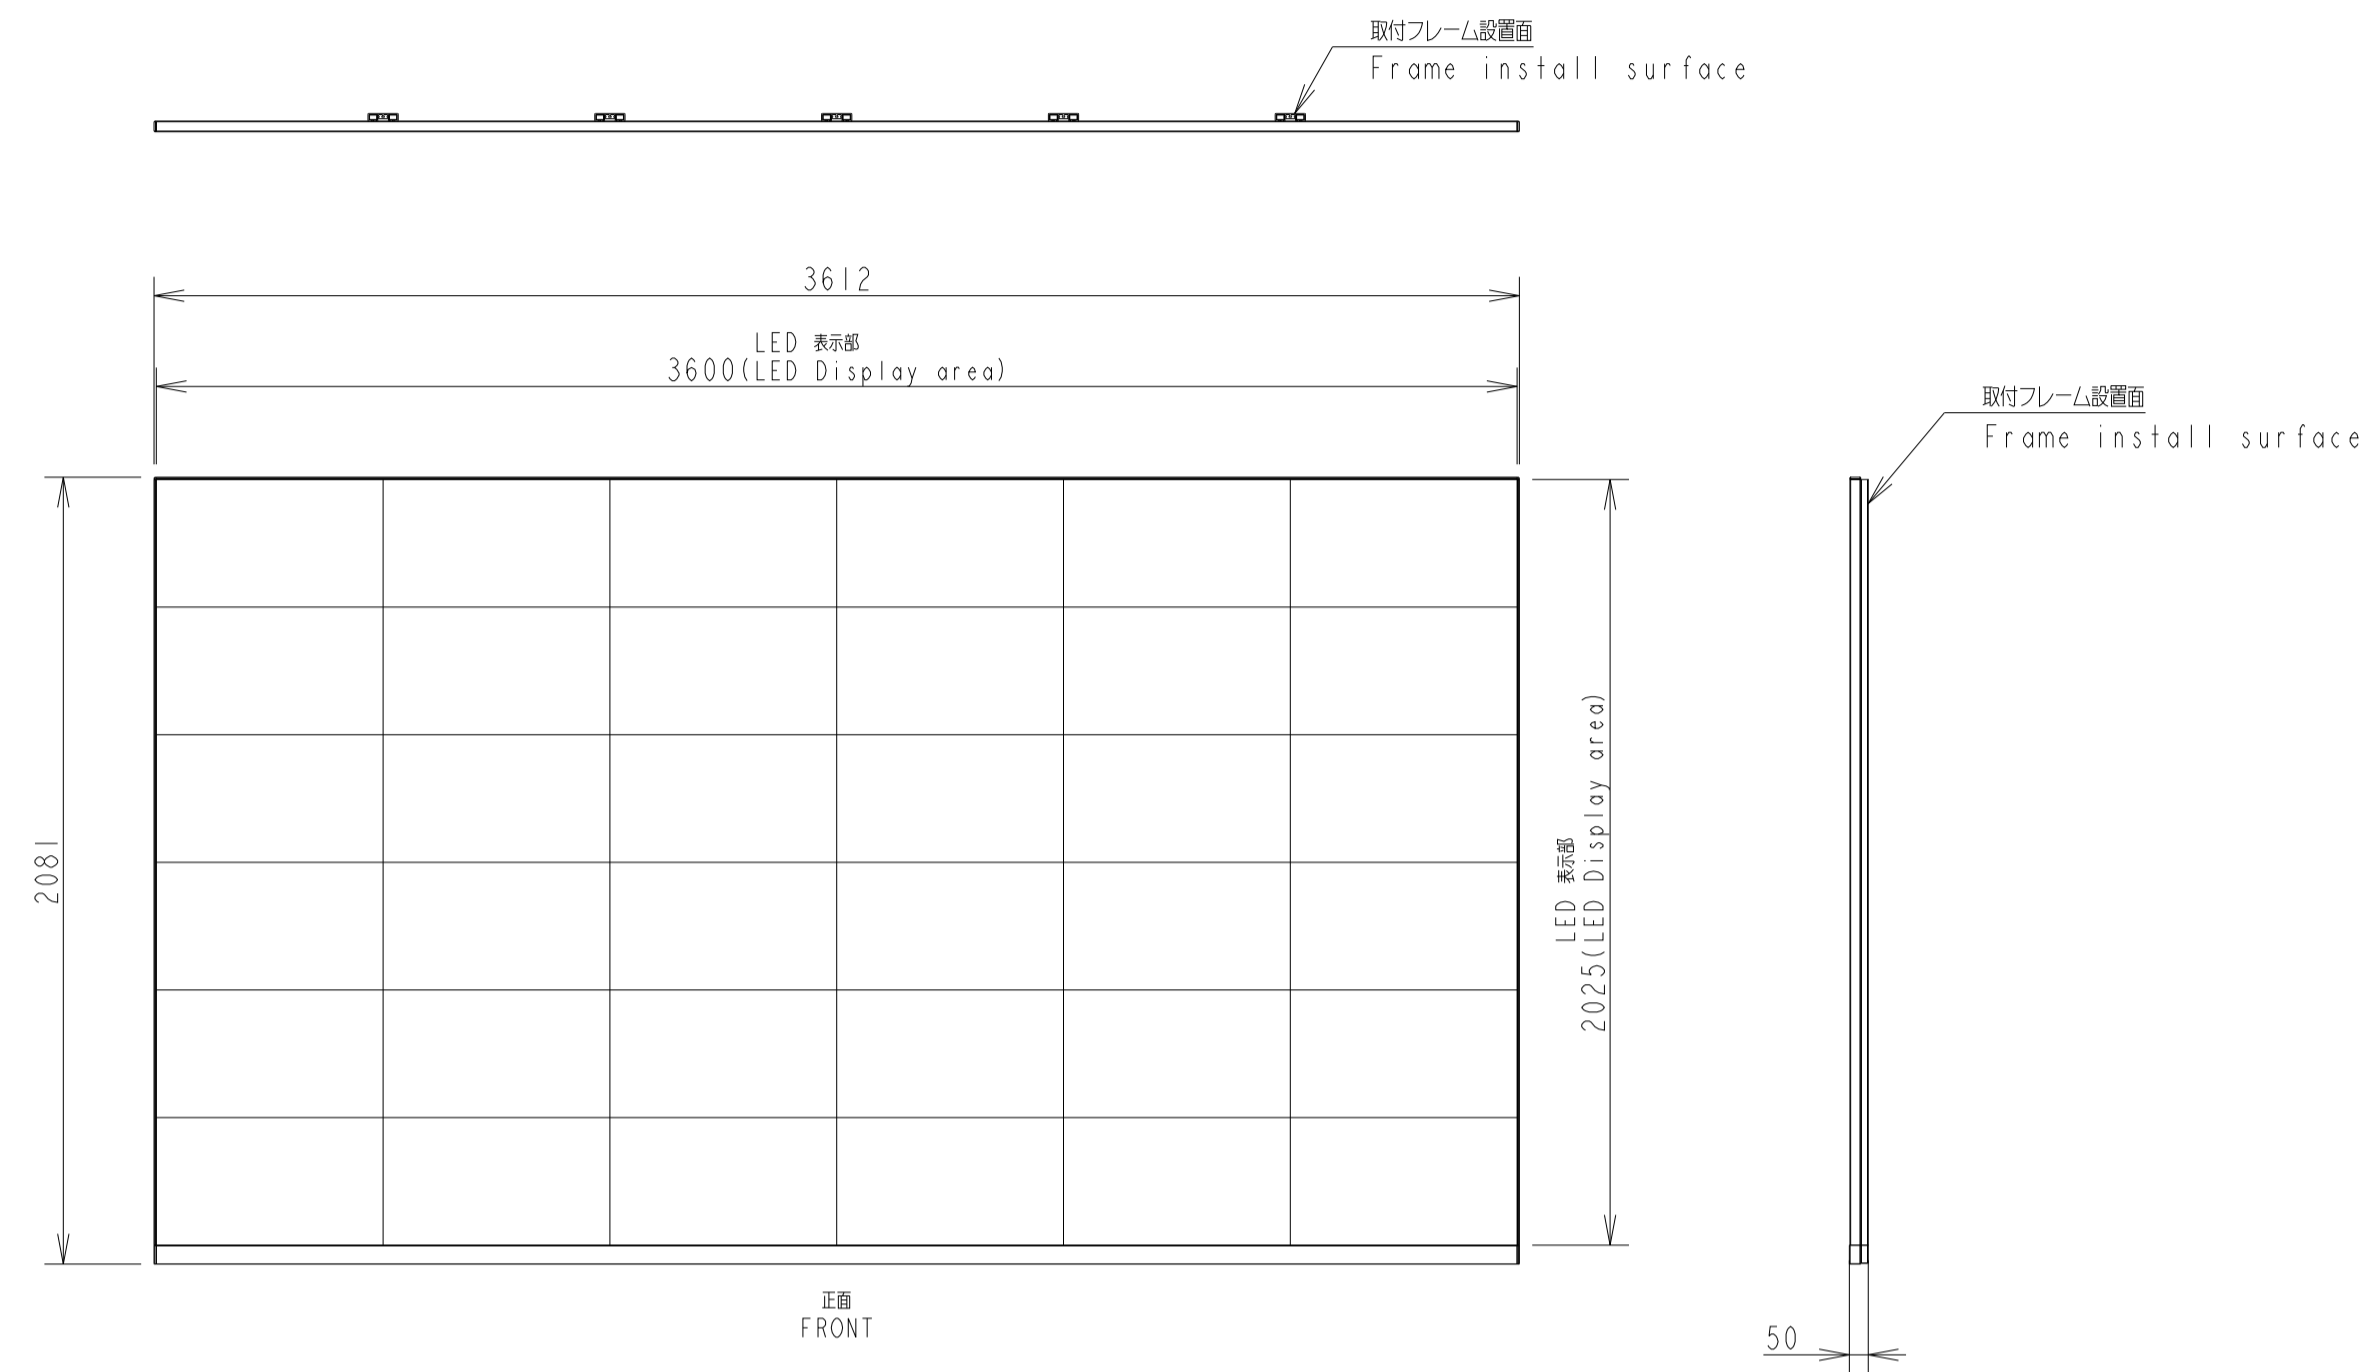

1) 壁面固定穴など外形形状は、予告なく変更する場合があります。
The outline shapes subject to change without notice.

2) 熱がこもることを防ぐため、設置の必要な場所に設置する場合は、LEDスクリーンの周囲に上下左右60mm以上、壁とシステム間20mm以上空間を確保してください。
When installing the product in a narrow place (in a wall, etc.), leave enough gaps around the LED screens to prevent an increase in the temperature. There is an example for setting.

In wall setting
Min. distance to side / top / bottom 60mm.
Min. distance between wall and system 20mm.
Recommended distance to ceiling / floor 500mm, depend on the temperature condition.
Wall mount setting
Recommended distance to ceiling / floor 500mm, depend on the temperature condition.
Ask a technician or your retailer for more details.

質量: 合計 約 187.6kg
・LEDモジュール : 4.3kg x 36 = 154.8kg
・取付フレーム, 他 : 32.8kg
Weight: Total About 187.6kg
・LED Module : 4.3kg x 36 = 154.8kg
・Frame, other : 32.8kg

Rev. 1.0

Unit	mm
Model	LD-EC091-U (6x6)
Scale	1/20
SHARP CORPORATION	