

仕様書

形名
【屋内向けモデル】

LD-FA092-U
LD-FA122-F
LD-FA122-U
LD-FA152-F
LD-FA192-F
LD-FA252-F

製品仕様

		LD-FA122-F	LD-FA152-F	LD-FA092-U	LD-FA192-F
ディスプレイ構成		LD-FA122 4 × 4	LD-FA152 5 × 5	LD-FA092 6 × 6	LD-FA192 6 × 6
LED 構成		3in1 SMD		4in1 SMD (IMD)	3in1 SMD
ピクセルピッチ		1.26 mm	1.58 mm	0.95 mm	1.90 mm
表示ピクセル数 (解像度 / ディスプレイ)		1920 × 1080	1920 × 1080	3840 × 2160	1920 × 1080
輝度※		800 cd/m ²		600 cd/m ²	800 cd/m ²
コントラスト比		5000 : 1			
輝度調整範囲		0 ~ 100% (256 ステップ)			
ガンマ補正設定		1.0 ~ 4.0 (工場出荷設定 : 2.8)			
色温度		3000K ~ 9500K (工場出荷設定 : 6500K)			
視野角		上 85°、下 85°、右 85°、左 85°		上 70°、下 70°、 右 70°、左 70°	上 85°、下 85°、 右 85°、左 85°
信号インターフェース	信号入力	2 × RJ-45			
	信号出力	2 × RJ-45			
電源		AC100V ~ AC240V、50Hz/60Hz			
消費電力 (全白、輝度 100%設定)		2000 W	3125 W	5400 W	4500 W
保護等級		前面 IP20/ 背面 IP20			
メンテナンス		フロント			
外形寸法		2444 × 1475.5 × 78 mm	3052 × 1817.5 × 78 mm	3660 × 2159.5 × 78 mm	3660 × 2159.5 × 78 mm
質量		182 kg	279 kg	390.8 kg	390.8 kg
動作環境	温度	-20 ~ 40°C			
	湿度	10 ~ 80% (結露無きこと)			
	高度	5000m 以下			
保管環境	温度	-20 ~ 45°C			
	湿度	10 ~ 85% (結露無きこと)			

※：輝度は、入力モードや映像調整の設定、設置環境や個々の製品特性などにより変動します。
輝度は、経年劣化により低下します。一定の輝度を維持するものではありません。

消費電力にはLEDコントローラーは含みません。

仕様は予告なしに変更することがあります。

		LD-FA122-U	LD-FA252-F
ディスプレイ構成		LD-FA122 8 × 8	LD-FA252 8 × 8
LED 構成		3in1 SMD	
ピクセルピッチ		1.26 mm	2.53 mm
表示ピクセル数 (解像度 / ディスプレイ)		3840 × 2160	1920 × 1080
輝度※		800 cd/m ²	1200 cd/m ²
コントラスト比		5000 : 1	7000 : 1
輝度調整範囲		0 ~ 100% (256 ステップ)	
ガンマ補正設定		1.0 ~ 4.0 (工場出荷設定 : 2.8)	
色温度		3000K ~ 9500K (工場出荷設定 : 6500K)	
視野角		上 85°、下 85°、 右 85°、左 85°	上 70°、下 70°、右 80°、 左 80°
信号インターフェース	信号入力	2 × RJ-45	
	信号出力	2 × RJ-45	
電源		AC100V ~ AC240V、50Hz/60Hz	
消費電力 (全白、輝度 100%設定)		8000 W	7680 W
保護等級		前面 IP20/ 背面 IP20	
メンテナンス		フロント	
外形寸法		4876 × 2843.5 × 78 mm	4876 × 2843.5 × 78 mm
質量		659.2 kg	659.2 kg
動作環境	温度	-20 ~ 40°C	
	湿度	10 ~ 80% (結露無きこと)	
	高度	5000m 以下	
保管環境	温度	-20 ~ 45°C	
	湿度	10 ~ 85% (結露無きこと)	


※：輝度は、入力モードや映像調整の設定、設置環境や個々の製品特性などにより変動します。
輝度は、経年劣化により低下します。一定の輝度を維持するものではありません。

消費電力にはLEDコントローラーは含みません。


仕様は予告なしに変更することがあります。

■ 外形図

数値はおよその値です。

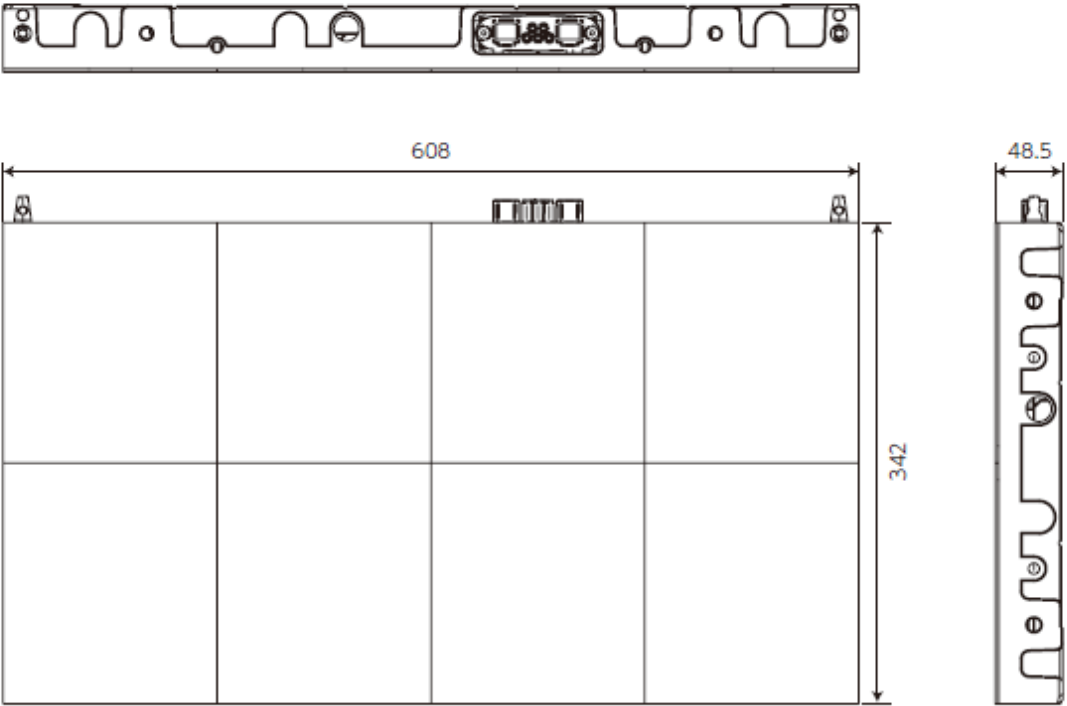


背面

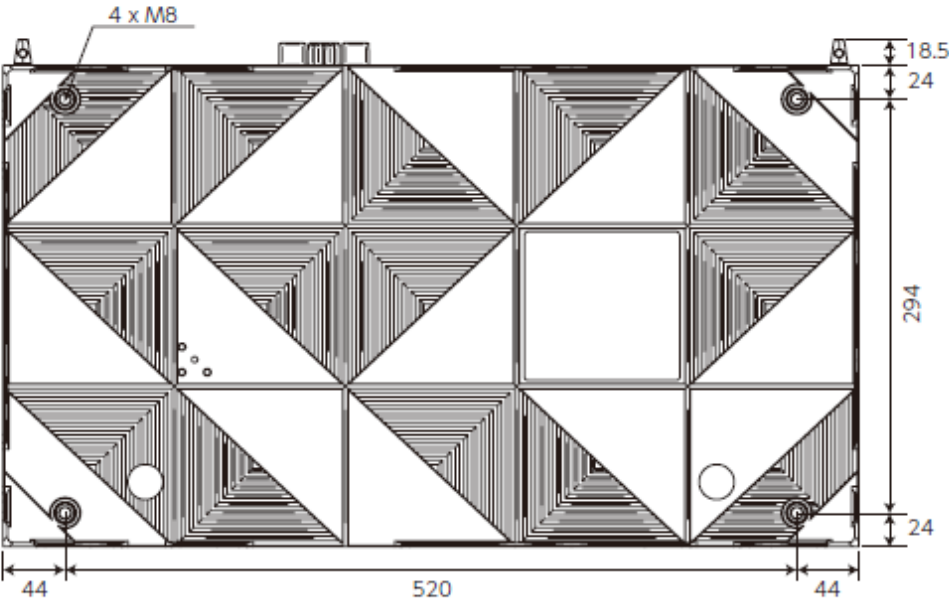


(単位：mm)


4×4の構成(LD-FA122-F)

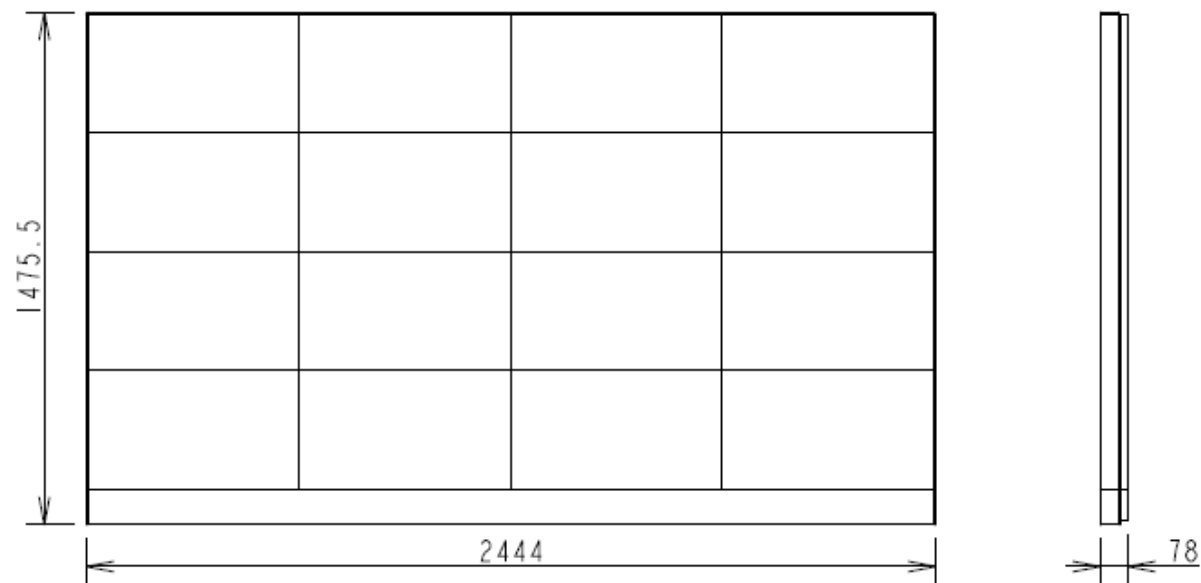

5×5の構成(LD-FA152-F)

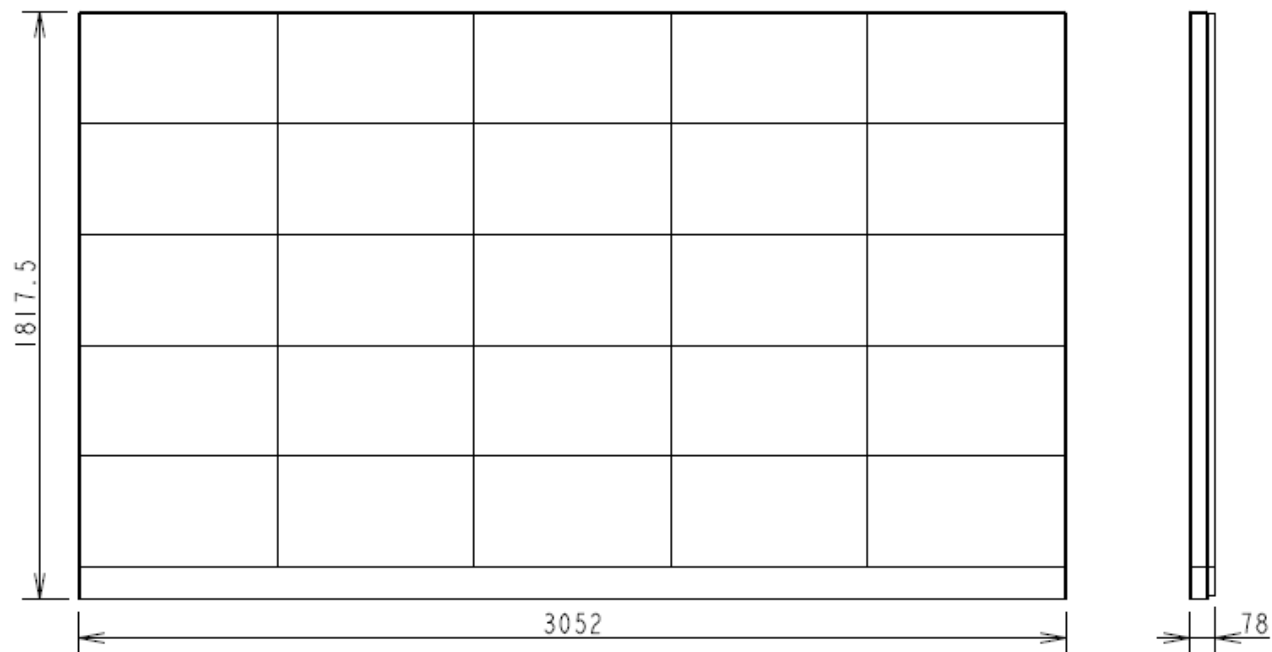

6×6の構成(LD-FA092-U,LD-FA192-F)

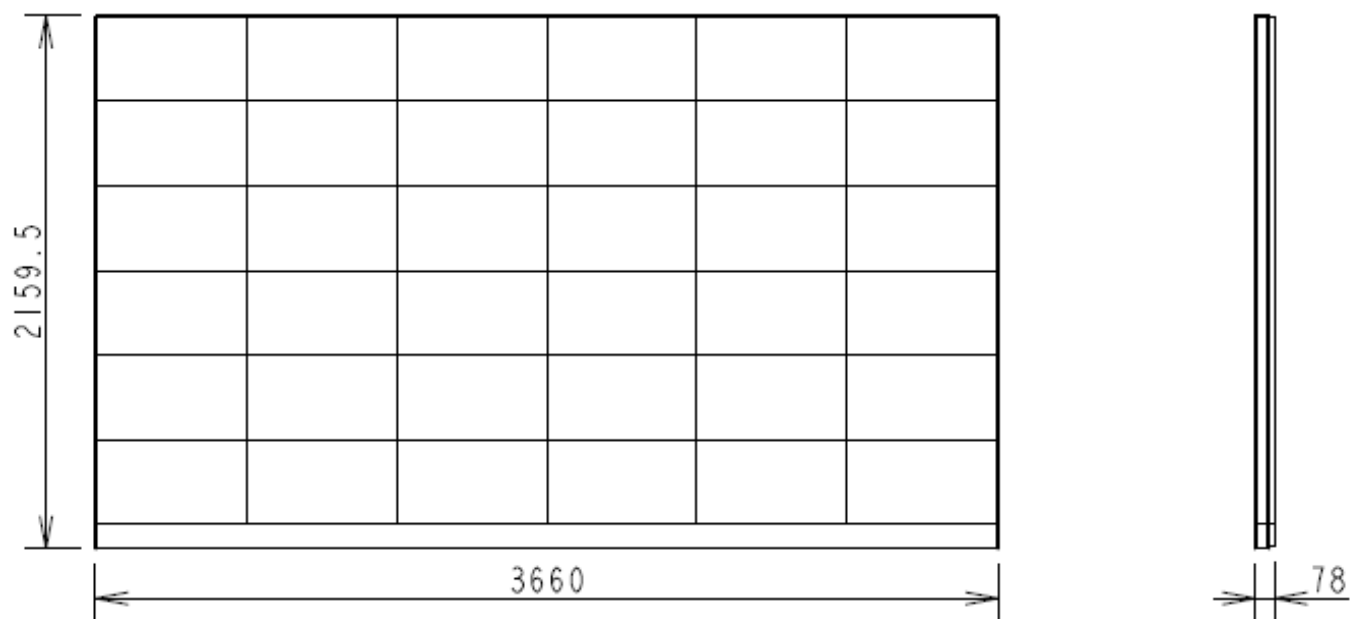

8×8の構成(LD-FA122-U, LD-FA252-F)

