

仕様書

形名
【屋内向けモデル】

LD-FA123-F
LD-FA153-F
LD-FA093-U
LD-FA193-F
LD-FA123-U

製品仕様


		LD-FA123-F	LD-FA153-F	LD-FA093-U	LD-FA193-F	LD-FA123-U
ディスプレイ構成		LD-FA123 4 × 4	LD-FA153 5 × 5	LD-FA093 6 × 6	LD-FA193 6 × 6	LD-FA123 8 × 8
LED 構成		3-in-1 Flip chip SMD		4in1 Flip chip SMD (IMD)	3-in-1 Flip chip SMD	
ピクセルピッチ		1.26 mm	1.58 mm	0.95 mm	1.9 mm	1.26 mm
表示ピクセル数 (解像度 / ディスプレイ)		1920 × 1080	1920 × 1080	3840 × 2160	1920 × 1080	3840 × 2160
輝度※		800 cd/m ²		600 cd/m ²	800 cd/m ²	
コントラスト比		10000 : 1		4000 : 1	10000 : 1	
輝度調整範囲		0 ～ 100% (256 ステップ)				
ガンマ補正設定		1.0 ～ 4.0 (工場出荷設定 : 2.8)				
色温度		3000K ～ 9500K (工場出荷設定 : 6500K)				
視野角		上 80°、下 80°、右 85°、左 85°		上 85°、下 85°、 右 85°、左 85°	上 80°、下 80°、右 85°、左 85°	
信号インターフェース	信号入力	2 × RJ-45				
	信号出力	2 × RJ-45				
電源		AC100V ～ AC240V、50Hz/60Hz				
消費電力 (全白、輝度 100%設定)		608 W	950 W	1620 W	1368 W	2432 W
保護等級		前面 IP20/ 背面 IP20				
メンテナンス		フロント				
外形寸法		2444 × 1475.5 × 78 mm	3052 × 1817.5 × 78 mm	3660 × 2159.5 × 78 mm	3660 × 2159.5 × 78 mm	4876 × 2843.5 × 78 mm
質量		182 kg	279 kg	390.8 kg		659.2 kg
動作環境	温度	-20 ～ 40°C				
	湿度	10 ～ 80% (結露無きこと)				
	高度	5000m 以下				
保管環境	温度	-20 ～ 45°C				
	湿度	10 ～ 85% (結露無きこと)				

※：輝度は、入力モードや映像調整の設定、設置環境や個々の製品特性などにより変動します。
輝度は、経年劣化により低下します。一定の輝度を維持するものではありません。


消費電力には LED コントローラーは含みません。
仕様は予告なしに変更することがあります。

■ 外形図

数値はおよその値です。

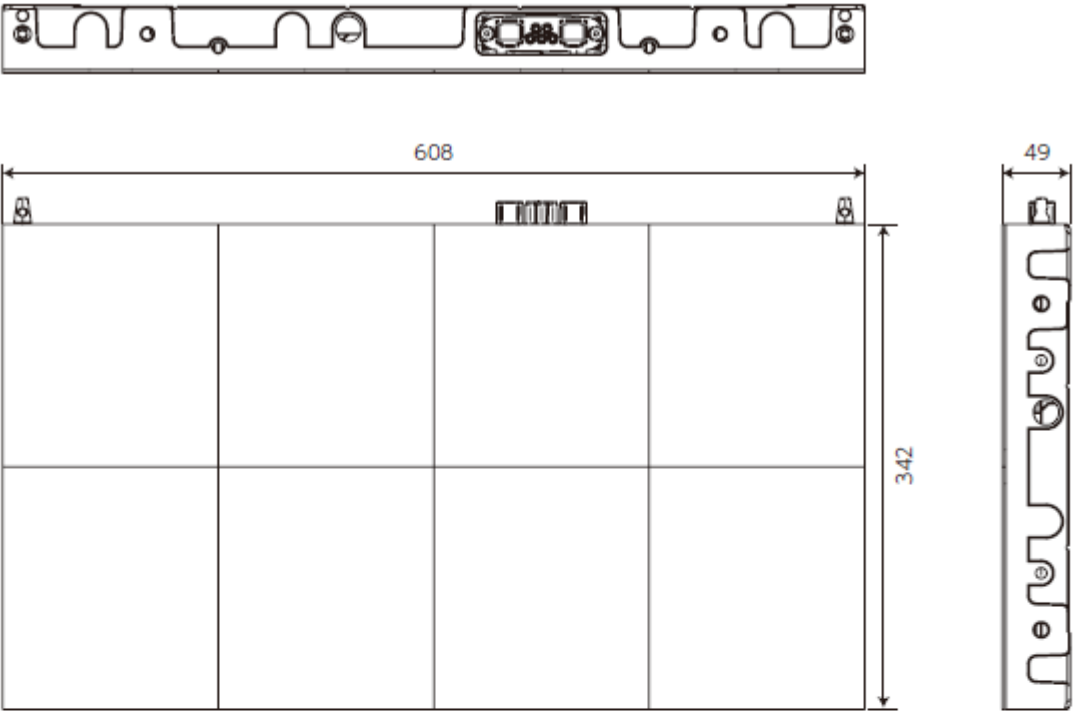


背面

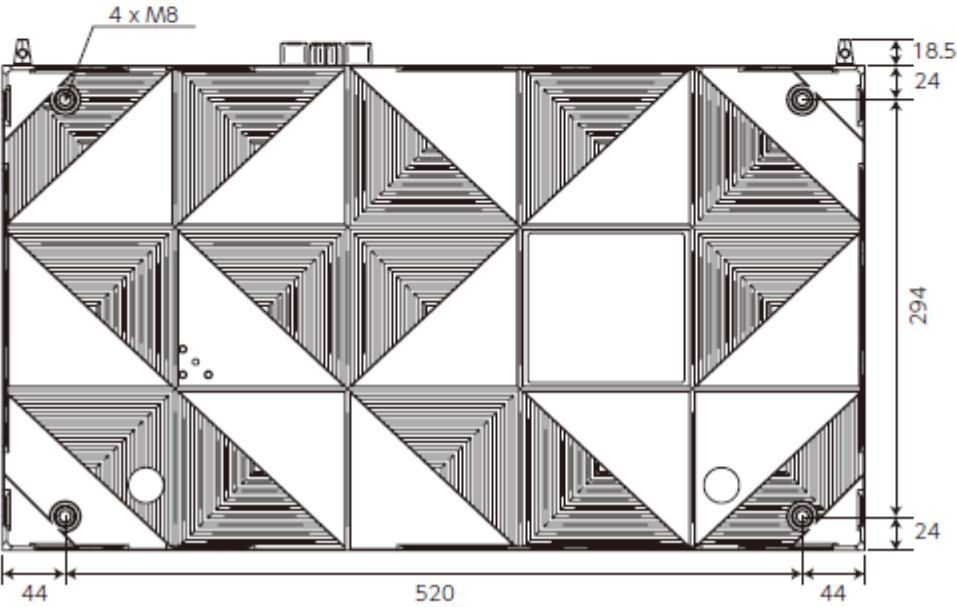

(単位 : mm)


4×4の構成(LD-FA123-F)

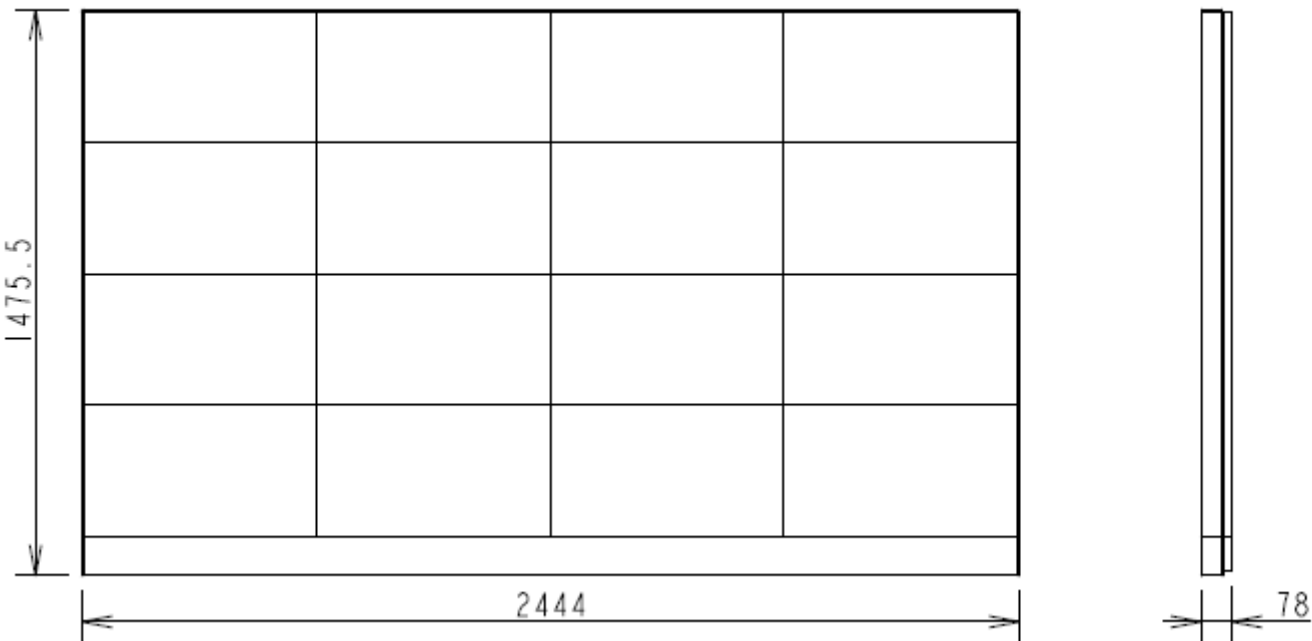

5×5の構成(LD-FA153-F)



6×6の構成(LD-FA093-U,LD-FA193-F)

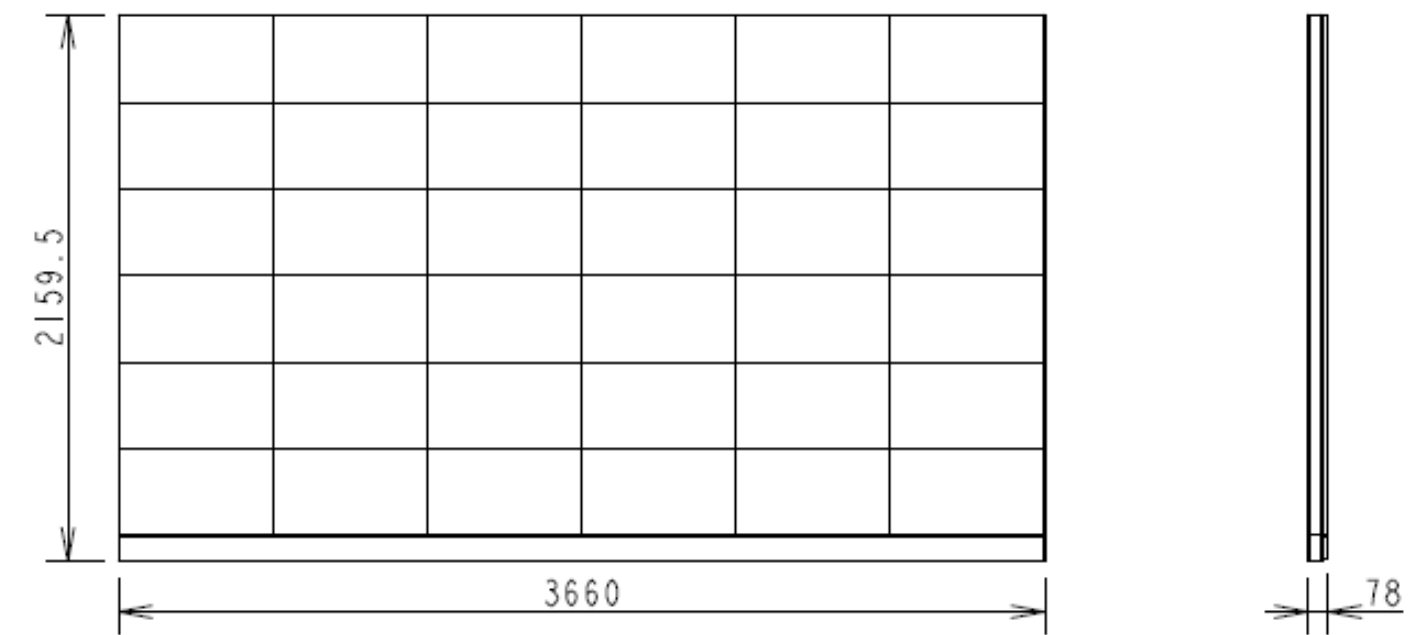

8×8の構成(LD-FA123-U)

