

**仕様書**形名  
【屋内向けモデル】**LD-FA093**  
**LD-FA123**  
**LD-FA153**  
**LD-FA193**

## ■ 製品仕様

		LD-FA093	LD-FA123	LD-FA153	LD-FA193				
LED 構成	4in1 Flip chip SMD (IMD)	3-in-1 Flip chip SMD							
ピクセルピッチ	0.95 mm	1.26 mm	1.58 mm	1.90 mm					
表示ピクセル数 (解像度 / ディスプレイ)	640 × 360	480 × 270	384 × 216	320 × 180					
輝度*	600 cd/m <sup>2</sup>	800 cd/m <sup>2</sup>							
コントラスト比	4000:1	10000:1							
輝度調整範囲	0 ~ 100% (256 ステップ)								
ガンマ補正設定	1.0 ~ 4.0 (工場出荷設定: 2.8)								
色温度	3000K ~ 9500K (工場出荷設定: 6500K)								
視野角	上 85°、下 85°、右 85°、左 85°	上 80°、下 80°、右 85°、左 85°							
信号インターフェース	信号入力	2 × RJ-45							
	信号出力	2 × RJ-45							
電源	AC100V ~ AC240V、50Hz/60Hz								
消費電力 (全白、輝度 100% 設定)	45 W								
保護等級	前面 IP20 / 背面 IP20								
メンテナンス	フロント								
外形寸法	608 × 342 × 49 mm								
質量	8.8 kg								
動作環境	温度	-20 ~ 40°C							
	湿度	10 ~ 80% (結露無きこと)							
	高度	5000m 以下							
保管環境	温度	-20 ~ 45°C							
	湿度	10 ~ 85% (結露無きこと)							


※：輝度は、入力モードや映像調整の設定、設置環境や個々の製品特性などにより変動します。

輝度は、経年劣化により低下します。一定の輝度を維持するものではありません。


仕様は予告なしに変更することがあります。

## ■ 外形図

数値はおよその値です。

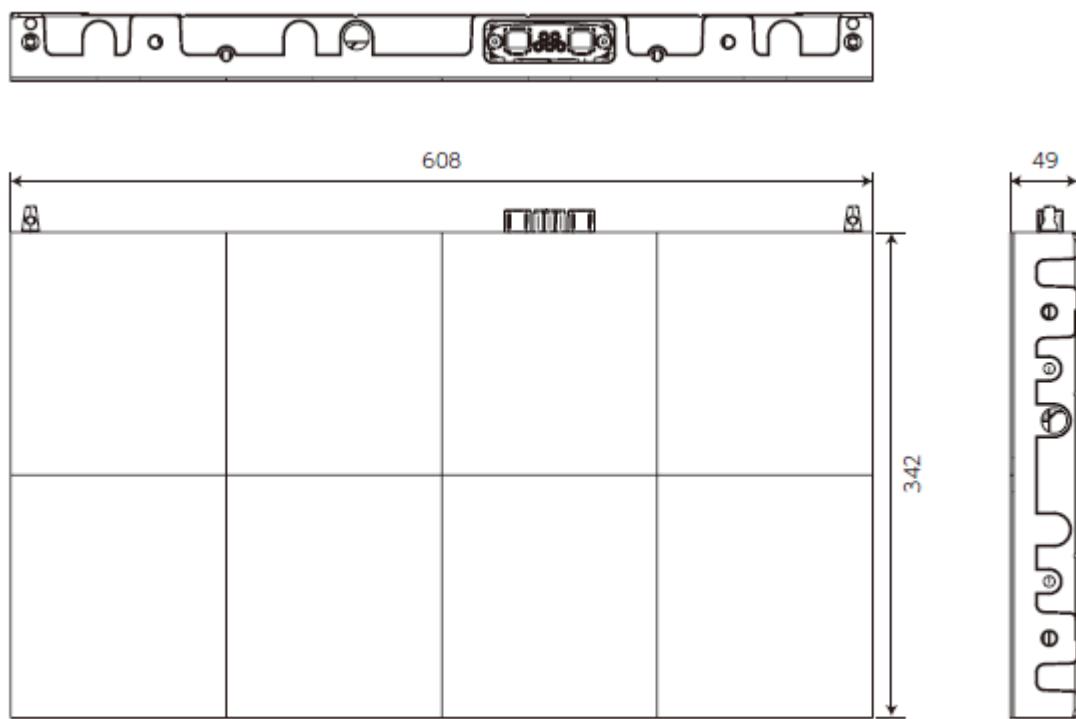

## 背面

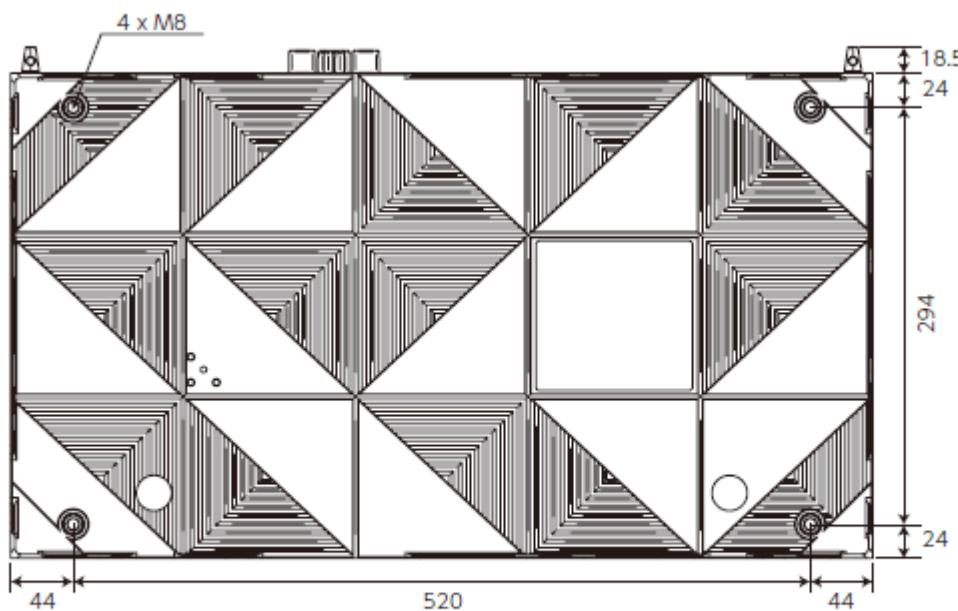

(単位 : mm)