

仕様書

形名
【屋内向けモデル】

LD-FE092
LD-FE122
LD-FE152
LD-FE192
LD-FE252
LD-FE312
LD-FE382

製品仕様

		LD-FE092	LD-FE122	LD-FE152	LD-FE192	LD-FE252	LD-FE312	LD-FE382
LED 構成		4In1 SMD (IMD)	3In1 SMD					
ピクセルピッチ		0.95 mm	1.26 mm	1.58 mm	1.90 mm	2.53 mm	3.16 mm	3.80 mm
表示ピクセル数 (解像度 / ディスプレイ)		640 × 360	480 × 270	384 × 216	320 × 180	240 × 135	192 × 108	160 × 90
輝度※		600 cd/m ²	700 cd/m ²			1000 cd/m ²		
コントラスト比		5000 : 1	4000 : 1			5000 : 1		
輝度調整範囲		0 ～ 100% (256 ステップ)						
ガンマ補正設定		1.0 ～ 4.0 (工場出荷設定：2.8)						
色温度		3000K ～ 9500K (工場出荷設定：6500K)						
視野角		上 70°、下 70°、 右 70°、左 70°	上 85°、下 85°、右 85°、左 85°			上 70°、下 70°、右 80°、左 80°		
信号インターフェース	信号入力	1 × RJ-45						
	信号出力	1 × RJ-45						
電源		AC100V ～ AC240V、50Hz/60Hz						
消費電力 (全白、輝度 100%設定)		150 W	125 W			120 W		
保護等級		前面 IP20/ 背面 IP20						
メンテナンス		フロント						
外形寸法		608 × 342 × 49 mm						
質量		8.8 kg						
動作環境	温度	-20 ～ 40°C						
	湿度	10 ～ 80% (結露無きこと)						
	高度	5000m 以下						
保管環境	温度	-20 ～ 45°C						
	湿度	10 ～ 85% (結露無きこと)						


※：輝度は、入力モードや映像調整の設定、設置環境や個々の製品特性などにより変動します。
輝度は、経年劣化により低下します。一定の輝度を維持するものではありません。

仕様は予告なしに変更することがあります。


■ 外形図

数値はおよその値です。

LD-FE092, LD-FE122, LD-FE152, LD-FE192,LD-FE312, LD-FE382

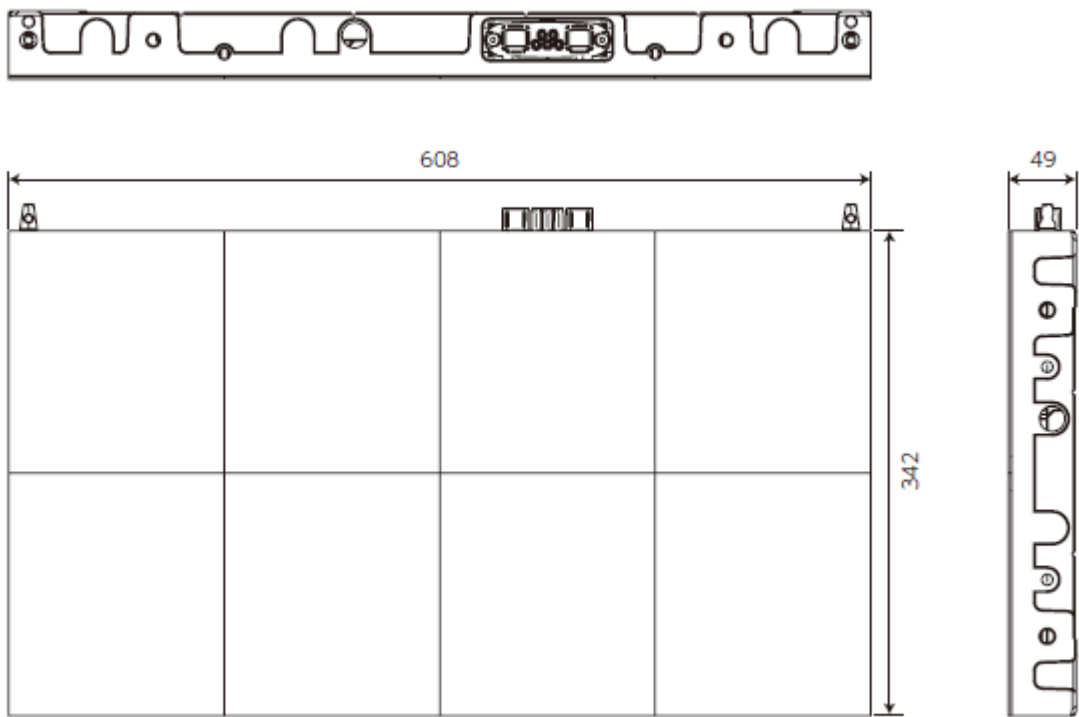


背面

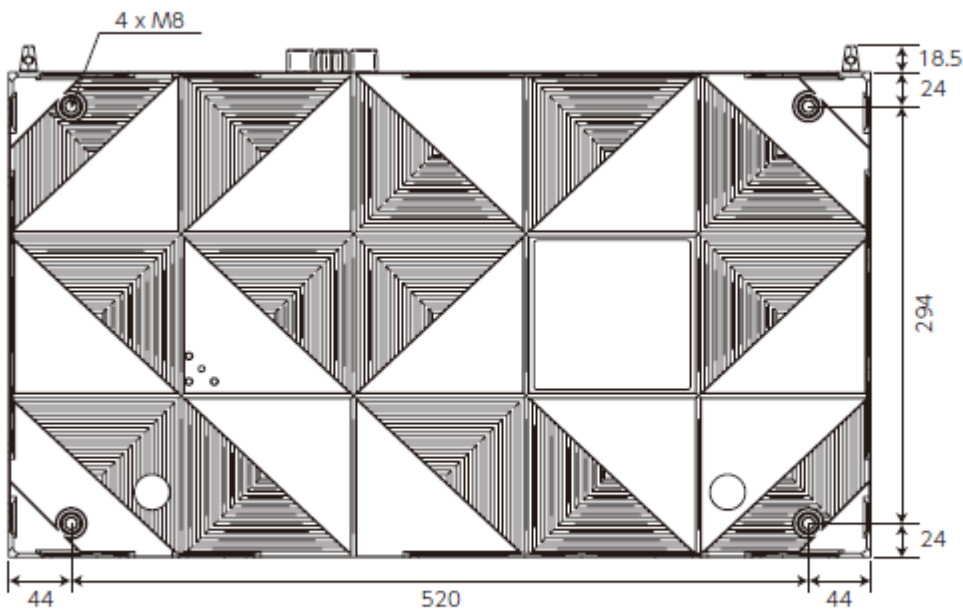


(単位：mm)

LD-FE252

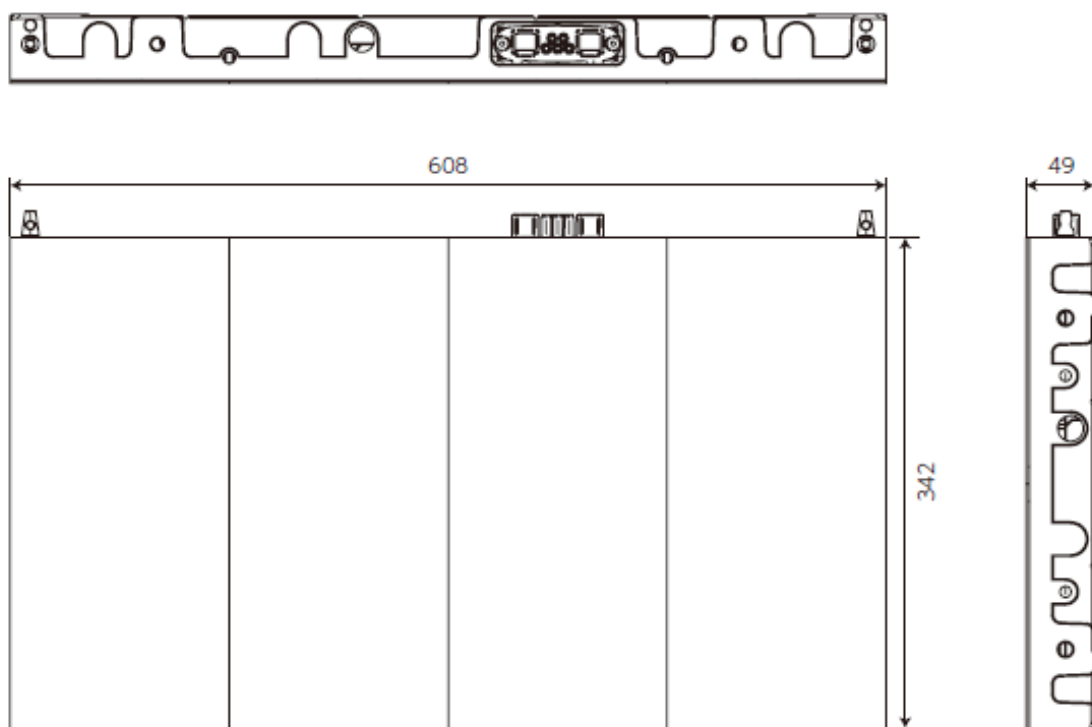

背面

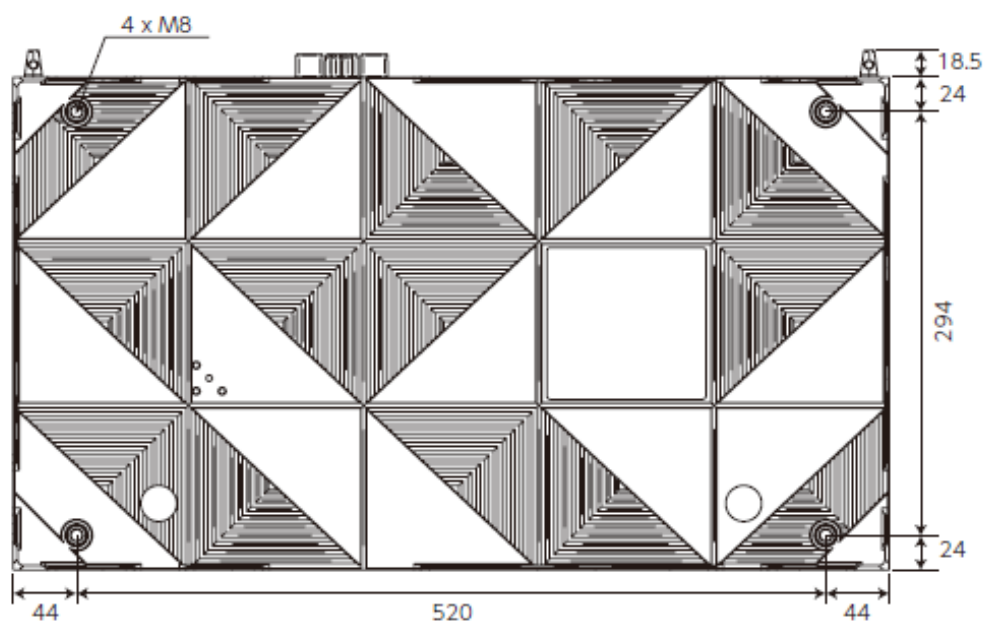

(単位：mm)