


LD-FE123-U 三面図

縮尺 1/20

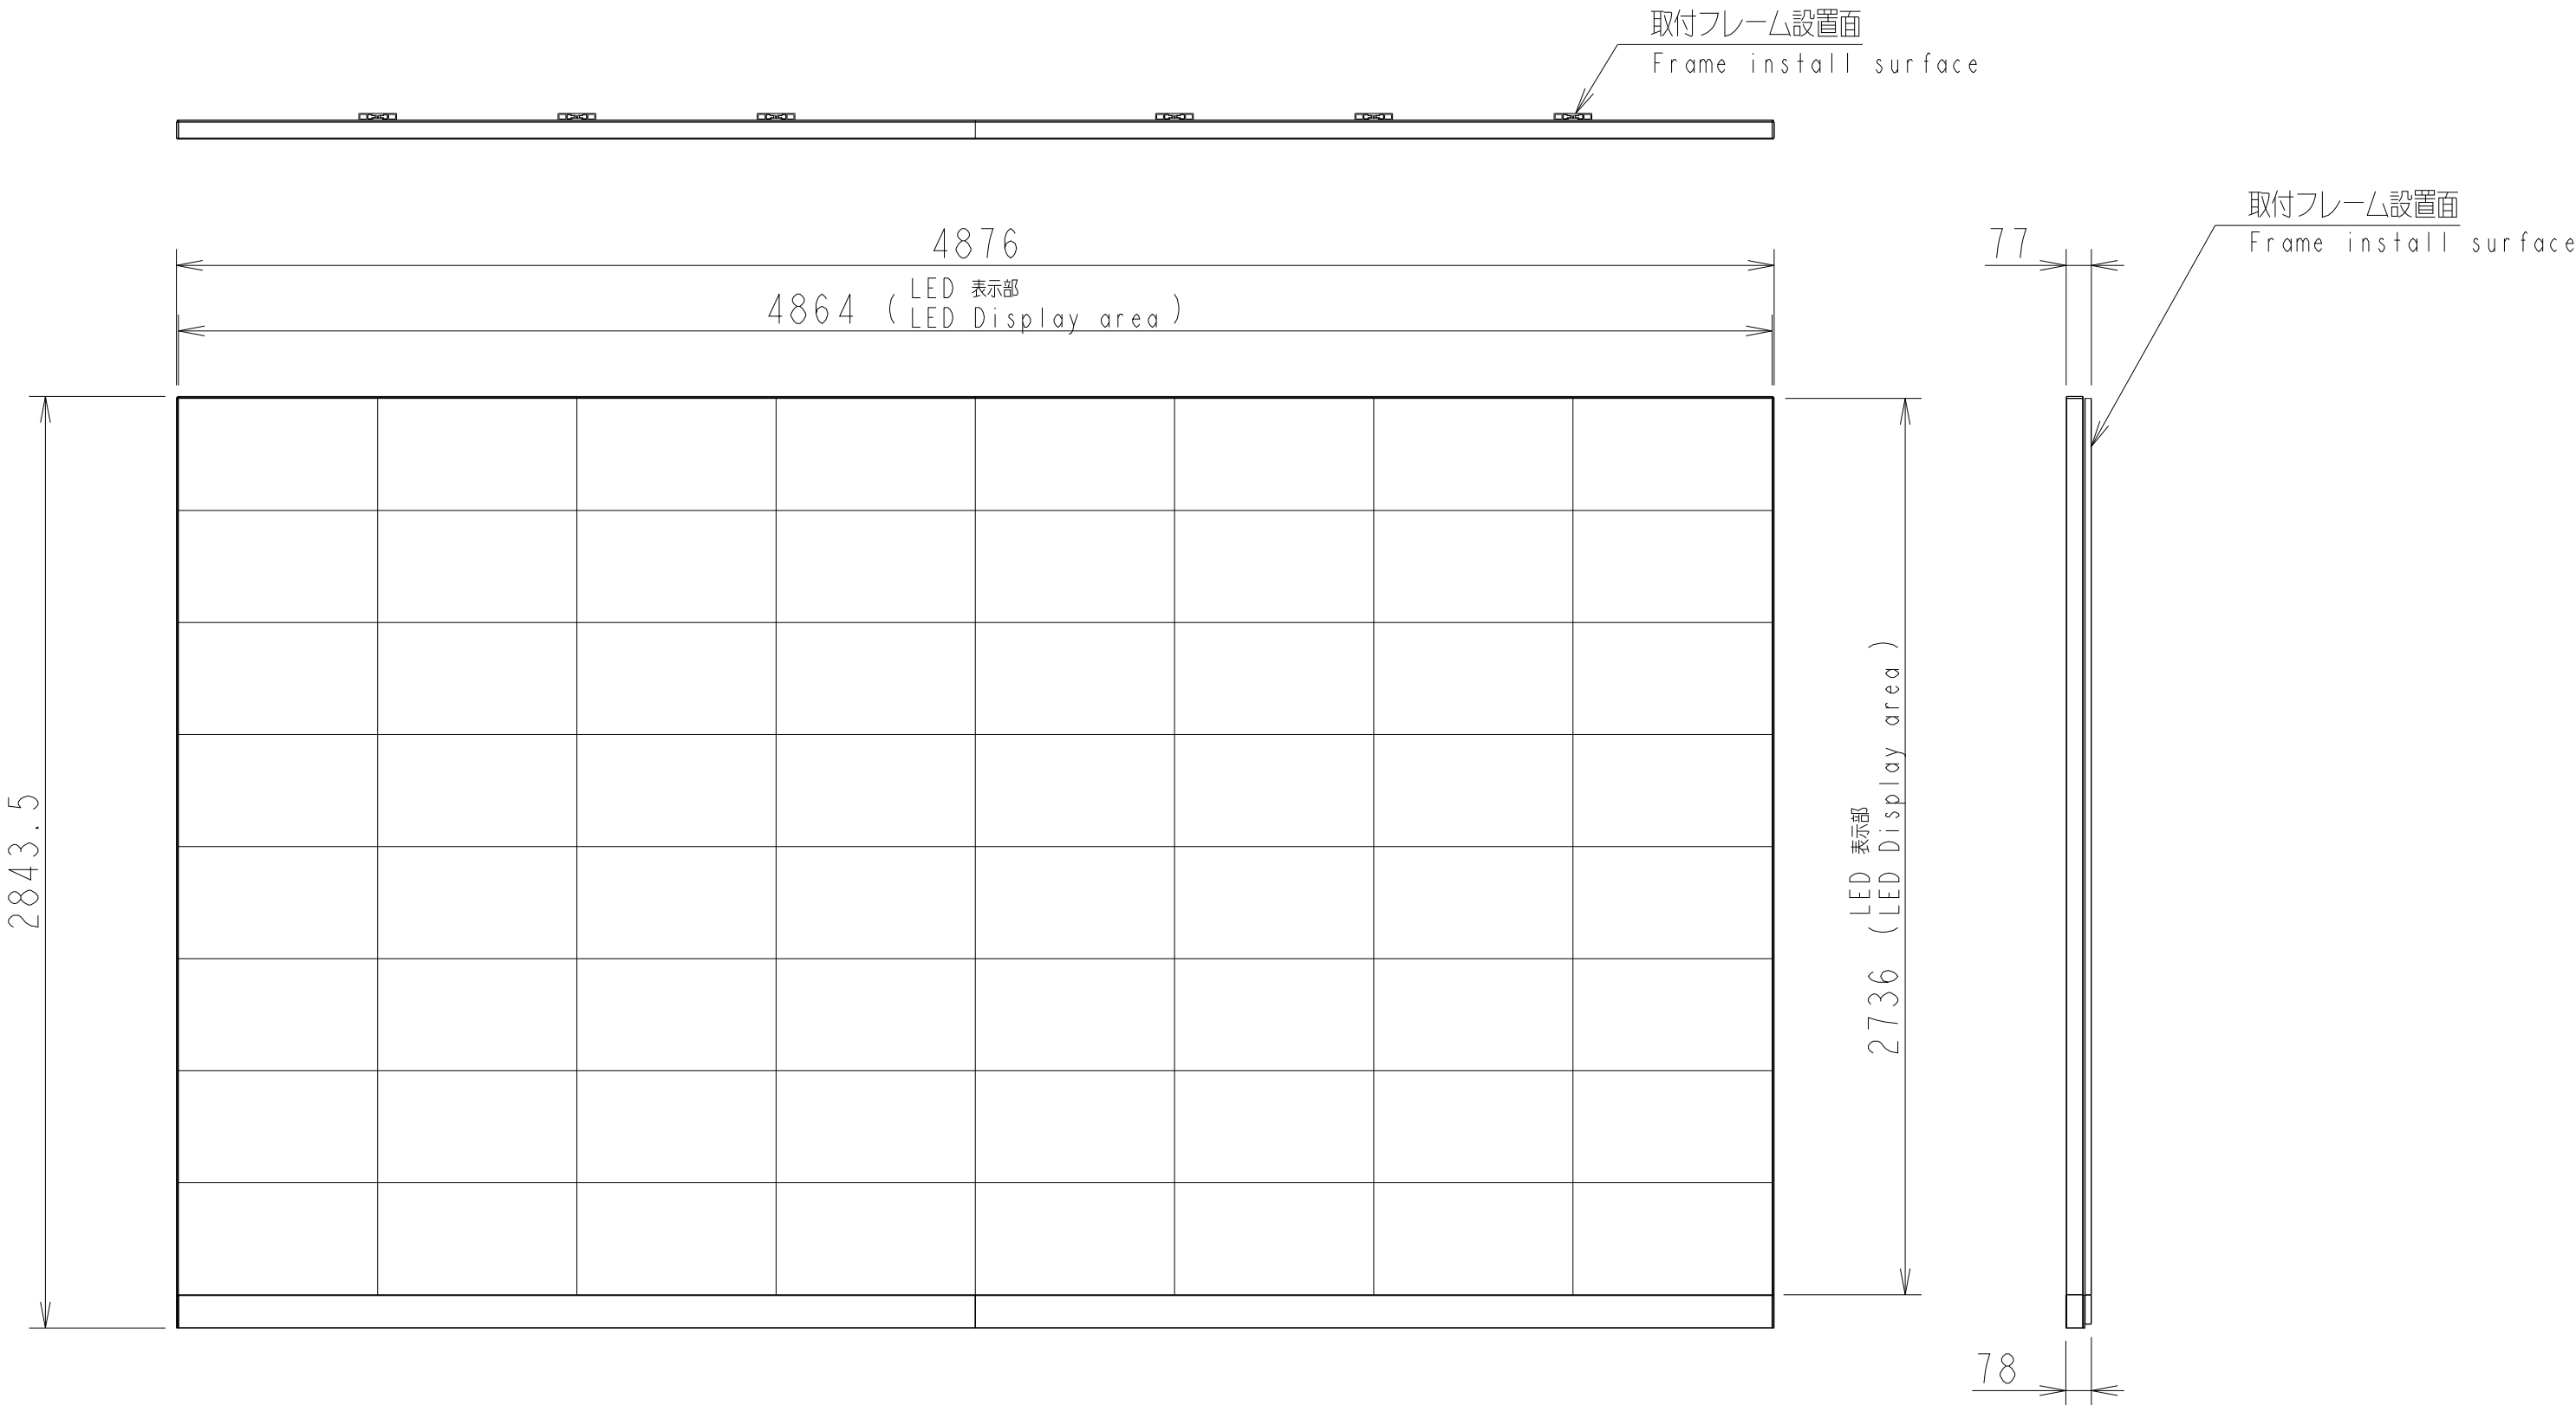

- 1) 壁面固定穴など外觀形状は、予告なく変更する場合があります。
The outline shapes subject to change without notice.
- 2) 熱がこもることを防ぐため、壁埋め込みなど狭い場所に設置する場合は、LEDスクリーンの周囲に上下左右60mm以上、壁とシステム間20mm以上空間を確保してください。
上記の空間を満たさない設置については販売店にご相談ください。
- When installing the product in a narrow place (in a wall, etc.),
leave enough gaps around the LED screens to prevent an increase in the temperature.
There is an example for setting.
- In wall setting
Min.distance to side / top / bottom 60mm.
Min.distance between wall and system 20mm.
Recommended distance to ceiling / floor 500mm, depend on the temperature condition.
- Wall mount setting
Recommended distance to ceiling / floor 500mm, depend on the temperature condition.
Ask a technician or your retailer for more details.

質量:合計 約659.2kg
・LEDモジュール : 8.8kg x 64 = 563.2kg
・取付フレーム一式 : 96kg
Weight:Total About 659.2kg
・LED Module : 8.8kg x 64 = 563.2kg
・Frame kit : 96kg

Rev. 1.0	
Unit	mm
Model	LD-FE123-U(8×8)
Scale	1/20
SHARP CORPORATION	