

LD-FE123-F  
LD-FE153-F  
LD-FE093-U  
LD-FE193-F  
LD-FE123-U

製品仕様


|                           |      | LD-FE123-F                     | LD-FE153-F               | LD-FE093-U                  | LD-FE193-F               | LD-FE123-U               |
|---------------------------|------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ディスプレイ構成                  |      | LD-FE123<br>4 × 4              | LD-FE153<br>5 × 5        | LD-FE093<br>6 × 6           | LD-FE193<br>6 × 6        | LD-FE123<br>8 × 8        |
| LED 構成                    |      | 3-In-1 Flip chip SMD           |                          | 4In1 Flip chip SMD (IMD)    | 3-In-1 Flip chip SMD     |                          |
| ピクセルピッチ                   |      | 1.26 mm                        | 1.58 mm                  | 0.95 mm                     | 1.9 mm                   | 1.26 mm                  |
| 表示ピクセル数<br>(解像度 / ディスプレイ) |      | 1920 × 1080                    | 1920 × 1080              | 3840 × 2160                 | 1920 × 1080              | 3840 × 2160              |
| 輝度※                       |      | 700 cd/m <sup>2</sup>          |                          | 600 cd/m <sup>2</sup>       | 700 cd/m <sup>2</sup>    |                          |
| コントラスト比                   |      | 8000 : 1                       |                          | 4000:1                      | 8000 : 1                 |                          |
| 輝度調整範囲                    |      | 0 ~ 100% (256 ステップ)            |                          |                             |                          |                          |
| ガンマ補正設定                   |      | 1.0 ~ 4.0 (工場出荷設定 : 2.8)       |                          |                             |                          |                          |
| 色温度                       |      | 3000K ~ 9500K (工場出荷設定 : 6500K) |                          |                             |                          |                          |
| 視野角                       |      | 上 80°、下 80°、右 85°、左 85°        |                          | 上 85°、下 85°、<br>右 85°、左 85° | 上 80°、下 80°、右 85°、左 85°  |                          |
| 信号インターフェース                | 信号入力 | 1 × RJ-45                      |                          |                             |                          |                          |
|                           | 信号出力 | 1 × RJ-45                      |                          |                             |                          |                          |
| 電源                        |      | AC100V ~ AC240V、50Hz/60Hz      |                          |                             |                          |                          |
| 消費電力 (全白、輝度 100%設定)       |      | 608 W                          | 950 W                    | 1260 W                      | 1368 W                   | 2432 W                   |
| 保護等級                      |      | 前面 IP20/ 背面 IP20               |                          |                             |                          |                          |
| メンテナンス                    |      | フロント                           |                          |                             |                          |                          |
| 外形寸法                      |      | 2444 × 1475.5<br>× 78 mm       | 3052 × 1817.5<br>× 78 mm | 3660 × 2159.5<br>× 78 mm    | 3660 × 2159.5<br>× 78 mm | 4876 × 2843.5<br>× 78 mm |
| 質量                        |      | 182 kg                         | 279 kg                   | 390.8 kg                    | 390.8 kg                 | 659.2 kg                 |
| 動作環境                      | 温度   | -20 ~ 40°C                     |                          |                             |                          |                          |
|                           | 湿度   | 10 ~ 80% (結露無きこと)              |                          |                             |                          |                          |
|                           | 高度   | 5000m 以下                       |                          |                             |                          |                          |
| 保管環境                      | 温度   | -20 ~ 45°C                     |                          |                             |                          |                          |
|                           | 湿度   | 10 ~ 85% (結露無きこと)              |                          |                             |                          |                          |

※：輝度は、入力モードや映像調整の設定、設置環境や個々の製品特性などにより変動します。  
輝度は、経年劣化により低下します。一定の輝度を維持するものではありません。


消費電力には LED コントローラーは含みません。  
仕様は予告なしに変更することがあります。

■ 外形図

数値はおよその値です。

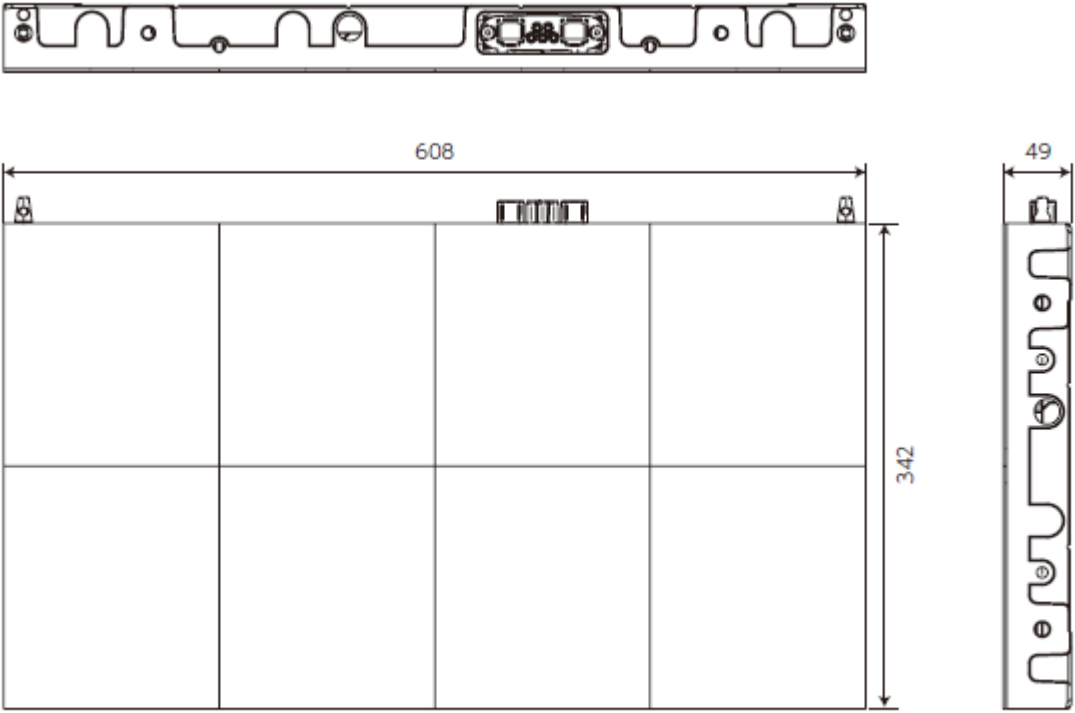


背面

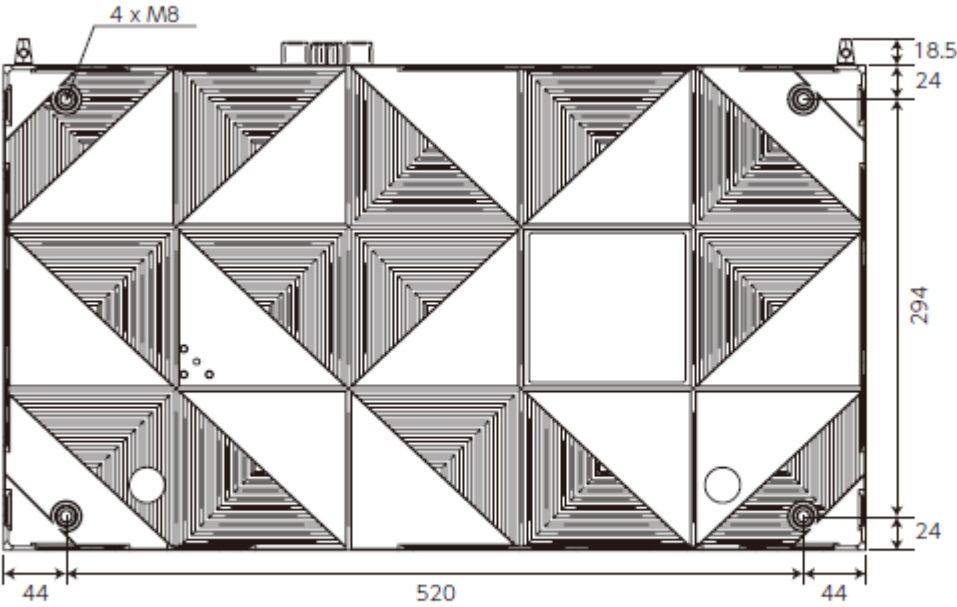


(単位 : mm)


4×4の構成(LD-FE123-F)

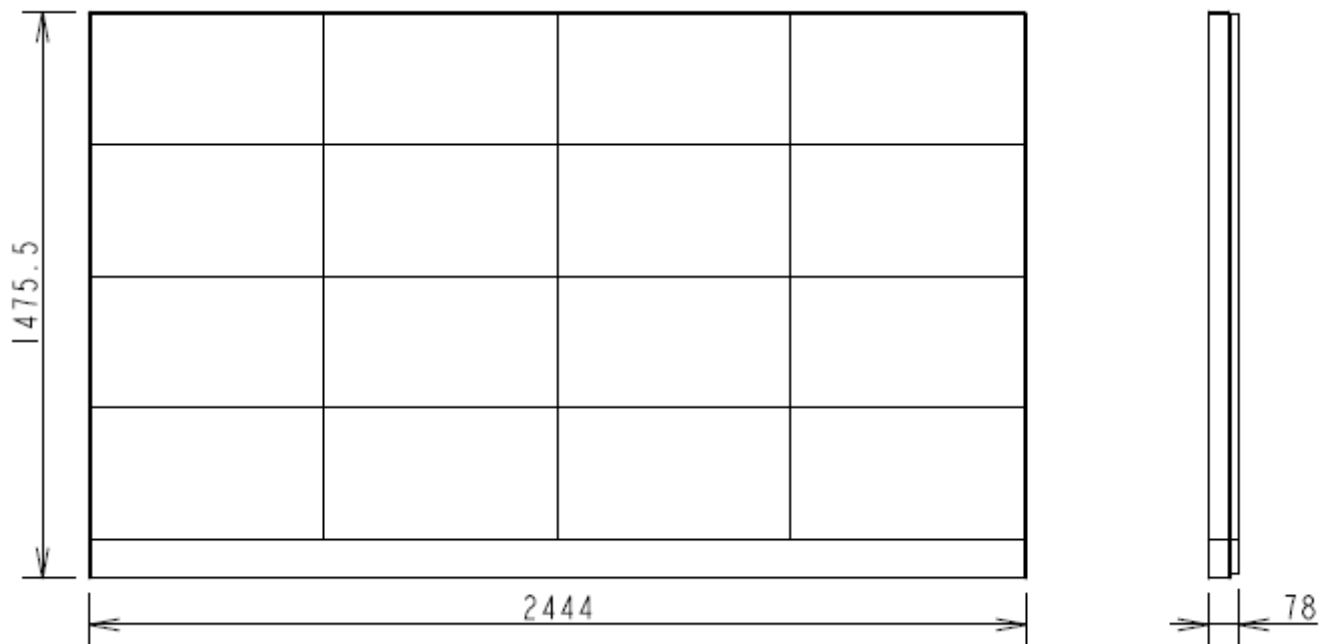

5×5の構成(LD-FE153-F)

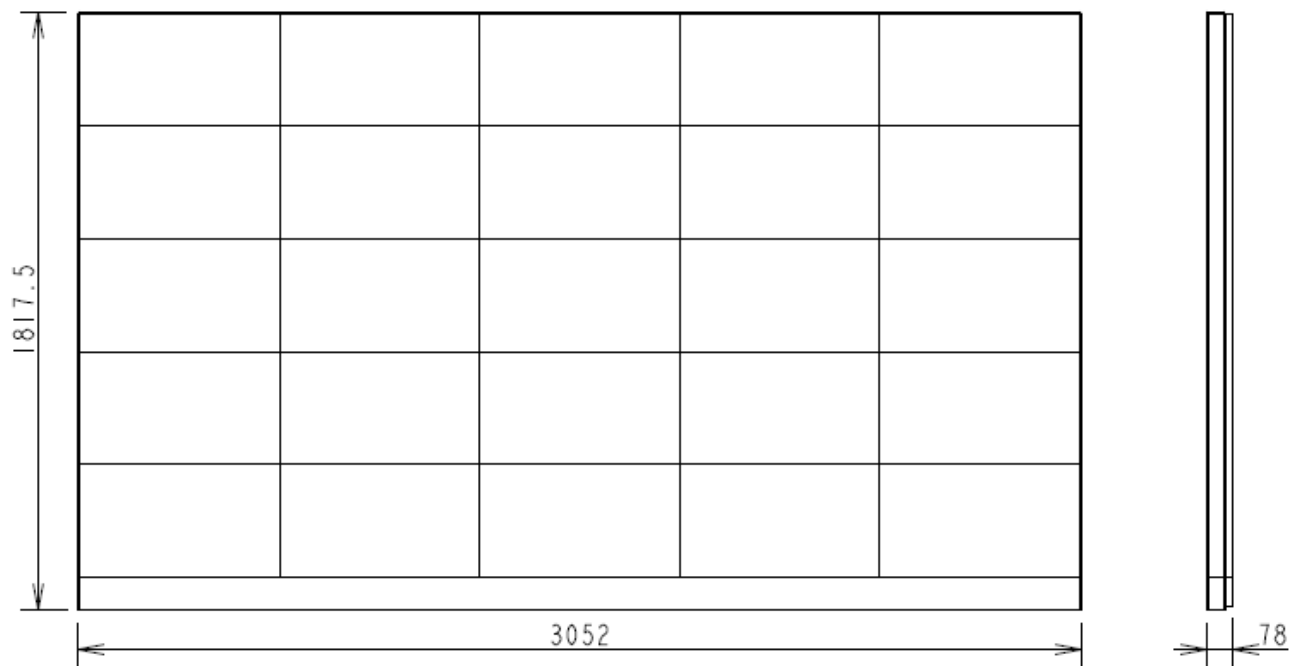

6×6の構成(LD-FE093-U,LD-FE193-F)

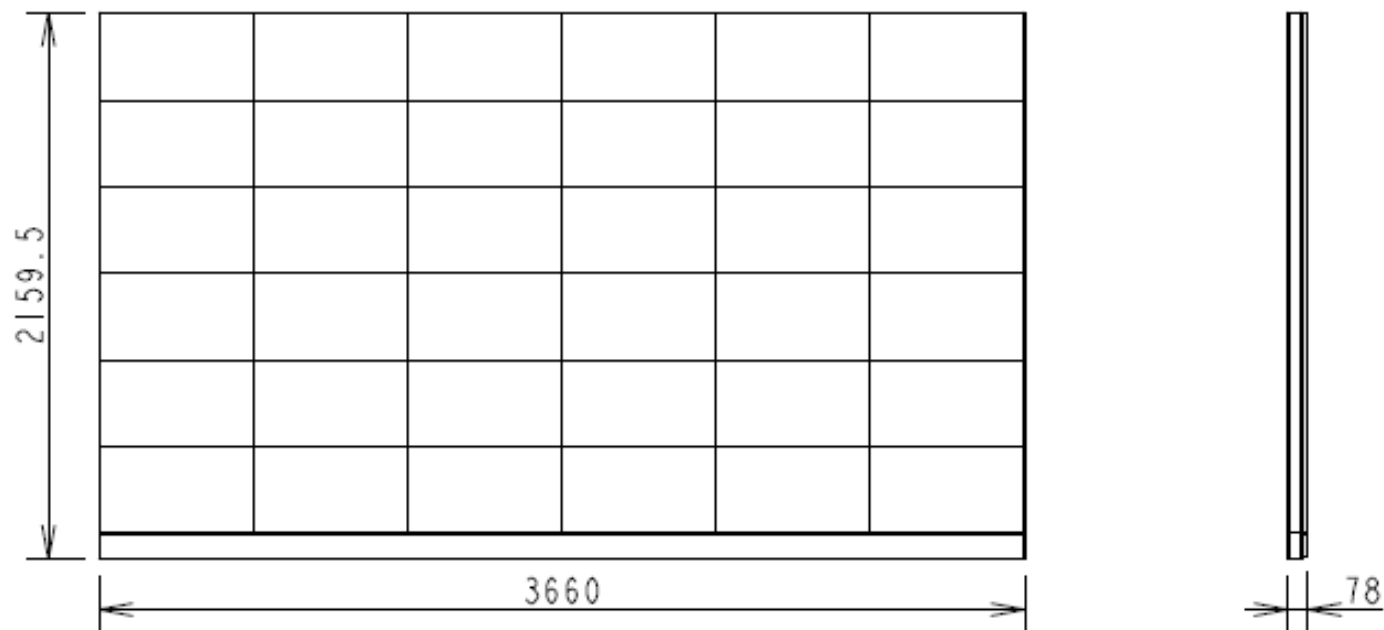

8×8の構成(LD-FE123-U)

