

仕様書

形名

【屋内向けモデル】

LD-FE093**LD-FE123****LD-FE153****LD-FE193****■ 製品仕様**

		LD-FE093	LD-FE123	LD-FE153	LD-FE193				
LED構成	4in1 Flip chip SMD (IMD)	3-in-1 Flip chip SMD							
ピクセルピッチ	0.95 mm	1.26 mm	1.58 mm	1.90 mm					
表示ピクセル数(解像度 / ディスプレイ)	640 × 360	480 × 270	384 × 216	320 × 180					
輝度*	600 cd/m ²	700 cd/m ²							
コントラスト比	4000:1	8000 : 1							
輝度調整範囲	0 ~ 100% (256ステップ)								
ガンマ補正設定	1.0 ~ 4.0 (工場出荷設定: 2.8)								
色温度	3000K ~ 9500K (工場出荷設定: 6500K)								
視野角	上 85°、下 85°、右 85°、左 85°	上 80°、下 80°、右 85°、左 85°							
信号インターフェース	信号入力	1 × RJ-45							
	信号出力	1 × RJ-45							
電源	AC100V ~ AC240V、50Hz/60Hz								
消費電力(全白、輝度100%設定)	35 W	38 W							
保護等級	前面 IP20 / 背面 IP20								
メンテナンス	フロント								
外形寸法	608 × 342 × 49 mm								
質量	8.8 kg								
動作環境	温度	-20 ~ 40°C							
	湿度	10 ~ 80% (結露無きこと)							
	高度	5000m 以下							
保管環境	温度	-20 ~ 45°C							
	湿度	10 ~ 85% (結露無きこと)							


※: 輝度は、入力モードや映像調整の設定、設置環境や個々の製品特性などにより変動します。

輝度は、経年劣化により低下します。一定の輝度を維持するものではありません。


仕様は予告なしに変更することがあります。

■ 外形図

数値はおよその値です。

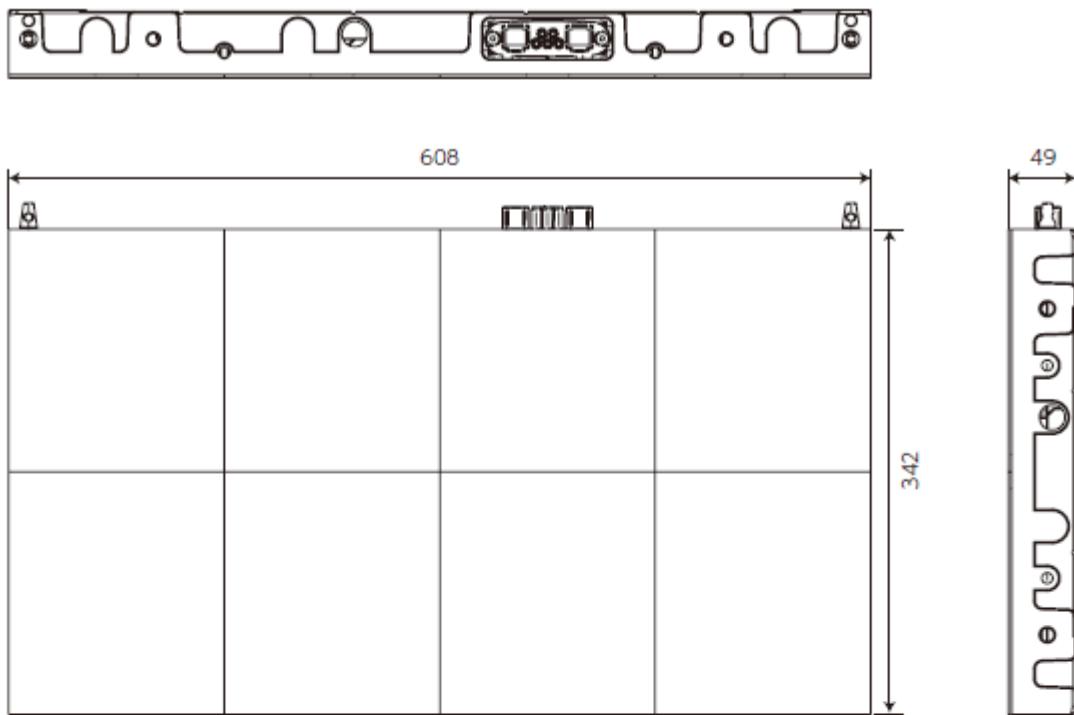

背面

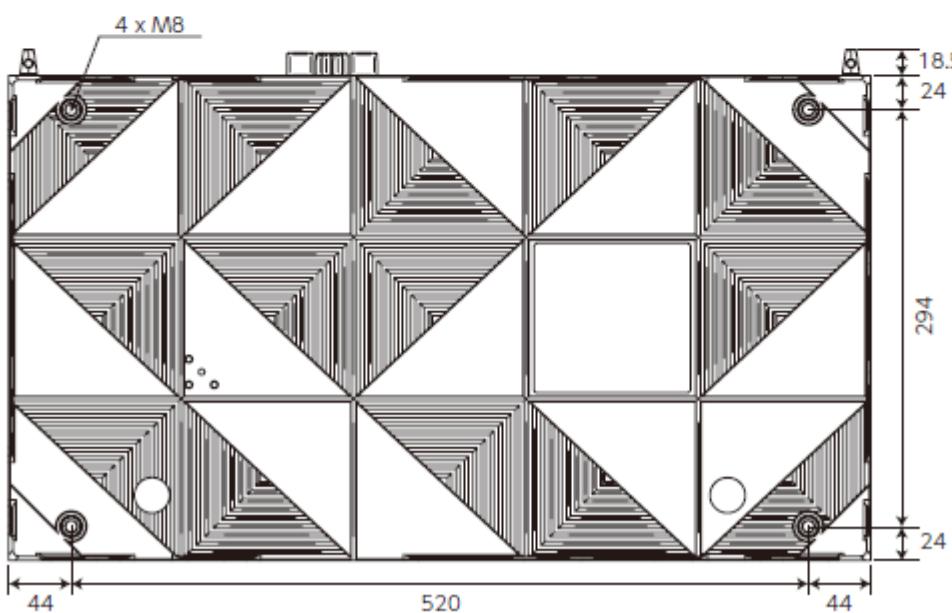

(単位 : mm)