

仕様書

形名
【屋内向けモデル】**LD-FH123**
LD-FH153

■ 製品仕様

		LD-FH123	LD-FH153
LED構成		3-in-1 Flip chip SMD	
ピクセルピッチ		1.26 mm	1.58 mm
表示ピクセル数 (解像度 / ディスプレイ)		480 × 270	384 × 216
輝度*		2500 cd/m ²	1600 cd/m ²
コントラスト比		29000 : 1	17000 : 1
輝度調整範囲		0 ~ 100% (256ステップ)	
ガンマ補正設定		1.0 ~ 4.0 (工場出荷設定: 2.8)	
色温度		3000K ~ 9500K (工場出荷設定: 6500K)	
視野角		上 80°、下 80°、右 85°、左 85°	
信号インターフェース	信号入力	1 × RJ-45	
	信号出力	1 × RJ-45	
電源		AC100V ~ AC240V、50Hz/60Hz	
消費電力 (全白、輝度 100%設定)		120 W	80 W
保護等級		前面 IP20 / 背面 IP20	
メンテナンス		フロント	
外形寸法		608 × 342 × 49 mm	
質量		8.8 kg	
動作環境	温度	-20 ~ 40°C	
	湿度	10 ~ 80% (結露無きこと)	
	高度	5000m 以下	
保管環境	温度	-20 ~ 45°C	
	湿度	10 ~ 85% (結露無きこと)	


※ : 輝度は、入力モードや映像調整の設定、設置環境や個々の製品特性などにより変動します。

輝度は、経年劣化により低下します。一定の輝度を維持するものではありません。


仕様は予告なしに変更することがあります。

■ 外形図

数値はおよその値です。

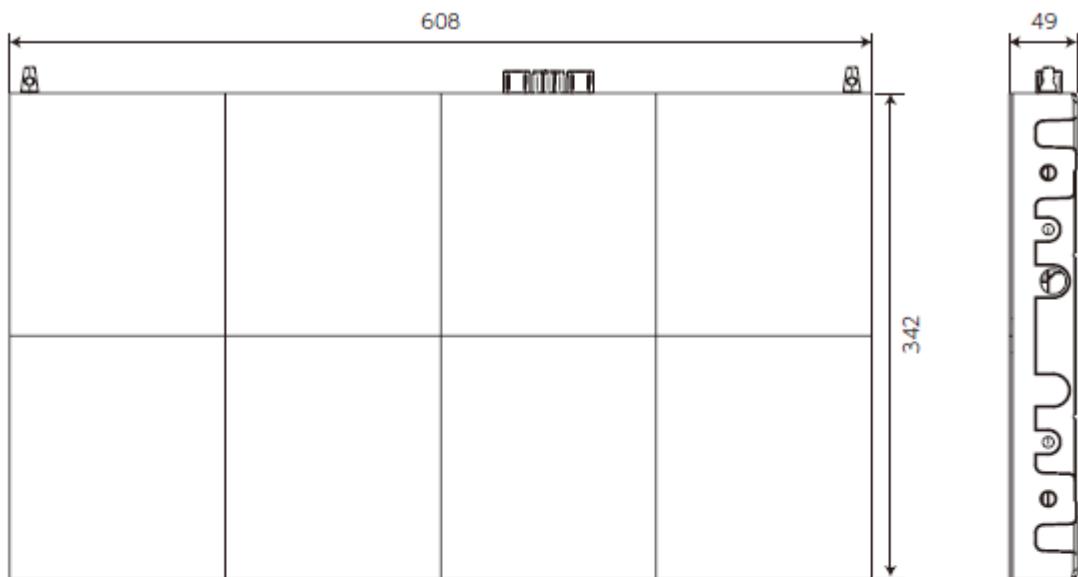

背面

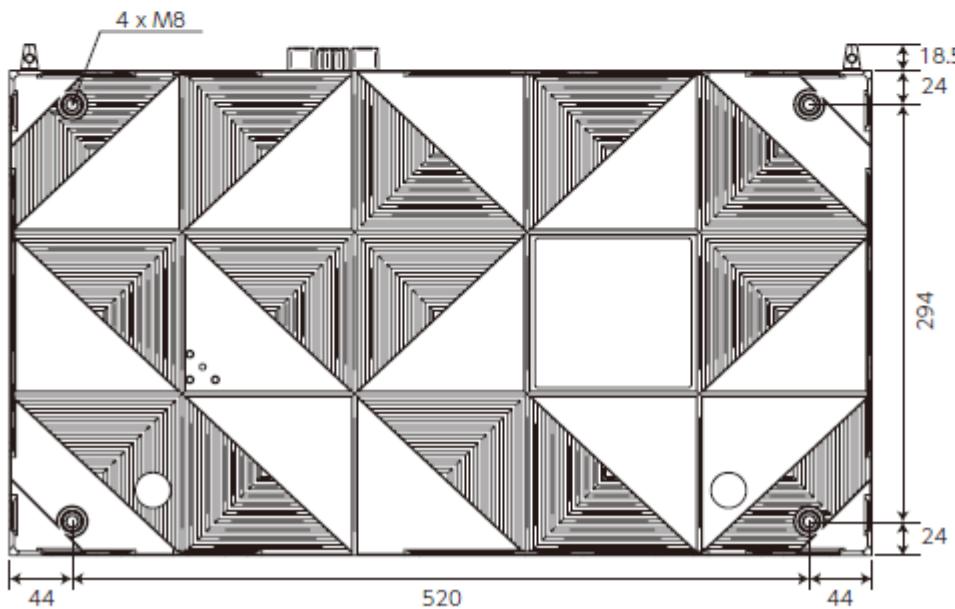

(単位: mm)