


■製品仕様

形名
XP-A201U-B

形名	XP-A201U-B	
方式	3原色液晶シャッタ投映方式 / ダイクロイックミラーによる光分離 / クロスダイクロプリズムによる合成方式	
表示解像度	WUXGA (1,920x1,200)	
パネル	サイズ (アスペクト比)	1.0型 (25.4 mm) × 3枚 (アスペクト比 16:10)
	画素数 ※1	2,304,000画素 (1,920 × 1,200 ドット)
明るさ ※2 ※3		20,000lm / 21,000lm (センター) (AC200V - 240V) 12,000lm / 12,600lm (センター) (AC100V - 120V)
投写レンズ (別売)	ズーム／フォーカス	電動ズーム／電動フォーカス
	投写距離比	投写レンズ仕様 (裏面) 参照
	F (Wide-Tele) / f値	投写レンズ仕様 (裏面) 参照
	レンズシフト	電動レンズシフト
光源	レーザーダイオード + 蛍光体	
輝度半減時期 (目安)	30,000時間	
画面サイズ (投写距離)	60 ~ 500型 (投写距離はレンズユニットにより異なります)	
色再現性	10ビットカラープロセッシング (約10億7000万色)	
コントラスト比	※4 4,096 × 2,160	
最大表示解像度 ※4	デジタル	
走査周波数	水平	15 kHz、24 ~ 153 kHz
	垂直	24, 25, 30, 48 Hz、50 ~ 85 Hz、100, 120 Hz
台形歪み補正機能 (水平/垂直) ※5	水平±40度/垂直±30度	
インターフェース	映像入力 / 出力	入力 : HDMI x2 / SDI(BNC) x1 / HDBaseT x1 出力 : HDBaseT x1
	音声出力	ステレオミニジャック ×1
	コントロール端子	RS-232C (D-Sub9ピン) ×1、RJ-45 ×1、ステレオミニジャック (リモート端子) ×1、
	USB	USB タイプA ×1、電源供給 5.0 V / 1.4 A
スピーカー出力	なし	
使用環境	動作温度 / 動作湿度	動作温度: 0 ~ 45 °C / 動作湿度: 20 ~ 80 % (ただし、結露しないこと)
	保存温度 / 保存湿度	保存温度: -10 ~ 50 °C / 保存湿度: 20 ~ 80 % (ただし、結露しないこと)
	動作高度	0 ~ 3,650m
電源	AC 100 V ~ 240 V 50/60 Hz	
定格入力電流	11.9 A ~ 7.8 A	
騒音値 ※6	42dB (ノーマル 輝度100%) / 34dB (サイレント 輝度70%)	
消費電力	1020W (AC100V-120V) / 1530W (AC200V-240V)	
消費電力 (スタンバイ時)	ネットワーク有効時	0.80W (AC100V-120V) / 0.90W (AC200V-240V)
	ネットワーク無効時	0.20W (AC100V-120V) / 0.32W (AC200V-240V)
外形寸法	突起部含まず	650 (幅) × 262 (高) × 549 (奥行) mm
	突起部含む	650 (幅) × 311 (高) × 661 (奥行) mm
質量	38.7 kg (レンズユニット含まず)	
梱包状態	寸法	寸法 810mm (幅) × 735mm (奥行) × 435mm (高)
	質量	46.5 kg (レンズユニット含まず)
主な付属品	リモコン、単4形アルカリ乾電池 (リモコン用) 2本、電源コード (3.0m : AC100V国内仕様アース付き、3ピン ※7)、電源コード (3.0m : AC200V国内仕様アース付き、3ピン ※7)、電源コードストッパー、クイックスタートガイド、重要なお知らせ、保証書	


[※1](#) 有効画素数は99.99% [※2](#) 別売のレンズユニットXP-54ZLを装備し、基準ライトモードが「ノーマル」で基準ライト調整が「100」、プリセットが「高輝度モード」のときの明るさです。ライト調整をすると明るさが低下します。また、プリセットで他のモードを選択すると明るさが多少低下します。 [※3](#) JIS X6911:2021データプロジェクターの仕様書様式にそって記載しています。測定方法、測定条件については、附属書Bに基づいています。 [※4](#) 表示解像度を超える入力信号では、入力信号そのままの解像度では表示されません。 [※5](#) 電気的な補正を行っているため、輝度の低下や画質の劣化が現れる場合があります。 [※6](#) 使用環境 (外気温度、使用高度) に応じた冷却ファンの制御により、環境に応じて動作音が大きくなる場合があります。 [※7](#) 3ピンですので、それに対応したコンセントが必要です。

■外観図

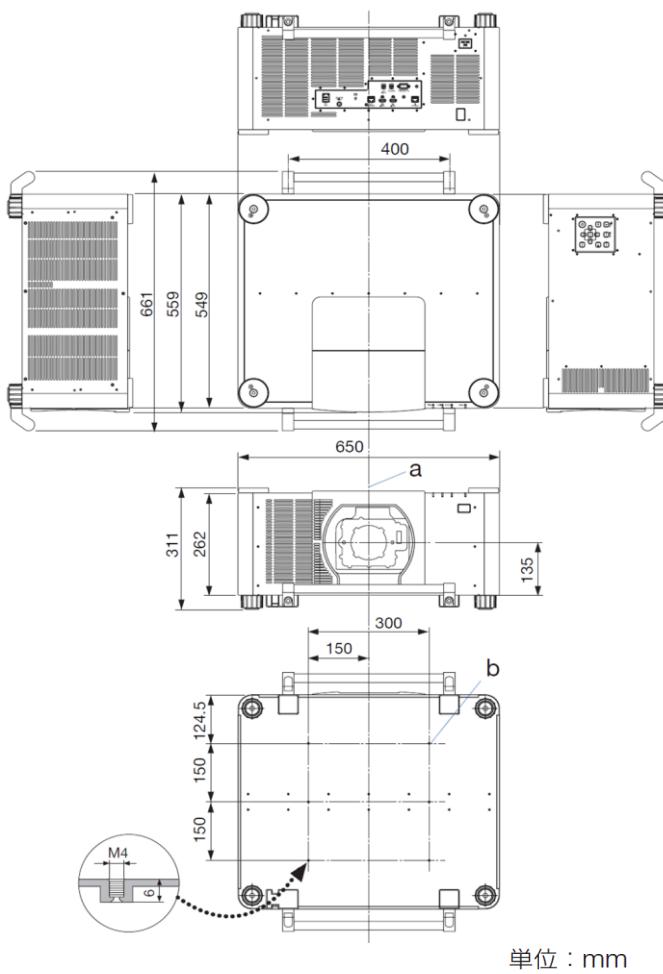


■レンズシフト調整範囲

デスク / フロント

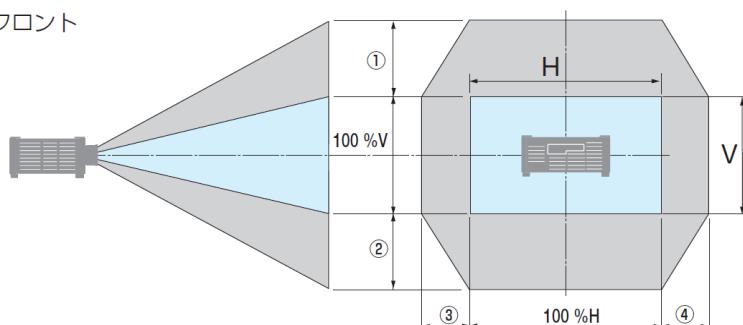

天吊り / フロント

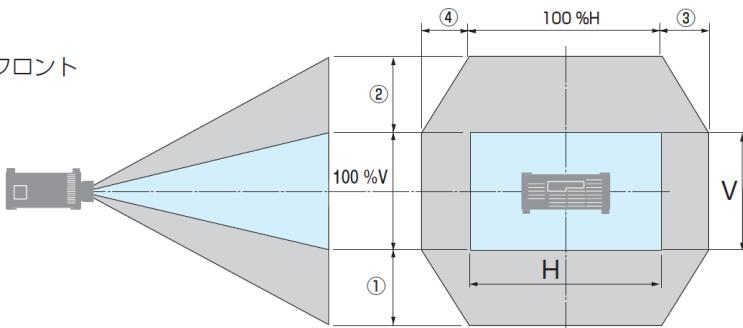

図の番号	レンズユニット					
	XP-51ZL/ NP51ZL	XP-52ZL/ NP52ZL	XP-53ZL/ NP53ZL	XP-54ZL/ NP54ZL	XP-55ZL/ NP55ZL	XP-56ZL/ NP56ZL
①②	50%V	55%V	65%V			
③④	20%H		25%H			

V: 投写画面高さ
H: 投写画面幅

- ・仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・会社名、製品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。

■投写距離とスクリーンサイズ (16 : 10)

スクリーンサイズ (cm)	レンズユニットの形名と投写距離 (m)			
	対角	幅 x 高さ	XP-51ZL/NP51ZL	XP-52ZL/NP52ZL
60型	152.4	129.2 x 80.8	0.7 ~ 0.8	0.8 ~ 1.1
80型	203.2	172.3 x 107.7	0.9 ~ 1.1	1.1 ~ 1.5
100型	254.0	215.4 x 134.6	1.1 ~ 1.4	1.4 ~ 1.9
120型	304.8	258.5 x 161.5	1.4 ~ 1.7	1.7 ~ 2.3
150型	381.0	323.1 x 201.9	1.7 ~ 2.1	2.1 ~ 2.8
200型	508.0	430.8 x 269.2	2.3 ~ 2.9	2.8 ~ 3.8
240型	609.6	516.9 x 323.1	2.8 ~ 3.5	3.4 ~ 4.5
300型	762.0	646.2 x 403.9	3.6 ~ 4.3	4.3 ~ 5.7
400型	1016.0	861.6 x 538.5	4.8 ~ 5.8	5.7 ~ 7.6
500型	1270.0	1077.0 x 673.1	6.0 ~ 7.3	7.2 ~ 9.5
				9.4 ~ 13.7

スクリーンサイズ (cm)	レンズユニットの形名と投写距離 (m)				
	対角	幅 x 高さ	XP-54ZL/NP54ZL	XP-55ZL/NP55ZL	XP-56ZL/NP56ZL
60型	152.4	129.2 x 80.8	1.6 ~ 2.6	2.5 ~ 5.0	5.2 ~ 9.8
80型	203.2	172.3 x 107.7	2.1 ~ 3.4	3.4 ~ 6.8	6.9 ~ 13.0
100型	254.0	215.4 x 134.6	2.7 ~ 4.3	4.3 ~ 8.5	8.5 ~ 16.2
120型	304.8	258.5 x 161.5	3.2 ~ 5.2	5.1 ~ 10.2	10.2 ~ 19.4
150型	381.0	323.1 x 201.9	4.0 ~ 6.5	6.4 ~ 12.8	12.6 ~ 24.2
200型	508.0	430.8 x 269.2	5.4 ~ 8.7	8.6 ~ 17.1	16.7 ~ 32.1
240型	609.6	516.9 x 323.1	6.5 ~ 10.5	10.4 ~ 20.6	20.0 ~ 38.5
300型	762.0	646.2 x 403.9	8.2 ~ 13.1	13.0 ~ 25.7	24.9 ~ 48.0
400型	1016.0	861.6 x 538.5	10.9 ~ 17.5	17.4 ~ 34.3	33.2 ~ 63.9
500型	1270.0	1077.0 x 673.1	13.7 ~ 21.9	21.7 ~ 43.0	41.4 ~ 79.8

レンズユニット形名	仕様	
	XPレンズ	NPレンズ
XP-51ZL	NP51ZL	投写比 0.53 ~ 0.65 : 1, F1.94 ~ 2.20, f=12.0 ~ 14.6 mm
XP-52ZL	NP52ZL	投写比 0.65 ~ 0.87 : 1, F1.84 ~ 2.25, f=14.4 ~ 19.1 mm
XP-53ZL	NP53ZL	投写比 0.86 ~ 1.25 : 1, F1.80 ~ 2.24, f=19.0 ~ 27.6 mm
XP-54ZL	NP54ZL	投写比 1.24 ~ 2.01 : 1, F1.80 ~ 2.24, f=27.7 ~ 44.3 mm
XP-55ZL	NP55ZL	投写比 1.98 ~ 3.95 : 1, F1.84 ~ 2.58, f=43.8 ~ 86.0 mm
XP-56ZL	NP56ZL	投写比 3.95 ~ 7.51 : 1, F1.85 ~ 2.41, f=86.2 ~ 164.8 mm

- ・仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・会社名、製品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。