

インフォメーションディスプレイ

仕様書

形名
PN-ME652
PN-ME552
PN-ME502
PN-ME432

形名		PN-ME652	PN-ME552	PN-ME502	PN-ME432
液晶表示素子		65V型ワイド(対角163.90 cm) TFT液晶	55V型ワイド(対角138.78 cm) TFT液晶	50V型ワイド(対角125.73 cm) TFT液晶	43V型ワイド(対角107.99 cm) TFT液晶
最大解像度		3840×2160			
最大表示色		約10.7億色			
画素ピッチ		水平 0.372 mm×垂直 0.372 mm	水平 0.315 mm×垂直 0.315 mm	水平 0.285 mm×垂直 0.285 mm	水平 0.245 mm×垂直 0.245 mm
輝度(最大値) ^{※1}		500 cd/m ²			
コントラスト比(標準値)		1,200:1		5,000:1	1,200:1
視野角		左右178°／上下178°(コントラスト比≥10)			
表示画面サイズ		横 1428.48 mm×縦 803.52 mm	横 1209.60 mm×縦 680.40 mm	横 1095.84 mm×縦 616.41 mm	横 941.18 mm×縦 529.42 mm
入力端子	映像	HDMI(3系統) USB Type-C(1系統)			
	シリアル(RS-232C)	D-Sub9ピン(1系統)			
	リモート	φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)			
出力端子	音声	φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) デジタル音声出力(光)(1系統)			
USB端子		USB 3.0(1系統)、USB2.0(1系統) USB 3.0(1系統、USB Type-C入力端子に接続された機器用)			
LAN端子		10BASE-T/100BASE-TX			
システム	OS	Android 13			
	CPU	Arm Cortex-A55(クアッドコア)			
	メモリー	4 GB			
	ストレージ	32 GB			
スピーカー出力		10 W+10 W			
電源 ^{※2}		AC100-240 V、3.1 A、50/60 Hz	AC100-240 V、2.6 A、50/60 Hz	AC100-240 V、2.0 A、50/60 Hz	AC100-240 V、2.2 A、50/60 Hz
使用温度条件 ^{※3}		0～40 °C			
使用湿度条件		20～80%(結露なきこと)			
消費電力 ^{※4} (ネットワークスタンバイモード ^{※5} / スタンバイモード ^{※6})		140 W (2.0 W / 0.5 W)	120 W (2.0 W / 0.5 W)	85 W (2.0 W / 0.5 W)	90 W (2.0 W / 0.5 W)
外形寸法(突起部を除く)		幅約 1463.3 mm× 奥行約 68.0 mm× 高さ約 838.3 mm	幅約 1233.0 mm× 奥行約 62.0 mm× 高さ約 703.5 mm	幅約 1118.6 mm× 奥行約 62.0 mm× 高さ約 639.2 mm	幅約 964.6 mm× 奥行約 62.0 mm× 高さ約 552.5 mm
質量		約23.9 kg	約13.2 kg	約11.7 kg	約9.4 kg
梱包時寸法		幅約 1628 mm× 奥行約 185 mm× 高さ約 942 mm	幅約 1332 mm× 奥行約 156 mm× 高さ約 819 mm	幅約 1202 mm× 奥行約 156 mm× 高さ約 719 mm	幅約 1056 mm× 奥行約 156 mm× 高さ約 632 mm
梱包時質量		約 35 kg	約 21 kg	約 18 kg	約 15 kg

※ 1 輝度は、入力モードや映像調整の設定などにより変わります。また、輝度は経年により劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。

※ 2 AC200 V(50/60 Hz)のコンセントを使用するときの電源コードについては、販売店にお問い合わせください。

※ 3 別売品を付けると温度条件が変わる場合があります。別売品取り付け時の温度条件は、別売品の説明書をご確認ください。

※ 4 別売品未装着時。

※ 5 別売品未装着時。ネットワークスタンバイに移行するまでの待機時間：60秒（工場出荷時の設定）。


※ 6 別売品未装着時。スタンバイモードに移行するまでの待機時間：4分（工場出荷時の設定）。

■ 寸法図

数値はおよその値です。

[PN-ME652]


(単位 :mm)

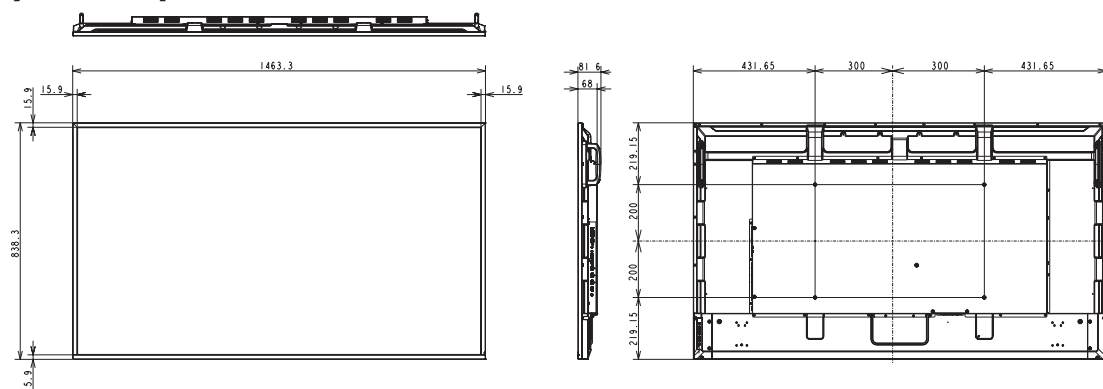

※ VESA 規格の金具の取り付けには、M8 ネジで、長さを取り付け金具の厚さ+10 ~ 14 mm のものを使用してください。


[PN-ME552]

(単位 :mm)

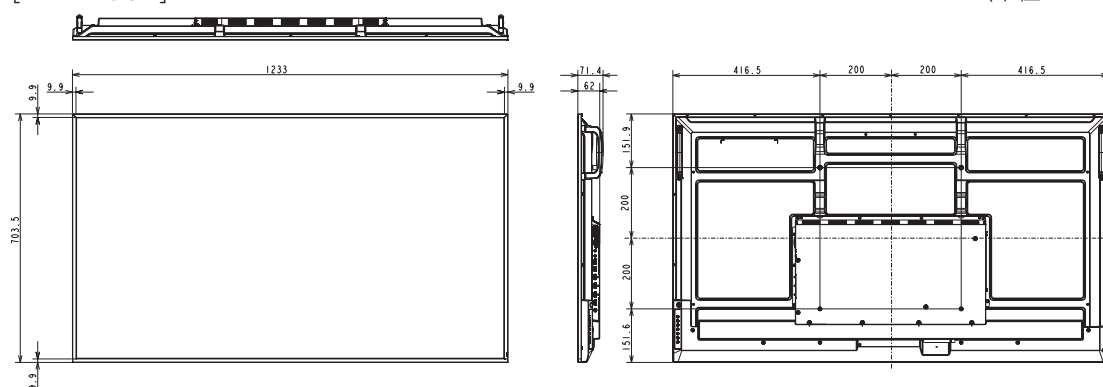


[PN-ME502]

(単位 :mm)

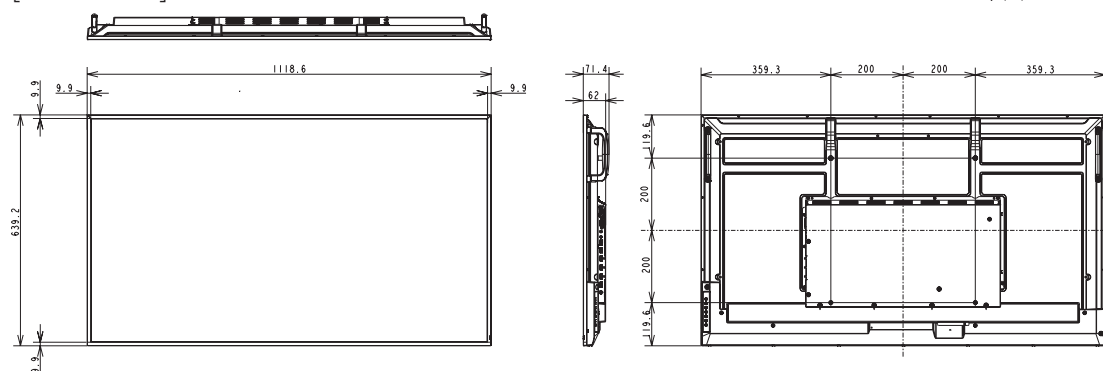

[PN-ME432]

(単位 :mm)

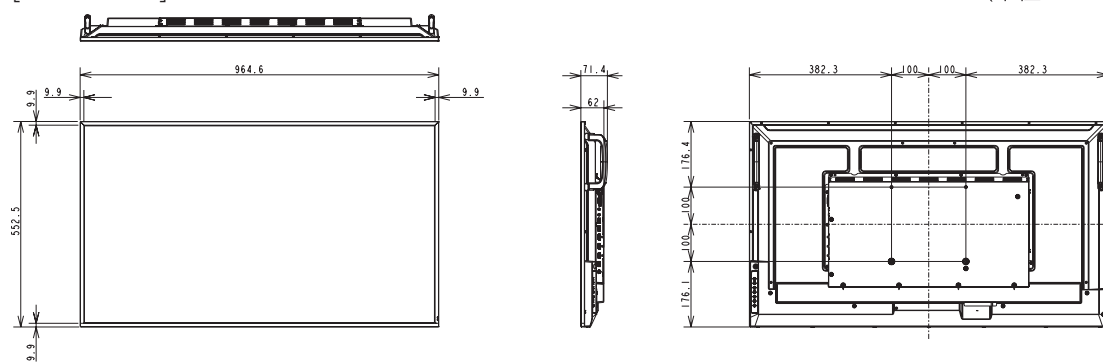

※ VESA 規格の金具の取り付けには、M6 ネジで、長さを取り付け金具の厚さ+10 ~ 14 mm のものを使用してください。

- ・仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・会社名、製品名等の固有名称は各社の商標または登録商標です。