

■ タッチディスプレイ本体仕様一覧表

形名		PN-LC652
設置方向		横置き
液晶パネル	サイズ	65V型ワイド (対角163.9cm) TFT液晶
	最大解像度	3,840 x 2,160ドット
	最大表示色	約10.7億色
	輝度(標準値)※1	450cd/m2
	コントラスト(標準値)	1,200:1
	視野角	左右 178°/上下 178° (コントラスト比≧10)
	応答速度	8ms (Gray to Gray, Ave.)
タッチパネル	検出方式	赤外線遮断検出方式
	PC接続端子	USB 3.0準拠 (Type-B) (2系統)
	タッチ点数	最大20点マルチタッチ
	保護ガラス	厚さ：約3.2mm、表面AG処理、表面硬度：8H、強度：130cm※5
	タッチペン	ペンの前後を使い分け可能 (内蔵ホワイトボード)
入力端子※2	HDMI	前面1系統/背面2系統 (HDCP2.3, CEC対応)
	DisplayPort	1 系統
	USB Type-C	1系統(HDCP対応, DisplayPort 1.2 Alternate mode, USB Power Delivery 65W)
	コピューター信号	アナログミニD-sub 15ピン (1系統)
	AV	φ3.5mmミニジャック (1系統)
	音声	φ3.5mmミニステレオジャック (1系統)
	RS-232C	D-sub9ピン (1系統)
出力端子※2	HDMI	1系統※6
	音声	φ3.5mmミニステレオジャック (1系統) / SPDIF (1系統)
システム端子※2	USB端子	前面：USB 3.0準拠 (2系統)、背面：USB3.0準拠 (2系統)
	LAN端子	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (1系統)
	拡張ポート (OPS)	19V, 4.74A
無線ネットワーク	無線LAN	IEEE802.11ac/n/a/g/b 準拠
	7x24h* イント機能	あり
	Bluetooth®	4.2準拠 (対応プロファイル：A2DP、AVRCP、GATT、HID)
スピーカー出力		15W+15W (前向き)
設置 (ネジM8)		4点留め (ピッチ600mm x 400mm)
電源※3		AC100 ～ 240V (±10%), 4.4A, 50/60Hz
連続稼働時間		16時間
消費電力※4 (最大)		180W (390W)
外形寸法 (ディスプレイ部のみ、突起部を除く)		幅約1,511.6 x 奥行き約85.9 x 高さ約917.9 (mm)
質量		約38.5kg
梱包時寸法 (質量)		幅約1,660 x 奥行き約225 x 高さ約1,010 (mm) (49.0kg)
主な認証		Sマーク、カラーユニバーサルデザイン (CUD)
主な付属品		AC電源コード(3ピン※7)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブラケット※8、ケーブルクランプ(3個)、ペントレイ、カメラマウント、USBケーブル(約3m)※9、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター

※1 輝度は、入力モードや映像調整の設定などにより変わります。また、輝度は経年により劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。液晶パネルの輝度であり、製品の輝度とは異なります。工場出荷時は明るさ設定値を80(最大100)にしております。 ※2 パソコンや映像機器との接続には市販の接続用ケーブルをお使いください。接続したすべての機器の動作を保証するものではありません。 ※3 AC200V(50/60Hz)のコンセントを使用するときは、別売の電源コード(QACCJ1093MPP2)を使用してください。 ※4 工場出荷時の設定条件(別売品未装着) ※5 ガラス中央に500gの鉄球を落としても割れない距離の目安。 ※6 入力映像が著作権保護で暗号化されている場合、映像を出力することはできません。 APPLICATIONモードの画面を出力する場合は、HDCP対応の外部機器が必要です。 ※7 3ピンですので、それに対応したコンセントが必要です。 ※8 前面のロゴを隠したい時に上から貼り付けてください。 ※9 タッチパネル部とパソコンを接続するケーブルです。付属のUSBケーブル以外で使用しないでください。USBハブ経由で接続すると正しく認識されない、または動作が不安定になる場合があります。 ●数値はおよその値です。 ●仕様は一部変わることがあります。

■ 接続機器動作条件

ハードウェア	USB端子(2.0準拠)を有すること Windows 10、Windows 11	●タッチパネルは、各OSの標準ドライバーで動作します。 macOSについては、マウスモードでのみ動作します。
OS	macOS v11以降 Chrome OS バージョン104以降	

■ワイヤレス接続機能に関するご注意

この機能の使用周波数帯域では、電子レンジや産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)、ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。 ●この機能を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。 ●ゲーム、この機能の使用で移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに電波の使用を停止し、下記のお客様ご相談窓口にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談してください。 ●その他、この機能の使用で移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、下記のお客様ご相談窓口へお問い合わせください。

- ①「2.4」使用する周波数帯域を表します。(2.4GHz帯)
②「DS/OF」変調方式を表します。(DS-SS方式/OFDM方式)
③「FH」変調方式を表します。(FH-SS方式)
④「4」想定される干渉距離が40m以下であることを示しています。
⑤「8」想定される干渉距離が80m以下であることを示しています。
⑥「---」2.4GHz～2.4835GHz帯の全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを表します。
⑦「---」2.4GHz～2.4835GHz帯の全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可能であることを表します。

W52(5.2GHz帯36、40、44、48ch)が利用できます。	IEEE802.11b/g/n
W53(5.3GHz帯52、56、60、64ch)が利用できます。	IEEE802.11a/n/ac
W56(5.6GHz帯100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140ch)が利用できます。	IEEE802.11b/g/n/ac
●電波法によりW52/W53は屋外での使用は禁止されております。	IEEE802.11b/g/n/ac

	安全にお使いいただくために ●ご使用の前に取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。
--	---

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。■ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。


お問い合わせページ	https://smj.jp.sharp.bs/ssl/inquiry/form.php ●価格については販売店にお問い合わせください。 ●このカタログに関するお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、上記にお問い合わせください。	
-----------	---	---

シャープマーケティングジャパン株式会社
ビジネスソリューション社

〒261-8520 千葉県美浜区中瀬1丁目9番2号

このカタログの内容は、2024年12月現在のものです。

■フロアスタンド設置寸法図

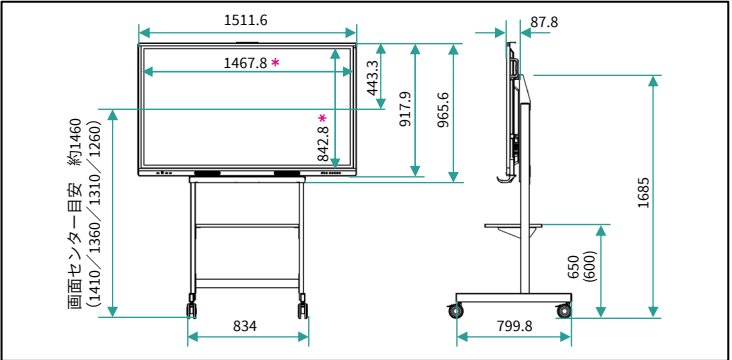

- 単位：mm (数値はおよその値です)
※ 窓寸法 ● VESA規格の金具の取り付けには、取り付け金具の厚さ+10～15mmのM8ネジを使用してください。

■フロアスタンド (付属)

DS-IC65SB 株式会社ノ坪製作所 ●高さ 5段階調節 ディスプレイ取り付け時 画面中央の高さ 1460mm 1410mm 1360mm 1310mm 1260mm ●横/縦付用※ ●角度調節 0度 ●質量 約26kg ●棚板寸法 幅約715mm x 奥行き約395mm ●梱包時寸法 (質量) 幅約1,460 x 奥行き約850 x 高さ約140 (mm) (約31kg)	 C925e 株式会社ロジクール製 ●視野角：78° ●解像度：1080p@30fps (FHD) ●HDデジタルズーム：1.2倍 ●ノイズキャンセリングマイク：全方位マイク×2 ●寸法(クリップ込) 幅約126 x 奥行き約45 x 高さ約73 (mm) ●質量：約170g
--	--

※本タッチディスプレイは横置きでのみ使用できます。 ●寸法の数値はおよその値です。
●設置／施工についてはお買いあげの販売店、または弊社営業窓口にご相談ください。
○お問い合わせ先：株式会社ノ坪製作所 TEL：0745-76-3181
＜受付時間＞8:00～17:00 ＜定休日＞土曜日、日曜日、祝日
株式会社ロジクール 法人事業本部 お客様窓口 E-mailサポート
<https://www.logicool.co.jp/ja-jp/video-collaboration/help/contact-sales.html>

■ 付帯COCORO OFFICEサービス (1年間)

COCORO OFFICE ID	5 ID
オフィスITサポート	○
COCORO OFFICEグループウェア	○ (共有スケジュール・簡易ワークフロー・回復板)
COCORO OFFICE オフィスITサポート (年額) ※12	Windows 10 / 11, Android 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14, iOS 14 / 15 / 16 / 17 / 18, iPadOS 14 / 15 / 16 / 17 / 18
COCORO OFFICEポータルアプリ対応OS	

■ オプション

商品名	品番
COCORO OFFICE ID 5 ID (年額) ※10	Y9CIDATY
COCORO OFFICE 追加ID 15 ID東追加 (年額) ※11	Y9CID0TY
COCORO OFFICE オフィスITサポート (年額) ※12	Y9CITATY
COCORO OFFICE 専用TeleOffice 基本パック (年額) ※13	Y9CTOBTY
COCORO OFFICE 専用TeleOffice 同時接続数拡張 (年額) ※14	Y9CTORTY

価格はすべてオープン価格です。
※10 2年目以降もCOCORO OFFICEサービスを延長したい場合にご注文ください。月額、5年、6年契約の商品もあります。
※11 月額、5年、6年契約の商品もあります。
※12 2年目以降もオフィスITサポートを延長したい場合にご注文ください。月額、5年、6年契約の商品もあります。延長されない場合、お問い合わせ先は下記のお客様ご相談窓口になります。
※13 COCORO OFFICE専用TeleOfficeを利用するためのパックです。5 ID (会議開催権1 ID、参加権4 ID)のライセンスが付帯します。5人まで同時に接続して会議が行えます。月額の商品もあります。
※14 COCORO OFFICE専用TeleOfficeの同時接続数を1人増やすことができます。複数増やしたい時は複数ご注文ください。 月額の商品もあります。

●COCORO OFFICEロゴおよびCOCORO OFFICEは、シャープ株式会社の登録商標です。 ●BIG PADロゴおよびBIG PADはシャープ株式会社の登録商標です。 ●TeleOfficeはシャープマーケティングジャパン株式会社が提供するサービスで、シャープ株式会社の登録商標です。 ●Microsoft、Windows、Microsoft 365は、マイクロソフトグループの企業の商標です。 ●Android、Google ChromeはGoogle LLCの商標です。 ●Apple、Mac、macOSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 ●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。 ●DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの登録商標です。 ●Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。 ●その他、会社名、製品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。

SHARP
Be Original.

タッチディスプレイ
簡単パッケージ

Y9C65PT2 オープン価格

2024-12

タッチディスプレイとフロアスタンド、Webカメラを
ワンパッケージで。すぐにビジネスへ活用できます。

3年保証*

追加「保守バック」(有償)もあります。
フロアスタンドは1年保証のみになります。



セット品番<Y9C65PT2>※

COCORO OFFICE

BIG PAD

4K
3,840×2,160 画素

HDMI®

※65V型タッチディスプレイ<PN-LC652>、Webカメラ<C925e> (株式会社ロジクール製)、フロアスタンドDS-IC65SB (株式会社ノ坪製作所製)をセットにして販売します。

●写真はイメージです。●画面はすべてハメコミ合成です。●本製品は屋内専用です。●システム構築には、別途、ハードウェア、ソフトウェアが必要です。●シーンおよび画面のイメージ写真は、機能を説明するためのもので、実際の映像ではありません。
※ 「保守バック」 (有償) は別途お申込みが必要です (周辺機器およびソフトウェアは対象外となります) 。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

コラボレーションワークに必要な機材をワンパッケージで。 スマートなワークスタイルを提供します。

65V型タッチディスプレイ <PN-LC652>



フロアスタンド <DS-IC65SB> 株式会社ノノ坪製作所製



Webカメラ <C925e> 株式会社ロジクール製



COCORO OFFICEサービス

社内コミュニケーションや業務の効率化に役立つCOCORO OFFICE IDライセンスをご提供します（5ID/1年）。



グループウェア

共有スケジュール・簡易ワークフロー・閲覧板の3つの機能を提供。社内のコミュニケーション向上・業務効率化・DX推進に活用いただけます。



オフィスITサポート

パソコントラブルの解決をサポートするサービスです。オフィスソフトの使い方がわからない、メール送信ができないなどのパソコン利用時に生じるトラブルをお電話やお客様のパソコン画面のリモート操作でサポートします。




動画でチェック！

多彩な機能で最新のビジネス環境をトータルにサポートします。

スムーズな書き心地で会議を進行

アイデアも次々と手書きできる ホワイトボード機能

タッチペンで次々と手書き。書いている途中でスペースが無くなった時も、スクロール、拡大縮小しながら書き続けられます。



共有した画面上に書き込める 透明ボード機能


ノートパソコンやタブレット端末の画面を大きく映し出し、その上に書き込みながら会議を進行できます。



スピーディな操作を実現

USB Type-Cケーブル※1本の接続で すぐに会議をスタート

ノートパソコンを立ち上げて、USB Type-Cケーブル※2を接続するだけで、映像/タッチ/USB信号の伝送が可能。モバイル機器への電源供給（最大65W）にも対応しています。

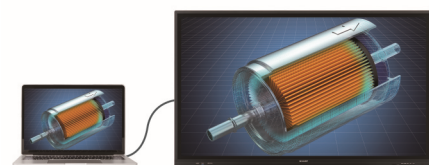

※2 USB Type-C用のケーブルは同梱されていません。

ワイヤレスで画面共有[EShare]


モバイル端末の画面をワイヤレス投影

スマホやタブレット端末、ノートパソコンの画面を、ケーブル接続なしで手軽にBIG PAD上に表示できます。



双方向で書き込み・画面共有

ディスプレイに書いたものをノートパソコンやタブレットに反映させる。ノートパソコンやタブレットに書かれたものをディスプレイに表示させる。これらの操作を個別の端末単位で、ディスプレイ側で管理できます。

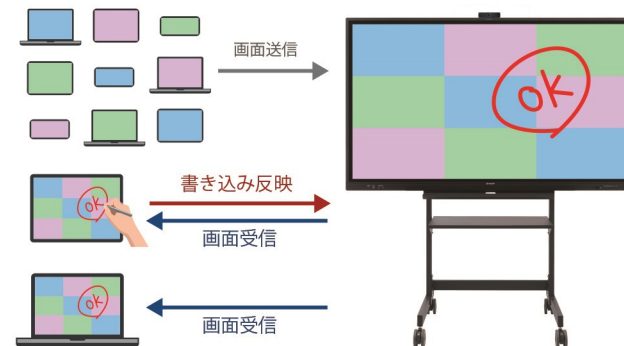

※ 最大で同時に9画面まで表示可能。静止画4台または動画1台を超える場合、環境・条件によって正常に表示できない場合があります。


●Android、Windows、macOS、iOS、iPadOS、Google Chrome OSを搭載した端末に対応。すべての機能を利用するには、端末に専用アプリのインストールが必要です。●別途アクセスポイントが無くても使用可能。（アクセスポイント機能内蔵）●タッチバックはWindows、macOSが対応。

会議に役立つアプリケーションも内蔵

会議の進行履歴を録画できるスクリーンレコーダー


会議の画面をそのまま録画して、動画ファイルに。会議後の備忘録としても活用できます。

※ 録画可能時間は最大120分です。

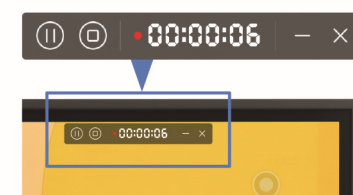

よく使う機能のボタンを常時画面に置いておける コンパス

画面上にショートカットボタンを常に表示。よく使う機能をダイレクトに起動できます。

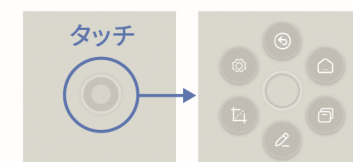

パソコンデータやWeb画面を活用

パソコンで作成した書類をディスカッションに利用できる Officeビューア／PDFビューア機能

本体やUSBメモリー内のOfficeファイル、PDFファイルをBIG PADに表示可能。表示した資料には、さらにペンで書き込むこともできます。



Webサイトを参考にしながら会議を進められる Webブラウザー機能

パソコン接続なしでWebページの閲覧が可能。各種Web上で提供されているサービス※3もBIG PADで使えます。



※3 すべてのページやサービスが利用できるわけではありません。

手軽にWeb会議を開始

クラウド型のWeb会議を実現

Web会議サービス「TeleOffice」のアプリを内蔵。クラウド上で資料を共有しながら、大画面で素早くミーティングを実施できます。

TeleOffice
Anytime, Anywhere




※ソフトウェアライセンスは別売です。

思い通りの位置にポイントできる独自のタッチ品質

位置ずれが少なく、意図したポイントにタッチ可能。高速にタッチ位置を検出して、滑らかな書き心地を実現。


■視差レスポンス

タッチのズレ
小

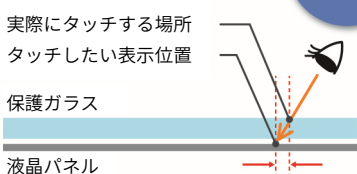

1本でペンと消しゴムの使い分けも可能

両端に「細いペン先」と「太いペン先」を備えたタッチペンを同梱。ペン先ごとの線種自動切替※1に対応、1本でペンと消しゴムを使い分けることも可能。

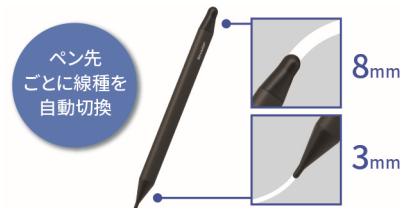

※1 線種の自動判別の機能は、内蔵の「ホワイトボード」で有効。

使いたい機能にすぐにアクセスできる IWBランチャー

BIG PADを起動するとまず表示される「IWBランチャー」。画面上に一覧化されたアイコンをタッチするだけで、次に使いたい機能へ直接アクセスできます。

アプリアイコン 設定メニュー 入力切替



明るさ／音量調整

カラーユニバーサルデザインに対応

製品や画面表示の配色に、先天的な色弱、加齢による白内障、緑内障など、色の見え方が一般と異なる人にもきちんと伝わるよう配慮したカラーデザインを採用。

※ CUDマークはNPO法人カラーユニバーサルデザイン機構により、認証された印刷物、製品等に表示できるマークです。

